


Mold Bar Type Bracket

사용자 매뉴얼

SBP-122WM / SBP-146WM

User's Manual

SBP-122WM / SBP-146WM

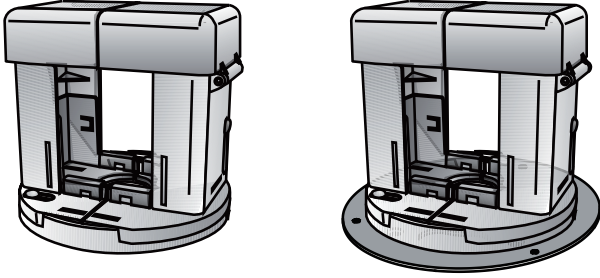


제품연결 및 작동 등 올바른 사용을 위하여 이 설명서를 주의깊게 읽어 주시기 바랍니다.
또한, 향후 사용을 위해서 매뉴얼을 보관하여 주시기 바랍니다.


1

◎ 구성물

브라켓
SBP-122WM
또는 SBP-146WM



or



카메라고정 전용볼트
(3PCS)



사용자 매뉴얼



2

◎ 설치 전 확인사항

■ 개요

돛카메라 브라켓 SBP-122WM/SBP-146WM은 지하주차장에 형광등이 설치되는 몰드바(레이스웨이)에 돛카메라를 설치할 경우 사용되는 돛카메라 고정 지지대 입니다.


■ 설치 전 주의사항

1. 카메라와 주차장 바닥과의 높이가 2.3m 이상 간격이 있는 몰드바(레이스웨이)에 설치를 해주세요.
주차장에 주행중인 차량과 카메라의 충돌이 발생하여 파손될 수 있습니다.
2. 제품 설치중 낙하의 위험이 있으므로 설치장소 아래에는 사람의 접근을 막아주세요.
3. 설치 전 몰드바(레이스웨이)에 먼지를 닦아내고 설치를 해주세요.
4. 돛카메라 고정시 동봉된 전용볼트를 사용하시기 바랍니다.
규격이 다른 볼트를 사용 시 제품 기능에 장애가 발생할 수도 있습니다.

3

■ 브라켓에 카메라 설치하기 -1 (SBP-122WM)

돛카메라를 브라켓에 설치할 경우 브라켓타공된 홀에 맞춰 고정전용볼트를 사용해 브라켓에 카메라를 고정합니다.

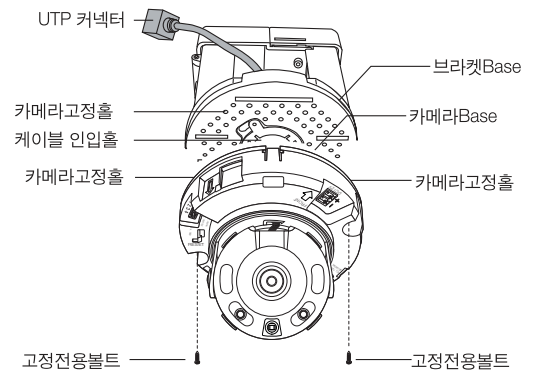

사용가능 카메라 모델명

- QND-6012R
- QND-6022R
- QND-6032R



주의

- 카메라를 고정하는곳에 사용되는 볼트는 반드시 동봉된 전용볼트를 사용하여야 합니다.
- 규격이 다른 볼트를 사용 시 제품기능에 장애가 발생 할 수도 있습니다.

4

■ 브라켓에 카메라 설치하기 -2 (SBP-146WM)

카메라를 브라켓의 고정판넬에 타공된 홀에 맞춰 고정전용볼트를 사용해 고정합니다.




사용가능 카메라 모델명
· PNF-9010R


카메라 고정 홀

5

4. 몰드바(레이스웨이)에 브라켓을 아래의 그림과 같이 위치하도록 합니다.




5. 브라켓 양측면 상단에 1차고정 후크를 그림과 같이 빼내어 몰드바(레이스웨이)에 1차적으로 고정을 합니다.




7

■ Mold bar에 브라켓 설치하기


1. SBP-122WM/SBP-146WM의 기구를 가변할 수 있도록 고정볼트를 조금씩 시계반대방향으로 드라이버를 사용하여 풀어줍니다.

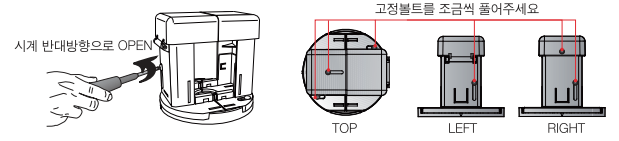

2. 커버의 측면부에 고정되어있는 볼트를 드라이버를 사용하여 빼낸 후 커버를 그림과 같이 열어주세요.

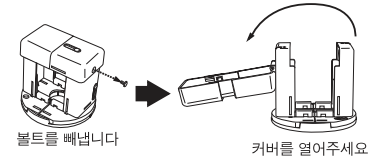


3. 브라켓의 좌/우/상/하를 가변시켜 벌려놓습니다.

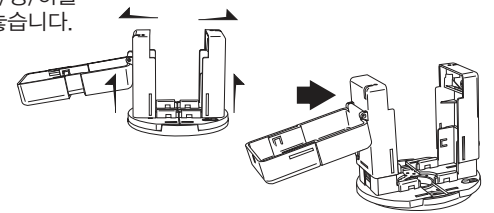


6

6. 1차 고정된 상태에서 아래의 그림과 같이 견고하게 고정합니다.

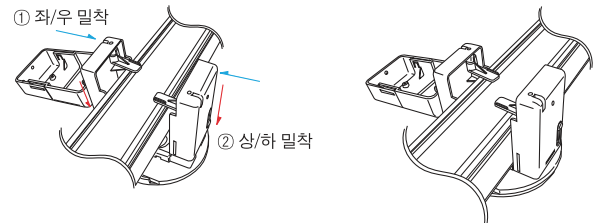

7. 아래의 그림과 같이 커버를 닫고 고정볼트로 견고하게 고정하여 설치를 마무리합니다.

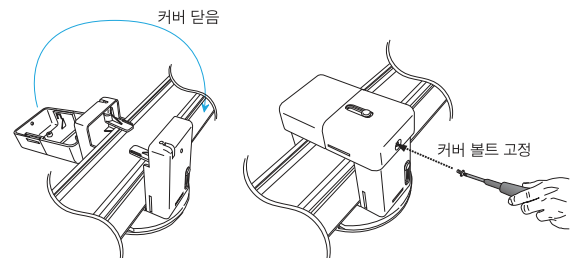

8. 커버 볼트로 고정 후 모든 볼트를 견고하게 조여 고정시킵니다.

8