

SAMSUNG

La qualità di sempre



Telecamera box ad alta risoluzione

SCB-1001

Il modello SCB-1001 è una telecamera box analogica discreta per uso generale adatta ad un'ampia gamma di applicazioni. Con un'alta risoluzione a 600 linee TV, offre le funzionalità di base delle telecamere di videosorveglianza e fornisce immagini chiare anche in condizioni di luminosità ridotta grazie alla tecnologia 2D DNR (Riduzione digitale del rumore). Inoltre dispone delle funzioni Software day & night e di disappannamento, per una migliore qualità dell'immagine in presenza di nebbia. La SCB-1001 è la soluzione perfetta per chi cerca una telecamera di videosorveglianza economica di alta qualità.

- Alta risoluzione con 600 linee TV
- Illuminazione minima 0,1lux @F1.2
- 2D DNR (Riduzione digitale del rumore), Defog
- Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron), Dual power

Telecamera box ad alta risoluzione

SCB-1001




Specifiche

	SCB-1001P	SCB-1001PD
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD II Super HAD da 1/3"	
Pixel totali	795(O) x 596(V)	
Pixel effettivi	752(O) x 582(V)	
Sistema di scansione	2 : 1 Interlacciato	
Sincronizzazione	Interna / Line lock	Interna
Frequenza	O : 15.625KHz / V : 50Hz	
Risoluzione orizzontale	A colori: 600 linee TV	
Illuminazione minima	0,1 lux, 50IRE @ F1.2	
Rapporto segnale / rumore	52 dB (AGC off, peso on)	
Uscita video	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 compositoΩ	
OBIETTIVO		
Tipo di obiettivo	Diaframma manuale / automatico (DC)	
Montaggio	C/CS	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
On Screen Display	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese	
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (elettrico) / A colori / B/N	
Compensazione del controllo	Off / BLC / HLC	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)	
Riduzione digitale del rumore	2D DNR (Off / On)	
Zona privacy	Off / On (4 zone programmabili)	
Controllo guadagno	Off / Basso / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700 K° ~ 11.000 K°)	
Velocità otturatore elettronico	1/50 ~ 1/120,000 sec	
Inversione	Rov-O	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile SPC-300)	
Protocollo	Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron)	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +55°C / umidità relativa inferiore al 90%	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Conforme alla direttiva RoHS	Sì	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione	Doppia (24 V CA±10% & 12 V CC±10%)	12 V CC±10 %
Potenza assorbita	2.3W	1.2W
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Nero/plastica	
Dimensioni (LxPxA)	99.7 x 70 x 47.3mm	
Peso	120g	100g

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

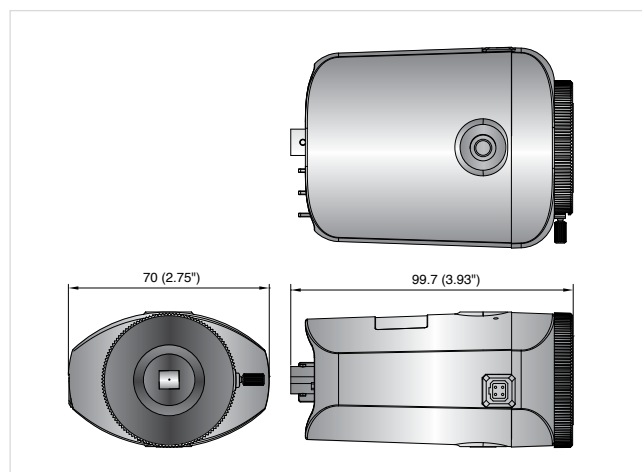

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

