SAMSUNG

SV V

Камера на 650 ТВ-строк

с высокими рабочими характеристиками

Камера с высоким разрешением

SCB-2002

Камера SCB-2002 выдает снимки с высоким разрешением 650 ТВ-строк и обладает исключительными функциями благодаря набору микросхем Samsung Techwin SV5 DSP . Высокая функциональность включает режимы SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction), SSDR (Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) и DIS (Digital Image Stabilization), позволяя создавать изображения неповторимого качества.

- Высокое разрешение: 650 ТВ-строк (цвет), 700 ТВ-строк (Ч/Б)
- Мин. освещенность: 0,1 лк при F1.2 (цвет), 0,01 лк (Ч/Б)
- День и ночь (ICR), MD
- SSNRIII (3D+2D), управление по коаксиальному кабелю, RS-485, двойное питание и 230 В переменного тока

Камера с высоким разрешением

SCB-2002

650TVL | 0.1 Lux | D&N ICR | DUAL POWER 230V AC

Технические характеристики

	SCB-2002N	SCB-2002P	SCB-2002PH
ВИДЕО			
Устройство обработки изображения	1/3" ПЗС-матрица Super HAD II		
Общее количество пикселов	1 028 (Г) x 508(В)	1 028 (Г) x 596(В)	
Количество эффективных пикселов	976 (Г) x 494(В)	976 (Г) x 582(В)	
Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1		
Синхронизация	Внутренняя/по сети/внешняя		
Частота	Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц	Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц	
Разрешение по горизонтали	Цвет: 650 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий		
Мин. освещенность	Цвет: 0,1 лк при F1.2, 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) Ч/Б: 0,01 лк при F1.2, 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.)		
Соотношение сигнал/шум	52 дБ (АРУ выкл., взвешенный режим вкл.)		
Видеовыход	CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ω (композитный)		
ОБЪЕКТИВ			
Тип объектива	Ручная/автоматическая регулировка диафрагмы (видео/DC)		
Тип крепления	C / CS		
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Экранное меню	Английский, японский, испанский, французский, португальский, корейский	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский	
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается 15 знаков)		
День/ночь	Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б		
Компенсация подсветки	Выкл/Польз. BLC / HLC / SSDR		
Увеличение контрастности	SSDR		
Цифровое шумоподавление	SSNRIII (Выкл/Вкл)		
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл		
Детектор движения	Встроенный		
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (12 программируемых зон с полигональным маскированием)		
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	от 2 до 512 раз		
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Высокий		
Баланс белого	ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)		
Скорость электронного затвора	от 1/60 до 1/120 000 сек	от 1/50 до 1/120 000 сек	
Цифровая трансфокация	Выкл/Вкл (1x - 16x)		
Поворот	Выкл./Поворот по горизонтали/Поворот по вертикали/Поворот по горизонтали и вертикали		
Профиль	Основной/День/ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский		
PIP	Выкл/Вкл		
Сигнал тревоги	1 выход		
Связь	Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485		
Протокол	Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD		
УСЛОВИЯ			
Рабочая температура/влажность	от -10 до +50 °C/менее 90% (относительная)		
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ			
Входное напряжение/сила тока	Два вида (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%)		230 В перем. тока ± 10%
Потребляемая мощность	Макс. 4,2 Вт		Макс. 4,5 Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет/материал	Черный, серебряный/алюминий, сталь		
Размеры (ШхВхГ)	66 x 61 x 102 мм (2,6 x 2,4 x 4,02 дюйма)		66 x 61 x 115 мм (2,6 x 2,4 x 4,53 дюйма)
Вес	310 г (0,68 фунта)		540 г (1,19 фунта)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

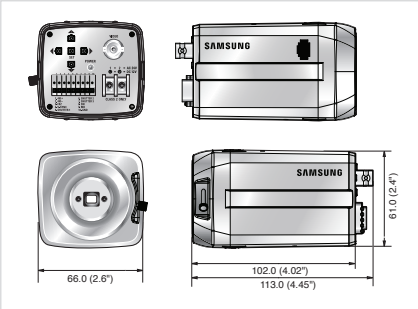

eco RoHS compliant

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ПРОДАВЕЦ