

Alto rendimiento

Cámara de 650 líneas de TV



Cámara de alta resolución

SCB-2002

La SCB-2002 ofrece 650 líneas de TV de alta resolución e incluye las características únicas del chipset de DSP SV5 de Samsung Techwin. La elevada funcionalidad incluye SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction), SSDR (Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation), y DIS (Digital Image Stabilization) para conseguir una calidad de vídeo inigualable.

- Alta resolución de 650 líneas de TV (color) y 700 líneas de TV (ByN)
- Iluminación mínima 0,1 Lux a F1.2 (color), 0,01 Lux (ByN)
- Día y noche real (ICR), MD
- SSNRIII (3D+2D), control coaxial, RS-485, alimentación dual y 230 VCA

Cámara de alta resolución SCB-2002




Especificaciones

SCB-2002N		SCB-2002P	SCB-2002PH
VÍDEO			
Dispositivo de imágenes	Super HAD CCD II de 1/3 pulg.		
Píxeles totales	1,028(H) x 508(V)	1,028(H) x 596(V)	
Píxeles efectivos	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)	
Sistema de barrido	2: 1 Interlazado		
Sincronización	Interna / Bloqueo de línea / Externo		
Frecuencia	H: 15,734 KHz / V: 59,94 Hz	H: 15,625 KHz / V: 50 Hz	
Resolución horizontal	Color: 650 líneas de TV, ByN: 700 líneas de TV		
Iluminación mín	Color: 0,1 Lux/F1.2, 0,0002 Lux (Ampl. sens., 512x) B/N: 0,01 Lux/F1.2, 0,00002 Lux (Ampl. sens., 512x)		
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)		
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75 Ω compuesto		
OBJETIVO			
Tipo de objetivo	Diafragma Manual / Autom. (Vídeo / DC)		
Tipo de montaje	C / CS		
OPERATIVAS			
Presentación en pantalla	Inglés, japonés, español, francés, portugués, coreano	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés, turco, portugués	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)		
Día y noche	Autom. (ICR) / Externo / Color / ByN		
Compensación de luz de fondo	No / BLC de usuario / HLC / SSDR		
Mejora de contraste	SSDR (No / Sí)		
Reducción de ruido digital	SSNRIII (No / Sí)		
Estabilizador digital de imágenes	No / Sí		
Detección de movimiento	Integrado		
Máscara de privacidad	No / Sí (12 zonas programables con máscara poligonal)		
Ampl. sensibilidad (Integración de marcos)	2x ~ 512x		
Control de ganancia	No / Bajo / Alto		
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1.700K° ~ 11.000K°)		
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120.000 seg.	1/50 ~ 1/120.000 seg.	
Zoom digital	No / Sí (1x ~ 16x)		
Inverso	No / Inv-H / Inv-V / Inv-HV		
Perfil	Básico / Día y Noche / Luz de fondo / ITS / Interior / Usuario		
PIP	No / Sí		
Alarma	1 salida		
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300), RS-485		
Protocolo	Coax: Pelco-C (Coaxitron) RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD		
AMBIENTALES			
Temperatura / Humedad de servicio	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR		
ELÉCTRICAS			
Tensión / corriente de entrada	Doble (24 VCA y 12 VCC ±10%)		230 VCA ±10%
Consumo eléctrico	Máx. 4,2 W		Máx. 4,5 W
MECÁNICAS			
Color / Material	Negro, Plata / Aluminio, Acero		
Dimensiones (An. x Al. x P.)	66 x 61 x 102 mm (2,6 pulg. x 2,4 pulg. x 4,02 pulg.)		66 x 61 x 115 mm (2,6 pulg. x 2,4 pulg. x 4,53 pulg.)
Peso	310 g (0,68 lb)		540 g (1,19 lb)

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

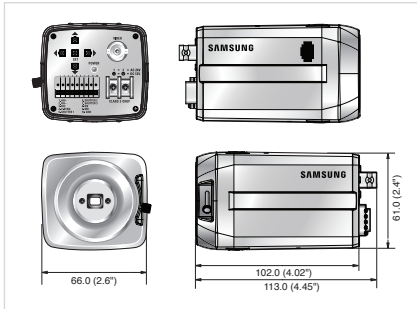

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUIDO POR

