

Qualité d'image améliorée



SCB-2004

Caméra de résolution supérieure

- Haute résolution de 700 lignes TV
- Éclairage min. de 0,1 lux en couleur (F1.2, 50IRE)
- SSNRIII Jour et nuit (électrique), Dénébulisation
- Coaxial : Pelco-C (Coaxitron), Double alimentation




La SCB-2004 est un boîtier pour caméra analogique discrète destinée à une utilisation générale, et adaptée à une large gamme d'applications.

Elle est équipée de la 6ème génération du Samsung Techwin, moteur primé qui dispose d'une résolution haut de gamme de 700 lignes TV en mode net ainsi que d'autres fonctionnalités de base telles que le SSNRIII, un logiciel jour et nuit et la dénébulisation. Fournissant des images claires en environnements difficiles, la SCB-2004 est une solution parfaite pour celui qui cherche une caméra de vidéo surveillance de haute qualité à un coût maîtrisé.



Dimensions

Unité : mm (pouce)

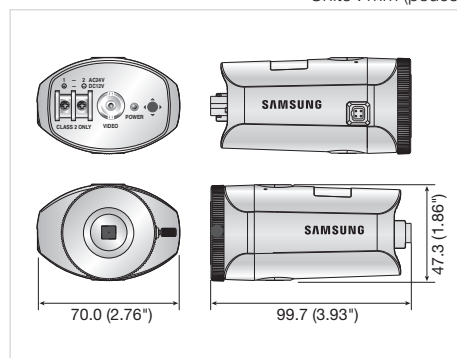

Accessoires (en option)



Caractéristiques techniques

	SCB-2004N	SCB-2004ND	SCB-2004P	SCB-2004PD
VIDÉO				
Capteur d'image	Capteur CCD Super HAD II 1/3"			
Nombre total de pixels	1,020(H) x 508(V)		1,020(H) x 596(V)	
Nombre de pixels réels	976(H) x 494(V)		976(H) x 582(V)	
Système de balayage	2 : 1 entrelacement			
Synchronisation	Interne / Verrouillage ligne	Interne	Interne / Verrouillage ligne	Interne
Fréquence	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz		H : 15,625KHz / V : 50Hz	
Résolution horizontale	700 lignes TV (en mode ER)			
Luminosité minimale	0.1Lux à F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Augmentation sensibilité, 512x)			
Rapport signal/bruit	52dB(AGC désactivé, Valeur pondérée activée)			
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite			
OBJECTIF				
Type d'objectif	Manuel/diaphragme auto (DC)			
Type montage	C / CS			
OPÉRATIONNEL				
Affichage à l'écran	Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen		Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais	
Titre caméra	Off / On (Affichage 15 caractères)			
Jour/Nuit	Auto (électrique) / couleur / N/B			
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC			
Amélioration du contraste	SSDR (Off / On)			
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Off / On)			
Dénébulisation	Arrêt/auto/manuel			
Détection de mouvement	Off / On			
Masque de confidentialité	Off / On (8 zones programmables)			
Augmentation sensibilité (Intégration image)	2x ~ 512x			
Contrôle du gain	Arrêt/faible/moyenne/élevée			
Balance des blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)			
Vitesse d'obturateur électronique	1/60 ~ 1/120,000 s		1/50 ~ 1/120,000 s	
Mode inversé	H-Rev (Off / On)			
Communication	Contrôle Coaxial (compatible SPC-300)			
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron)			
ENVIRONNEMENTAL				
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 %			
ÉLECTRIQUE				
Tension / Courant d'entrée	Double (24 V CA et 12 V CC ±10 %)	12 V CC ±10 %	Double (24 V CA et 12 V CC ±10 %)	12 V CC ±10 %
Consommation d'énergie	2,2W maxi.	1,3W maxi.	2,2W maxi.	1,3W maxi.
MÉCANIQUE				
Couleur / Matériau	Ivoire, Plastique			
Dimensions (L x H x P)	70,0 x 47,3 x 99,7mm (2,76" x 1,86" x 3,93")			
Poids	120g (0,26 lb)	100g (0,22 lb)	120g (0,26 lb)	100g (0,22 lb)



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN