

Lepsza jakość obrazu



SCB-2004

Kamera o wysokiej rozdzielczości

- Wysoka rozdzielczość 700 linii TV
- Oświetlenie min. 0.1 Lux (Kolor) (F1.2, 50IRE)
- Dzień i noc (Elektryczny), MD, usuwanie mgły
- Coax : Pelco-C (Coaxitron), podwójne zasilanie




SCB-2004 to dyskretna, kamera analogowa do ogólnego stosowania, o zmiennej ogniskowej, nadająca się do wielu zastosowań.

Korzysta z silnika szóstej generacji Winner, produkowanego przez Samsung Techwin, który cechuje wysoka rozdzielczość na 700 liniach TV w trybie ostrości oraz inne zasadnicze funkcje takie jak SSNRIII, oprogramowanie dzień i noc oraz usuwanie mgły. SCB-2004 daje czysty obraz w trudnych warunkach i będzie doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto poszukuje niedrogiej kamery monitorującej wysokiej rozdzielczości.



Wymiary

Jednostka: mm

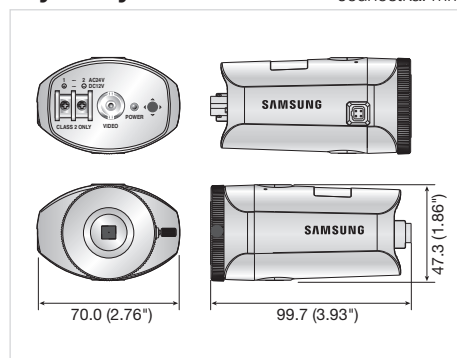

Akcesoria (Opcjonalne)



Dane techniczne

	SCB-2004N	SCB-2004ND	SCB-2004P	SCB-2004PD
WIZJA				
Przetwornik obrazu	1/3-calowy przetwornik CCD II Super HAD			
Całkowita liczba pikseli	1,020(poz.) x 508(pion.)		1,020(poz.) x 596(pion.)	
Liczba efektywnych pikseli	976(poz.) x 494(pion.)		976(poz.) x 582(pion.)	
Skanowanie	2 : 1 w trybie z przeplotem			
Synchronizacja	Wewnętrzna / blokada linii	Wewnętrzna	Wewnętrzna / blokada linii	Wewnętrzna
Częstotliwość	Poz.: 15.734KHz / Pion.: 59.94Hz		Poz.: 15.625KHz / Pion.: 50Hz	
Rozdzielczość pozioma	700 linii TV (tryb ER)			
Min. oświetlenie	0,1 lx przy F1,2 (50IRE), 0,0002 lx (Sense-up, 512x)			
Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., wartość ważona wł.)			
Wyjście wizji	CVBS: całkowity sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75 Ω			
OBIEKTYW				
Typ obiektywu	Ręczna / Auto przesłona DC auto			
Typ mocowania	C / CS			
PARAMETRY FUNKCJONALNE				
Menu ekranowe	Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański		Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski	
Nazwa kamery	Wyt./wł. (wyświetlanie 15 znaków)			
Dzień/noc	Auto (Elektryczna) / Kolor / B/W - czarn-biał.			
Kompensacja tylnego oświetlenia	Wyt. / BLC / HLC			
Poprawa kontrastu	SSDR (Wyt./wł.)			
Cyfrowa redukcja szumów	SSNRIII (Wyt./wł.)			
Usuwanie mgły	Wyt. / Auto / Ręczne			
Detekcja ruchu	Wyt./wł.			
Strefy prywatności	Wyt./wł. (8 programowalnych stref)			
Sens-up (integracja ramki)	2x – 512x			
Regulacja wzmocnienia	Wyt. / Niski / Średni / Wysoki			
Balans bieli	ATW (automatyczny balans bieli)/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1,800°K – 10,500°K)			
Prędkość migawki elektronicznej	1/60 – 1/120,000 s		1/50 – 1/120,000 s	
Odwracanie	H-Rev (Wyt./wł.)			
Komunikacja	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300)			
Protokoły	Koncentryczny: Pelco-C (Coaxitron)			
WARUNKI ŚRODOWISKOWE				
Temperatura/wilgotność robocza	Od -10°C do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej			
PARAMETRY ELEKTRYCZNE				
Napięcie/prąd wejściowy	Dwa typy (24 V AC i 12 V DC ±10%)	12 V DC ±10%	Dwa typy (24 V AC i 12 V DC ±10%)	12 V DC ±10%
Pobór mocy	Maks. 2.2W	Maks. 1.3W	Maks. 2.2W	Maks. 1.3W
PARAMETRY FIZYCZNE				
Kolor/materiał	Ecru/plastik			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	70.0 x 47.3 x 99.7mm			
Waga	120g	100g	120g	100g



Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. securitycvt

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.



SAMSUNG TECHWIN