

Calidad de imagen mejorada



SCB-2004

Cámara con resolución de primera

- Alta resolución de 700 líneas de TV
- Iluminación mín. de 0,1Lux color (F1.2, 50IRE)
- Día y noche (eléctrico) SSNRIII, Desempañador
- Coaxial: Pelco-C (Coaxitron),




La SCB-2004 es una discreta cámara de caja analógica para uso general y adaptada a muchas aplicaciones.

Incorpora el motor Winner de sexta generación de Samsung Techwin, que cuenta con una resolución de nivel superior en 700 líneas de TV en modo nítido y otras funciones básicas tales como SSNRIII, software de día y noche, y desempañador. Proporciona imágenes claras en ambientes complejos, ya que la es una solución perfecta para quien busca una cámara de videovigilancia rentable y de alta calidad.



Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

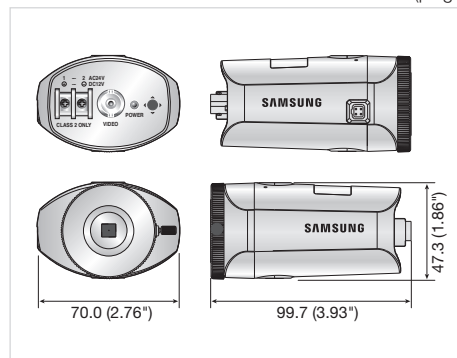

Accesorio (opcionales)



Especificaciones

	SCB-2004N	SCB-2004ND	SCB-2004P	SCB-2004PD
VÍDEO				
Dispositivo de imágenes	Super HAD CCD II de 1/3 pulg.			
Píxeles totales	1,020(H) x 508(V)		1,020(H) x 596(V)	
Píxeles efectivos	976(H) x 494(V)		976(H) x 582(V)	
Sistema de barrido	2: 1 Interlazado			
Sincronización	Interna / Bloqueo de línea	Interna	Interna / Bloqueo de línea	Interna
Frecuencia	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz		H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Resolución horizontal	700 líneas de TV (Modo ER)			
Iluminación mín	0,1 Lux/F1.2 (50IRE), 0,0002 Lux (Ampl. sens., 512x)			
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)			
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75 Ω compuesto			
OBJETIVO				
Tipo de objetivo	Manual / Iris automático (CC)			
Tipo de montaje	C / CS			
OPERATIVAS				
Presentación en pantalla	Inglés, japonés, español, francés, portugués, coreano		Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés, turco, portugués	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)			
Día y noche	Automático (Eléctrico) / Color / B/N			
Compensación de luz de fondo	Des. / BLC / HLC			
Mejora de contraste	SSDR (No / Sí)			
Reducción de ruido digital	SSNRIII (No / Sí)			
Desempañador	Apagado/ Automático / Manual			
Detección de movimiento	No / Sí			
Máscara de privacidad	No / Sí (8 zonas programables)			
Ampl. sensibilidad (Integración de marcos)	2x ~ 512x			
Control de ganancia	Apagado / Bajo / Medio / Alto			
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)			
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120,000 seg.		1/50 ~ 1/120,000 seg.	
Inverso	Inv-H (No / Sí)			
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300)			
Protocolo	Coax: Pelco-C (Coaxitron)			
AMBIENTALES				
Temperatura / Humedad de servicio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Menos de 90% de HR			
ELÉCTRICAS				
Tensión / corriente de entrada	Doble (24 VCA y 12 VCC ±10%)	12 VCC ±10%	Doble (24 VCA y 12 VCC ±10%)	12 VCC ±10%
Consumo eléctrico	Máx. 2.2W	Máx. 1.3W	Máx. 2.2W	Máx. 1.3W
MECÁNICAS				
Color / Material	Marfil / Plástico			
Dimensiones (An. x Al. x P.)	70.0 x 47.3 x 99.7mm (2.76pulg. x 1.86pulg. x 3.93pulg.)			
Peso	120g (0.26 lb)	100g (0.22 lb)	120g (0.26 lb)	100g (0.22 lb)



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**