SAMSUNG TECHWIN

WVI

SCB-2004

Yükseltilmiş görüntü kalitesi

SCB-2004

Üstün Çözünürlüklü Kamera

- 700TV hatlı yüksek çözünürlük
- Min. Aydınlatma 0.1 Lüks renkli (F1.2, 50IRE)
- Gündüz ve Gece (Elektrikli) SSNRIII, Bulanıklık Giderme
- Koaks : Pelco-C (Koaksitron), İkili güç

SCD-2004, çok farklı uygulamalarda kullanılabilecek, genel kullanıma yönelik, analog kutu kameradır.

Samsung Techwin'in keskin modda 700TV hattı çözünürlüğünde üst düzey çözünürlüğe sahip 6. nesil Ödüllü motorunu kullanır ve SSNRIII, yazılım gündüz gece ve bulanıklık giderme gibi başka özelliklere de sahiptir. Zorlu koşullarda net görüntü sunan SCD-2004, uygun fiyatlı, yüksek kalitede video içeren bir güvenlik kamerası arayanlar için mükemmel bir tercih olacaktır.

İLK BASKI 04-2013

Üstün Çözünürlüklü Kamera

SCB-2004

700TVL | 0.1Lux | Defog | E-D&N

Teknik Özellikler

	SCB-2004N	SCB-2004ND	SCB-2004P	SCB-2004PD
VIDEO				
Görüntüleme Sensörü	1/3 inç Super HAD CCD II			
Toplam Piksel	1,020(Y) x 508(D)		1,020(Y) x 596(D)	
Etkili Piksel	976(Y) x 494(D)		976(Y) x 582(D)	
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama			
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi	Dahili	Dahili / Hat kilidi	Dahili
Frekans	Y: 15.734KHz / D : 59.94Hz		Y: 15.625KHz / D : 50Hz	
Yatay Çözünürlük	700TV hattı (ER modu)			
Min. Aydınlatma	F1.2'de 0.01Lux (50IRE), 0.0002Lux (Algılama, 512x)			
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık)			
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit			
LENS				
Lens Türü	Manuel / Otos iris (DC)			
Montaj Tipi	C / CS			
ÇALIŞMA				
Ekranda Görüntüleme	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece		İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveçce, Danca, Türkçe, Portekizce	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)			
Gündüz ve Gece	Otomatik (Elektrikli) / Renkli / S/B			
Arka Işık Telafisi	Kapalı / BLC / HLC			
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)			
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (Kapalı / Açık)			
Bulanıklık Giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel			
Hareket Algılama	Kapalı / Açık			
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)			
Algılama (Kare Tümleştirme)	2x ~ 512x			
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek			
Beyaz Ayarı	ATW / Dış mekan / İç mekan / Manuel / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)			
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000sn.		1/50 ~ 1/120,000sn.	
Geri	H-Rev (Kapalı / Açık)			
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu)			
Protokol	Koaks : Pelco-C (Coaxitron)			
ÇEVRESEL				
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90'dan az Bağıl Nem			
ELEKTRİK				
Giriş Voltajı / Akım	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)	12V DC ±10%	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)	12V DC ±10%
Güç Tüketimi	Maks. 2.2W	Maks. 1.3W	Maks. 2.2W	Maks. 1.3W
MEKANİK				
Renkli / Malzeme	Fildişi / Plastik			
Boyutlar (GxYxD)	70.0 x 47.3 x 99.7mm (2.76inç x 1.86inç x 3.93inç)			
Ağırlık	120g (0.26 lb)	100g (0.22 lb)	120g (0.26 lb)	100g (0.22 lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

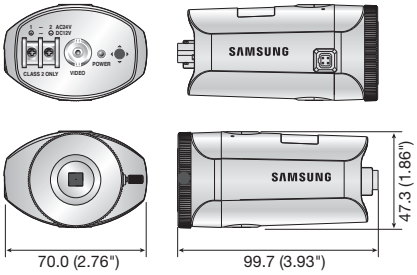

Aksesuar (İsteğe Bağlı)

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K. KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax: +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Blk B, International Business Center, No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

SAMSUNG TECHWIN

SI.TUR-1304