


SAMSUNG

Détection sans éclairage

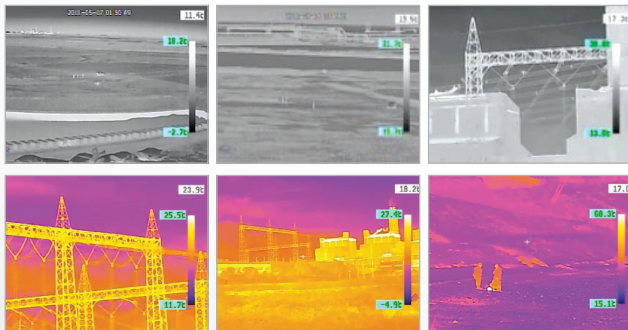

Caméra thermique résistante aux intempéries SCB-9060/9080

- Excellente détection sans éclairage à 360 m (SCB-9060), à 1,2 Km (SCB-9080)
- Objectif intégré 14 mm, 1,68 mrad (SCB-9060), 50 mm, 0,47 mrad (SCB-9080)
- Alarme d'événement, Affichage à l'écran multilingue, RS-485, IP66, 24 VCA

Caméra thermique résistante aux intempéries

SCB-9060/9080




Caractéristiques techniques

	SCB-9060N/9080N	SCB-9060P/9080P
VIDEO		
Système imageur	Microbolomètre VOX non refroidi 320 (H) x 240 (H)	
Capteur	23,5 µm	
Gamme de longueurs d'onde mesurées	8 ~ 14 µm, LWIR	
Format d'image vidéo (Capteur)	30 ips	25 ips
Thermal Sensitivity	<80mK @ F1.0	
Sensibilité thermique	CVBS 1,0 Vp-p / 75 Ω composite, Sortie numérique 8 bits ITU-656	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	14mm (Fixe) : SCB-9060, 50mm (Fixe) : SCB-9080	
Ouverture relative max.	1 : 1.4	
Champ de vision angulaire HxV	30° x 22.8° : SCB-9060, 8.6° x 6.5° : SCB-9080	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	3m ~ ∞, Mise au point panoramique : SCB-9060, 27m ~ ∞, Mise au point panoramique : SCB-9080	
IFOV (Champ de vision instantané)	1,68mrad : SCB-9060, 0,47mrad : SCB-9080	
Contrôle de la mise au point	Manuel	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Affichage à l'écran multilingue (19 langues) Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Russe, Polonais, Tchèque, Serbe, Suédois, Roumain, Danois, Turc, Coréen, Japonais, Chinois, Taïwanais, Thaïlandais	
NUC (Non-Uniformity Correction)	Auto/Manuel sélectionnables	
– Correction de non-uniformité)		
Plage de températures	-40°C ~ +500°C	
Numérique AE (Exposition automatique)	Dérivation, Min. / Max., Mode de poids sélectionnables	
Luminosité	32 pas ajustables	
Netteté	32 pas ajustables	
Amélioration du contraste	32 pas ajustables	
Réduction du bruit numérique	Adaptabilité DNR (réduction du bruit numérique) 2D / 3D, Off / Faible / Moyen / Élevé sélectionnables	
Zoom numérique	Off / On, 1,1 X ~ 4,0 X sélectionnables	
Affichage de la température	8 zones ajustables	
ISOTherme	Affichage de la température isolé	
Pseudocouleur	N/B, B/N, Couleur 1, Couleur 2 sélectionnables	
Voyant de la température	Température de scène min. / max avec barre de couleurs	
Alarme	Détection de température, 1 sortie d'alarme GPIO	
Communication	RS-485, Contrôle coaxial (Compatible Pelco Coaxitron)	
Protocole	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 %	
Protection captage	IP66	
PHYSIQUE		
Conforme à la directive RoHS	Oui	
ÉLECTRIQUE		
Tension / Courant d'entrée	24V CA ±10 %	
Consommation d'énergie	Max. 10 W / 30 W (avec réchauffeur)	
MECANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / Aluminium	
Dimensions (L x H x P)	104,0 x 123,0 x 323,3 mm (4,09" x 3,54" x 12,72")	
Poids	Environ 1.6 kg (3.53 lb) : SCP-9060, environ 1.8 kg (3.97 lb) : SCB-9080	

Dimensions

Unité : mm (pouce)

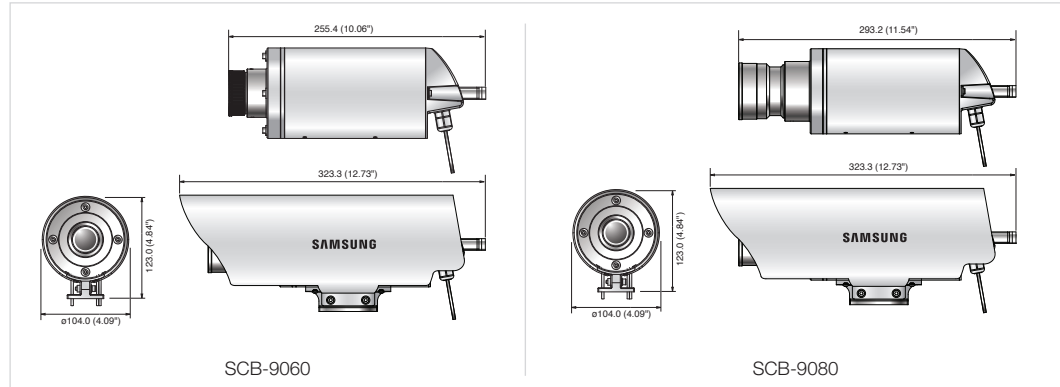

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne RoHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

