


SAMSUNG

Bilderfassung ohne Licht

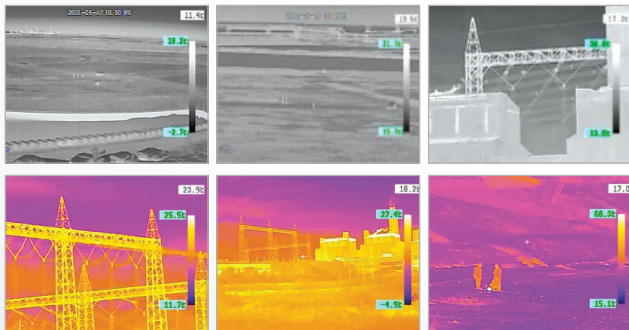

Wettergeschützte Wärmebildkamera

SCB-9060/9080

- Hervorragende Erfassung ohne Licht von bis zu 360 m (SCB-9060), 1,2km (SCB-9080)
- Integriert 14mm, 1.68mrad (SCB-9060), 50mm, 0.47mrad (SCB-9080)
- Ereignisalarm, mehrsprachiges Bildschirmmenü, RS-485, IP66, 24 V Wechselstrom

Wettergeschützte Wärmebildkamera SCB-9060/9080




Technische Daten

	SCB-9060N/9080N	SCB-9060P/9080P
VIDEO		
Bildsensor	320(H) x 240(H) ungekühltes VOX Mikrobolometer	
SENSOR Schrittweite	23.5µm	
Gemessener Wellenlängenbereich	8 ~ 14µm, LWIR	
Video Anteil (Sensor)	30BpS	25BpS
Temperaturempfindlichkeit	80mK bei F1.0	
Video Ausgang	CVBS 1,0 Vss / 75 Ω Composite, ITU-656 8 bit Digitalausgang	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomverhältnis)	14mm (Fest) : SCB-9060, 50mm (Fest) : SCB-9080	
Max. Blendenverhältnis	1 : 1.4	
Blickwinkel (HxV)	30° x 22.8° : SCB-9060, 8.6° x 6.5° : SCB-9080	
Mindestentfernung zum Objekt	3m ~ ∞, Pan Fokus : SCB-9060, 27m ~ ∞, Pan Fokus : SCB-9080	
FOV (Aktuelles Gesichtsfeld eines Sensors)	1.68mrad : SCB-9060, 0.47mrad : SCB-9080	
Fokus-Steuerung	Bedienungsanleitung	
FUNKTIONEN		
Bildschirmanzeige	Mehrsprachiges Bildschirmmenü (19 Sprachen) Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Serbisch, Schwedisch, Rumänisch, Dänisch, Türkisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, Taiwanisch, Thailändisch	
NUC (Non-Uniformity Correction)	Auto / Manuell wählbar	
Temperaturbereich	-40°C ~ +500°C	
Digital AE	Bypass, Min. / Max., Gewichtungsmodus wählbar	
Helligkeit	32 Stufen einstellbar	
Schärfe	32 Stufen einstellbar	
Kontrasterhöhung	32 Stufen einstellbar	
Digitale Rauschunterdrückung	2D / 3D Adaptive DNR, Aus / Niedrig / Mittel / Hoch wählbar	
Digitalzoom	Aus / Ein, 1,1 X ~ 4,0 X wählbar	
Temperaturanzeige	8 einstellbare Zonen	
ISOTherm	Isolierte Temperaturanzeige	
Pseudo Farbe	S/W, W/S, Farbe1, Farbe2 wählbar	
Temp. Anzeige	Min. / Max. Schauplatztemperatur mit Farbbalken	
Alarm	Temperaturerkennung, 1 GPIO Alarm Ausgang	
Kommunikation	RS-485, Coax (Pelco Coaxitron Kompatibel)	
Protokoll	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit	
Schutzart	IP66	
MATERIAL		
RoHS-konform	Ja	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung / Strom	24V Wechselstrom ±10%	
Leistungsaufnahme	Max. 10 W / 30 W (mit Heizung)	
MAßE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	Elfenbein / Aluminium	
Abmessungen (B x H x T)	104.0 x 123.0 x 323.3 mm (4.09" x 3.54" x 12.72")	
Gewicht	Ca. 1,6 kg (3,53 lb) SCB-9060, ca. 1,8 kg (3,97 lb) : SCB-9080	

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

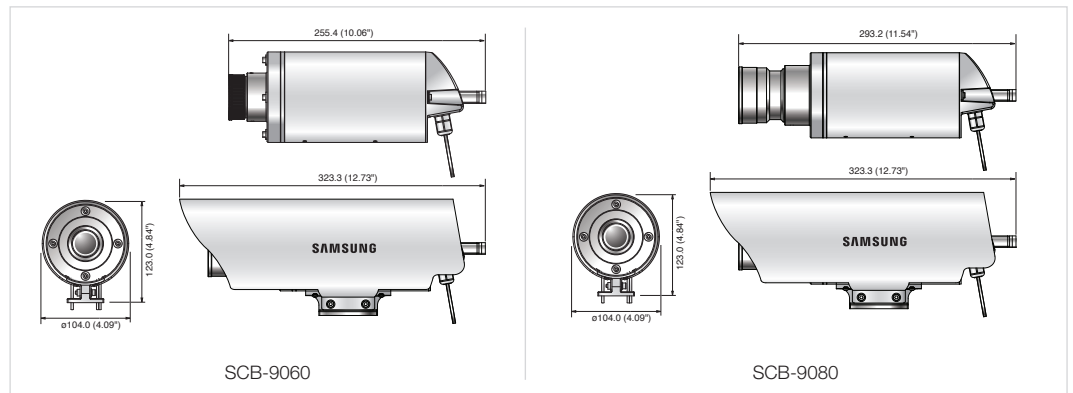

SCB-9060

SCB-9080



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

