


SAMSUNG

Rilevamento senza illuminazione

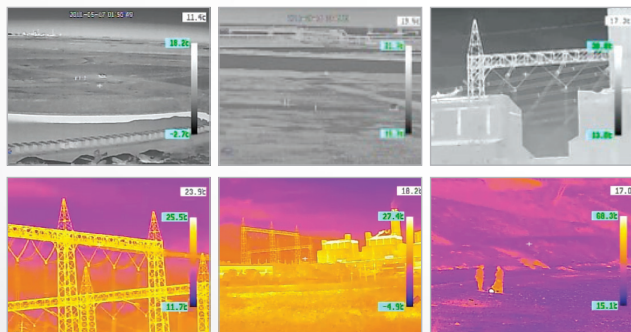

Telecamera termica da esterno

SCB-9060/9080

- Eccezionale rilevamento fino a 360 m (SCB-9060), 1,2 Km (SCB-9080) senza di illuminazione
- Integrato, 14 mm, 1,68 mrad (SCB-9060), 50 mm, 0,47 mrad (SCB-9080)
- Allarme evento, OSD in più lingue, RS-485, IP66, 24VAC

Telecamera termica da esterno

SCB-9060/9080




Specifiche

	SCB-9060N/9080N	SCB-9060P/9080P
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	320(H) x 240(H) uncooled VOX microbolometer	
Passo sensore	23,5µm	
Intervallo misurato di lunghezza d'onda	8 ~ 14 µm, infrarossi a onda lunga	
Formato video (sensore)	30fps	25fps
Sensibilità termica	<80mK @ F1.0	
Uscita video	CVBS 1,0 Vp-p / 75Ω composito, uscita digitale ITU-656 a 8 bit	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	14mm (fisso) : SCB-9060, 50mm (fisso) : SCB-9080	
Apertura max diaframma	1 : 1.4	
Campo visivo angolare (OxV)	30° x 22.8° : SCB-9060, 8.6° x 6.5° : SCB-9080	
Distanza minima dagli oggetti	3m ~ ∞, messa a fuoco panoramica : SCB-9060, 27m ~ ∞, messa a fuoco panoramica : SCB-9080	
IFOV (campo di visualizzazione istantanea)	1.68mrad : SCB-9060, 0.47mrad : SCB-9080	
Controllo messa a fuoco	Manuale	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
On Screen Display	OSD in più lingue (19 lingue) Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese, russo, polacco, ceco, serbo, svedese, rumeno, danese, turco, coreano, giapponese, cinese, taiwanese, thailandese	
NUC (Non-Uniformity Correction)	Scelta tra auto / manuale	
Campo di temperatura	-40°C ~ +500°C	
Esposizione automatica digitale	Scelta tra bypass, min / max, modo peso	
Luminosità	Regolabile in 32 passi	
Nitidezza	Regolabile in 32 passi	
Miglioramento del contrasto	Regolabile in 32 passi	
Riduzione digitale dei disturbi	DNR 2D / 3D motion adaptive, scelta tra Off / Basso / Medio / Alto	
Zoom digitale	Off / On, scelta tra 1.1X ~ 4.0X	
Visualizzazione della temperatura	8 zone regolabili	
ISOTherm	Visualizzazione temperatura isolata	
Falso colore	Possibilità di selezione B/N, N/B, A colori 1, A colori 2	
Spia temperatura	Indicazione min / max della temperatura scena con barre colorate	
Allarme	Rilevamento temperatura, 1 uscita allarme GPIO	
Comunicazione	RS-485, cavo coassiale (compatibile Pelco Coaxitron)	
Protocollo	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-30°C ~ +55°C / umidità relativa inferiore al 90%	
Grado di protezione	IP66	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Conforme alla direttiva RoHS	Sì	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione/corrente di ingresso	24 V CA ±10%	
Potenza assorbita	Max. 10 W / 30 W (con riscaldatore)	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Avorio / alluminio	
Dimensioni (LxPxX)	104.0 x 123.0 x 323.3 mm	
Peso	Circa 1,6 kg: SCB-9060, circa 1,8 kg: SCB-9080	

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

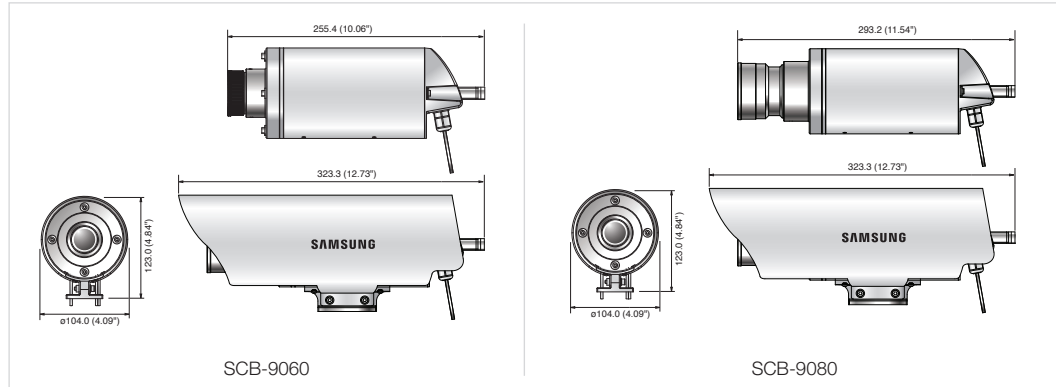

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

