


SAMSUNG

Detekcja w całkowitej ciemności

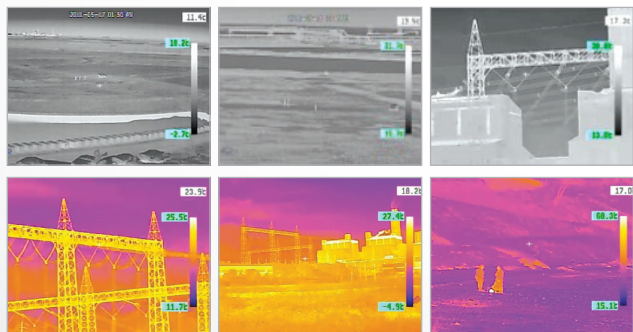

Odporna na czynniki atmosferyczne kamera termowizyjna

SCB-9060/9080

- Znakomita skuteczność detekcji przy braku oświetlenia w zasięgu 360 m (SCB-9060), 1,2 km (SCB-9080)
- Wbudowany obiektyw 14 mm, 1,68 mrad (SCB-9060), 50 mm, 0,47 mrad (SCB-9080)
- Alarm zdarzeń, menu ekranowe w różnych językach, RS-485, IP66, 24 V AC

Odporna na czynniki atmosferyczne kamera termowizyjna SCB-9060/9080




Dane techniczne

	SCB-9060N/9080N	SCB-9060P/9080P
WIZJA		
Przetwornik obrazu	320 (poz.) x 240 (poz.) niechłodzony mikrobolometr VOX	
Gęstość czujnika	23,5µm	
Odmierzony zakres długości fali	8–14 um. LWIR	
Wskaźnik wideo (czujnik)	30 kl./s	25 kl./s
Czułość termiczna	<85 mK przy F1,0	
Wyjście wizji	Całkowity sygnał wizyjny CVBS 1,0 Vp-p / 75 Ω, 8-bitowe wyjście cyfrowe ITU-656	
OBIEKTYW		
Ogniskowa (zoom)	14mm (stała) : SCB-9060, 50mm (stała) : SCB-9080	
Apertura maksymalna	1 : 1.4	
Kątowe pole widzenia (poz. x pion.)	30° x 22.8° : SCB-9060, 8.6° x 6.5° : SCB-9080	
Min. odległość obiektu	3m ~ ∞, ostrość panoramowania : SCB-9060, 27m ~ ∞, ostrość panoramowania : SCB-9080	
IFOV (doraźne pole widzenia)	1.68mrad : SCB-9060, 0.47mrad : SCB-9080	
Regulacja ostrości	Ręczna	
PARAMETRY FUNKCYJONALNE		
Menu ekranowe	Menu ekranowe w różnych językach (19 języków) Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, polski, czeski, serbski, szwedzki, rumuński, duński, turecki, koreański, japoński, chiński, tajwański, tajski	
Korekcja niejednorodności NUC (Non-Uniformity Correction)	Do wyboru automatyczna/ręczna	
Zakres temperatur	-40°C ~ +500°C	
Cyfrowa automatyczna regulacja ekspozycji (AE)	Do wyboru tryb obejście, min./maks., wyważony	
Brightness	32-stopniowa regulacja	
Ostrość	32-stopniowa regulacja	
Poprawa kontrastu	32-stopniowa regulacja	
Cyfrowa redukcja szumów	DNR 2D/3D z adaptacją, do wyboru wyl./niska/średnia/wysoka	
Zoom cyfrowy	Do wyboru wyl./wl., 1,1x – 4,0x	
Wyświetlacz temperatury	8 regulowanych stref	
ISOTherm	Izolowany wyświetlacz temperatury	
Pseudokolory	Do wyboru tryb czarno-biały, balans bieli, kolor 1, kolor 2	
Wskaźnik temperatury	Min./maks. temperatura kadru z paskiem kolorów	
Alarm	Detekcja temperatury, 1 wyjście alarmu GPIO	
Komunikacja	RS-485, koncentr. (kompatybilność z Pelco Coaxitron)	
Protokół	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/wilgotność robocza	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH	
Norma szczelności	IP66	
PARAMETRY FIZYCZNE		
Zgodność z RoHS	Tak	
PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Napięcie/prąd wejściowy	24V AC ±10%	
Pobór mocy	Maks. 10 W/30 W (z ogrzewaniem)	
PARAMETRY FIZYCZNE		
Kolor/materiał	Ecrum/aluminium	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	104.0 x 123.0 x 323.3 mm (4.09" x 3.54" x 12.72")	
Waga	Ok. 1.6 kg SCB-9060, ok. 1.8 kg: SCB-9080	

Wymiary

Jednostka: mm

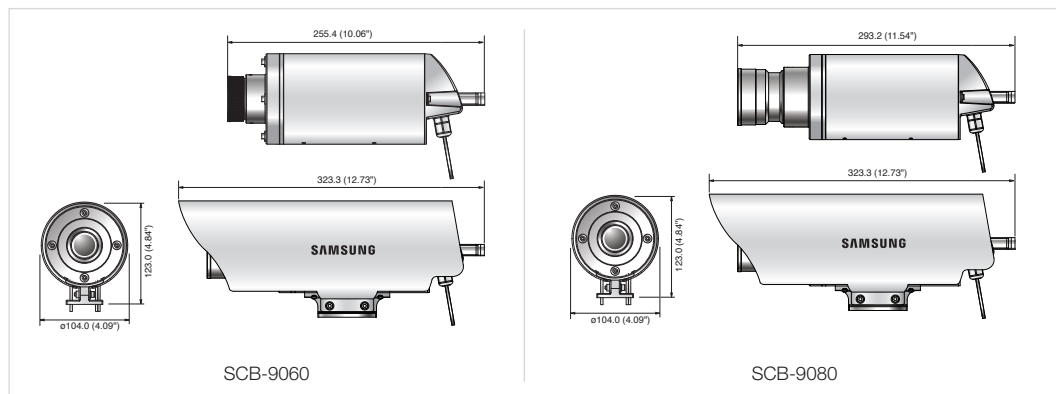

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788