


SAMSUNG

Detecção sem luminosidade

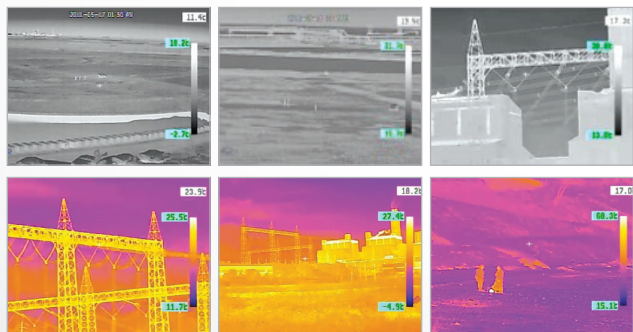

Câmara térmica impermeável

SCB-9060/9080

- Excelente detecção sem luminosidade a 360 m (SCB-9060), 1,2 Km (SCB-9080)
- Integrado 14 mm, 1,68 mrad (SCB-9060), 50 mm, 0,47 mrad (SCB-9080)
- Alarme do evento, OSD multi-idioma, RS-485, IP66, 24 VAC

Câmara térmica impermeável

SCB-9060/9080




Especificações

	SCB-9060N/9080N	SCB-9060P/9080P
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	Microbolômetro VOX não refrigerado 320 (H) x 240 (H)	
Campo do sensor	23,5 µm	
Intervalo de comprimento de onda medido	8 ~ 14 µm, LWIR	
Proporção de vídeo (sensor)	30 fps	25 fps
Sensibilidade térmica	<80 mK @ F1.0	
Saída de vídeo	CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω composto, ITU-656 8 bit Saída digital	
LENTE		
Distância focal (proporção de zoom)	14 mm (Fixa) : SCB-9060, 50 mm (Fixa) : SCB-9080	
Proporção de abertura máx.	1 : 1.4	
Campo de visão angular (HxV)	30° x 22,8°: SCB-9060, 8,6° x 6,5° : SCB-9080	
Distância mín. do objeto	3 m ~ ∞, Foco de expansão: SCB-9060, 27 m ~ ∞, Foco de expansão: SCB-9080	
IFOV (Campo de visão instantâneo)	1,68 mrad: SCB-9060, 0,47 mrad: SCB-9080	
Controle de foco	Manual	
OPERACIONAL		
Exibição na tela	OSD multi-idioma (19 idiomas) Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, russo, polonês, tcheco, sérvio, sueco, romeno, dinamarquês, turco, coreano, japonês, chinês, Taiwanês e tailandês	
NUC (correção de não uniformidade)	Seleção automática / manual	
Intervalo de temperatura	-40 °C ~ +500°C	
AE digital	Desvio, Mín. / Máx., modo de peso selecionável	
Brilho	32 etapas ajustáveis	
Nitidez	32 etapas ajustáveis	
Aprimoramento de contraste	32 etapas ajustáveis	
Redução de ruído digital	DNR adaptável 2D / 3D, Seleção Desligada / Baixa / Média / Alta	
Zoom digital	Seleção Desligada / Ligada, 1,1X ~ 4,0X	
Indicador de temperatura	8 zonas ajustáveis	
ISOTherm	Indicador de temperatura isolado	
Pseudo cor	P/B, B/P, cor1, cor2 Selecionável	
Indicador de temperatura	Temperatura mín./máx. De cena com barra de cores	
Alarme	Detecção de temperatura, 1 GPIO Saída de alarme	
Comunicação	RS-485, Coaxial (compatível com Pelco Coaxitron)	
Protocolo	Samsung T/E, PELCO-P/D, Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE	
COM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
Temperatura de operação e umidade	-30°C a +55°C (-22F a +131°F)/menos de 90% UR	
Proteção de ingresso	IP66	
FÍSICO		
Em conformidade com RoHS	Sim	
OPERANDO EM ELETRICIDADE		
Tensão de entrada/corrente	24 V AC ± 10%	
Consumo de energia	Max. 10 W / 30 W (com aquecedor)	
COM RELAÇÃO À MECÂNICA		
Cor/material	Marfim/alumínio	
Dimensões (LxAxP)	104,0 x 123,0 x 323,3 mm (4,09 pol. x 3,54 pol. x 12,72 pol.)	
Peso	Aprox. 1,6 Kg (3,53 lb): SCB-9060, Aprox. 1,8 Kg (3,97 lb): SCB-9080	

Dimensões

Unidade: mm (pol.)

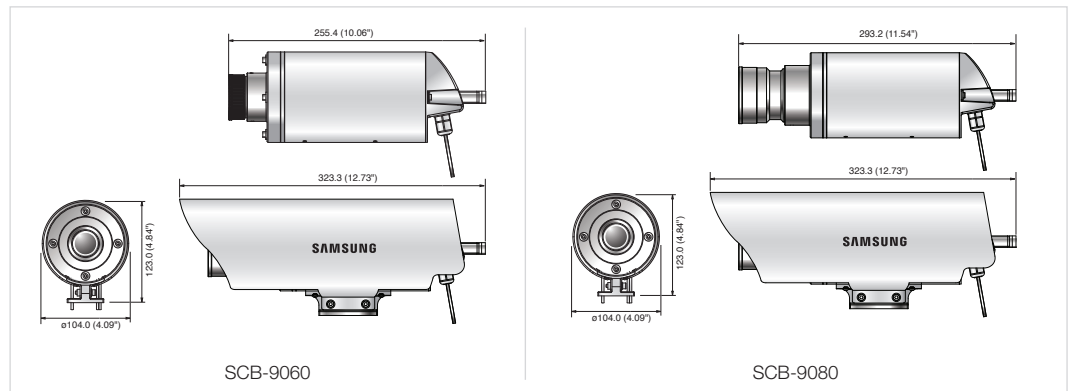

A **marca Eco** representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto satisfaz à Diretiva RoHS da UE.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUTOR



SI.POR-1110