


SAMSUNG

Detección sin luz

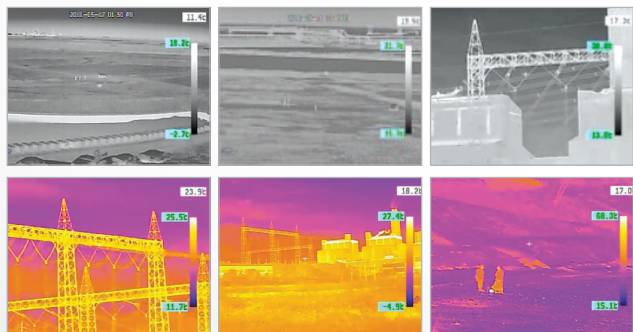

Cámara térmica estanca

SCB-9060/9080

- Detección excepcional sin luz 360 m (SCB-9060), 1,2 km (SCB-9080)
- Incorporado 14 mm, 1,68 mrad (SCB-9060), 50 mm, 0,47 mrad (SCB-9080)
- Alarma de evento, OSD en varios idiomas, RS-485, IP66, 24 VCA

Cámara térmica estanca

SCB-9060/9080




Especificaciones

	SCB-9060N/9080N	SCB-9060P/9080P
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	Microbolómetro VOX no refrigerado de 320 (H) x 240 (H)	
Paso de sensor	23,5 µm	
Alcance de longitud de onda medido	8 ~ 14 µm, LWIR	
Relación de vídeo (Sensor)	30fps	25fps
Sensibilidad térmica	<80mK @ F1.0	
Salida de vídeo	CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω compuesto, salida digital de 8 bits ITU-656	
OBJETIVO		
Longitud focal (índice de zoom)	14mm (Fijo) : SCB-9060, 50mm (Fijo) : SCB-9080	
Índice de apertura máx.	1 : 1.4	
Campo de visión angular (HxV)	30° x 22.8° : SCB-9060, 8.6° x 6.5° : SCB-9080	
Distancia mín. del objeto	3m ~ ∞, Enfoque panorámico : SCB-9060, 27m ~ ∞, Enfoque panorámico : SCB-9080	
IFOV (Campo de visión instantáneo)	1.68mrad : SCB-9060, 0.47mrad : SCB-9080	
Control de enfoque	Manual	
OPERATIVAS		
Presentación en pantalla	OSD en varios idiomas (19 idiomas) Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, ruso, polaco, checo, serbio, sueco, rumano, danés, turco, coreano, japonés, chino, taiwanés, tailandés	
NUC (Non-UniformityCorrection, corrección sin uniformidad)	Autom. / Manual seleccionable	
Rango de temperatura	-40°C ~ +500°C	
AE digital	Baipás, Mín. / Máx., Modo ponderado seleccionable	
Brillo	32 pasos ajustable	
Nitidez	32 pasos ajustable	
Mejora de contraste	32 pasos ajustable	
Reducción de ruido digital	DNR 2D / 3D adaptativo, No / Bajo / Medio / Alto seleccionables	
Zoom digital	No / Sí, 1.1X ~ 4.0X seleccionables	
Pantalla de temperatura	8 zonas ajustables	
Isoterma	Pantalla de temperatura aislada	
Color ficticio	NyB, ByN, Color1, Color2 seleccionables	
Indicador de temp.	Temperatura de escena mín. / máx. con barra de colores	
Alarma	Detección de temperatura, 1 salida de alarma GPIO	
Comunicación	RS-485, Coax. (compatible con PelcoCoaxitron)	
Protocolo	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE	
AMBIENTALES		
Temperatura / Humedad de servicio	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH	
Protección de estanqueidad	IP66	
FÍSICO		
Compatible con RoHS	Sí	
ELÉCTRICAS		
Tensión / corriente de entrada	24 VCA ±10%	
Consumo eléctrico	Máx. 10 W / 30 W (con calefactor)	
MECÁNICAS		
Color / Material	Marfil / Aluminio	
Dimensiones (An. x Al. x P.)	104.0 x 123.0 x 323.3 mm (4.09" x 3.54" x 12.72")	
Peso	Aprox. 1,6 kg (3,53 lb):SCB-9060, aprox. 1,8 Kg (3,97 lb):SCB-9080	

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

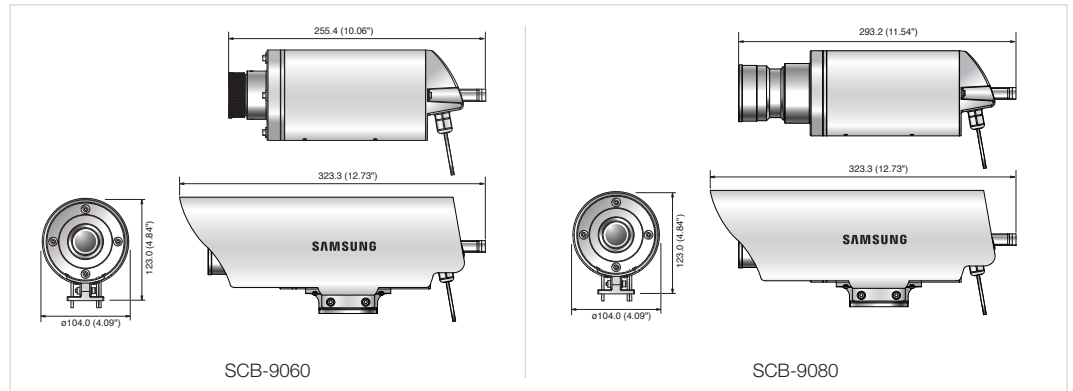

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

■ DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788