


SAMSUNG

Işıksız Ortamda Algılama

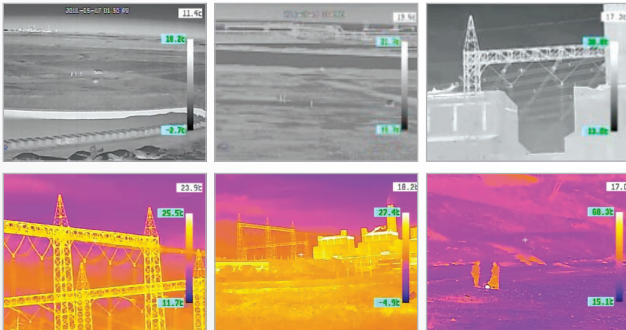

Hava Koşullarına Dayanıklı Termal Kamera SCB-9060/9080

- 360 m'lik (SCB-9060) ve 1,2 Km'lik (SCB-9080) ışısız ortamda üstün algılama
- Dahili 14 mm, 1,68 mrad (SCB-9060), 50 mm, 0,47 mrad (SCB-9080)
- Olay Alarmı, Çok dilli OSD, RS-485, IP66, 24VAC

Hava Koşullarına Dayanıklı Termal Kamera

SCB-9060/9080




Teknik Özellikler

	SCB-9060N/9080N	SCB-9060P/9080P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	320(Y) x 240(Y) soğutmasız VOX mikrobolometre	
Sensör Sıklığı	23.5µm	
Ölçülen Dalga Boyu Aralığı	8 ~ 14µm, LWIR	
Video Oranı (Sensör)	30fps	25fps
Thermal Sensitivity	<80mK @ F1.0	
Video Çıkışı	CVBS 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, ITU-656 8bit Dijital Çıkış	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	14mm (Sabit) : SCB-9060, 50mm (Sabit) : SCB-9080	
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	1 : 1.4	
Açısal Görüş Alanı (HxV)	30° x 22.8° : SCB-9060, 8.6° x 6.5° : SCB-9080	
Min. Nesne Mesafesi	3m ~ ∞, Pan odak : SCB-9060, 27m ~ ∞, Pan odak : SCB-9080	
IFOV (Anlık Görüş Alanı)	1.68mrad : SCB-9060, 0.47mrad : SCB-9080	
Odak Kontrolü	Manuel	
ÇALIŞMA		
Ekranda Görüntüleme	Çok Dilli OSD (19 Dil) İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Lehçe, Çekçe, Sırpça, İsveççe, Rumence, Danca, Türkçe, Korece, Japonca, Çince, Tayvanca, Tayca	
NUC (Uyumsuzluk Düzeltme)	Otomatik / Manuel (Seçilebilir)	
Sıcaklık Aralığı	-40°C ~ +500°C	
Dijital AE	Baypas, Minimum / Maksimum Ağırlık Modu (Seçilebilir)	
Parlaklık	32 Farklı Düzeyde Ayarlanabilir	
Keskinlik	32 Farklı Düzeyde Ayarlanabilir	
Kontrast İyileştirme	32 Farklı Düzeyde Ayarlanabilir	
Dijital Parazit Azaltma	2D / 3D Uyarlanabilir DNR, Kapalı / Düşük / Yüksek (Seçilebilir)	
Dijital Zoom	Kapalı / Açık, 1.1X ~ 4.0X (Seçilebilir)	
Sıcaklık Ekranı	8 ayarlanabilir bölge	
İzoterm	İzole Sıcaklık Ekranı	
Yalancı Renk Özelliği	S/B, B/S, Renkli 1, Renkli 2 (Seçilebilir)	
Sıcaklık Göstergesi	Renk Çubuğu ile birlikte Minimum / Maksimum Ortam Sıcaklığı	
Alarm	Sıcaklık Algılama, 1 GPIO Alarm Çıkışı	
İletişim	RS-485, Koaks (Pelco Coaxitron Uyumlu)	
Protokol	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90'dan az bağıl Nem	
Giriş Koruması	IP66	
FİZİKSEL		
RoHS Uyumlu	Evet	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	24V AC ±%10	
Güç Tüketimi	Maksimum 10W / 30W (Isıtıcı ile birlikte)	
MEKANİK		
Renkli / Malzeme	Fildişi / Alüminyum	
Boyutlar (GxYxD)	104,0 x 123,0 x 323,3 mm (4,09 inç x 3,54 inç x 12,72 inç)	
Ağırlık	Yaklaşık 1,6 Kg (3,53 lb) : SCB-9060, Yaklaşık 1,8 Kg (3,97 lb) : SCB-9080	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

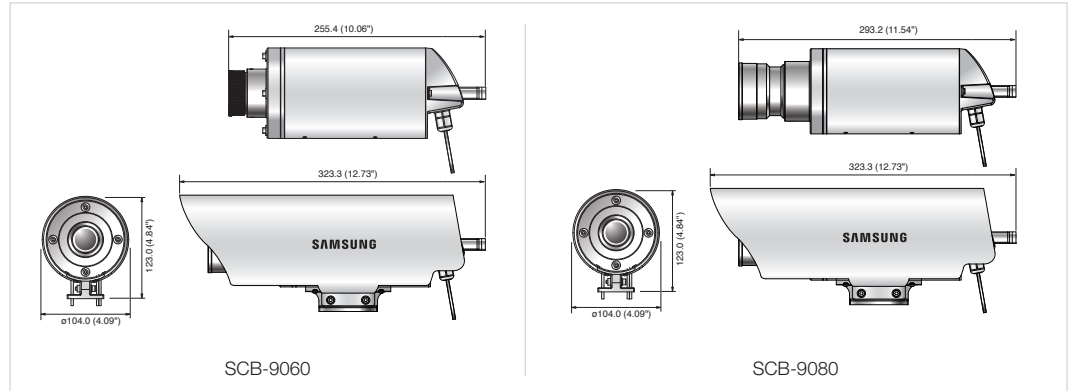

SCB-9060

SCB-9080



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SAMSUNG