



SAMSUNG

Důraz na to hlavní



Dome kamera s vysokým rozlišením

SCD-1080

Kamera SCD-1080 je diskrétní univerzální fixní dome kamera, vhodná pro širokou škálu aplikací. Poskytuje vysoké rozlišení 600 TV řádků a základní funkcionalitu pro dohledové systémy. Díky využití technologie 2D DNR (digitální redukce šumu) dodává jasný obraz i při slabém osvětlení. Mezi další funkce patří softwarové rozlišení dne a noci a funkce odmlžení, která zvyšuje kvalitu obrazu v zamlženém prostředí. Kamera SCD-1080 je vybavena vestavěným 3,6x varifokálním objektivem (2,8 – 10 mm), který umožňuje maximální flexibilitu instalace. Představuje dokonalé řešení pro každého, kdo hledá vysoce kvalitní a cenově výhodnou dohledovou kameru.

- Vysoké rozlišení, 600 řádků TV obrazu
- Minimální osvětlení 0,15 luxu při F 1,2
- 3,6x varifokální objektiv (2,8 – 10 mm)
- Funkce 2D DNR (digitální redukce šumu), odmlžení
- Koaxiální: Pelco-C (Coaxitron), duální napájení

Dome kamera s vysokým rozlišením

SCD-1080




Technické údaje

	SCD-1080P	SCD-1080PD
VIDEO		
Zobrazovací zařízení	1/3" Super HAD CCD II	
Celkový počet pixelů	795(H) x 596(V)	
Efektivní počet pixelů	752(H) x 582(V)	
Metoda vykreslování	Prokládání 2 : 1	
Synchronizace	Interní/podle zdroje napájení	
Frekvence	Horizontálně: 15.625KHz / Vertikálně: 50Hz	
Vodorovné rozlišení	Barva: 600 řádků	
Min. osvětlení	0,15 luxu při F 1,2 (50 IRE)	
Odstup signál/šum	52dB	
Výstup videa	CVBS: 1,0 Všp-šp / 75 Ω kompozitní	
OBJEKTIV		
Ohnisková vzdálenost (poměr zvětšení)	2,8 – 10 mm (3,6x)	
Max. clonové číslo	1 : 1,2 (širokoúhlé) – 2,8 (teleobjektiv)	
Zorný úhel	Horizontálně: 94.4°(širokoúhlé) – 28°(teleobjektiv) / Vertikálně: 69.2°(širokoúhlé) – 21°(teleobjektiv)	
Min. vzdálenost objektu	0,2m	
Typ objektivu	Automatická clona DC	
Typ montáže	Integrovaný	
POSUN/NÁKLON		
Rozsah posunu	0° – 350°	
Rozsah náklonu	0° – 90°	
Rozsah otočení	0° – 355°	
PROVOZNÍ ÚDAJE		
Informace na displeji	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, ruština, polština, čeština, rumunština, srbština, švédština, dánština, turečtina, portugalština	
Název kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno 15 znaků)	
Den a noc	Auto (Elektrické) / Barevné / Černobílé	
Kompensace protisvětla	Vyp. / BLC / HLC	
Vylepšení kontrastu	SSDR (Vyp./Zap.)	
Digitální redukce šumu	2D DNR (Vyp./Zap.)	
Maskování privátní zóny	Vyp. / Zap. (4 programovatelné zóny)	
Ovládání zisku	Vyp. / Nízké / Vysoké	
Vyvážení bílé	ATW/Exteriér/Interiér/Ruční/AWC (1 700 K – 11 000 K)	
Rychlost elektronické závěrky	1/50 – 1/120 000 s	
Reverzní H-Rev	H-Rev	
Komunikace	Koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní)	
Protokol	Koaxiální: Pelco-C (Coaxitron)	
PROVOZNÍ PODMÍNKY		
Provozní teplota/vlhkost	-10 °C – +55 °C / rel. vlhkost max. 90 %	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Vstupní napětí / proud	Duální (24 Vstř ±10 % a 12 Vss ±10 %)	12 Vss ±10 %
Příkon	2.8W	1.2W
MECHANICKÉ ÚDAJE		
Barva/Materiál	Bílá / plast (kupolový kryt: čirý)	
Rozměry (ŠxV)	ø128 x 91 mm	
Hmotnost	410g	345g

Rozměry

Jednotka: mm

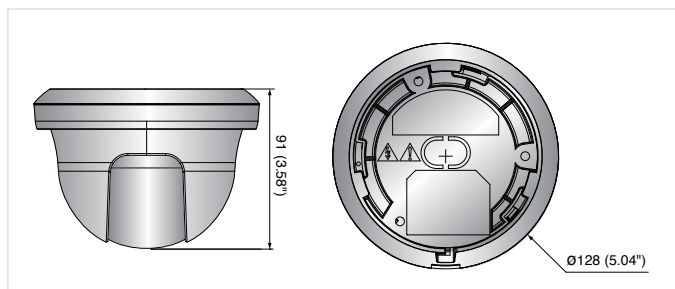

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

