



SAMSUNG

Fidèle à ses principes de base



Caméra dôme haute résolution

SCD-1080

Le modèle SCD-1080 est une caméra dôme fixe discrète et universelle adaptée à de multiples applications. Avec 600 lignes TV de haute résolution, il reste fidèle aux fonctionnalités de base des caméras de surveillance vidéo et il fournit des images nettes même dans un faible éclairage à l'aide de la technologie 2D DNR (Réduction du bruit numérique). Il offre des fonctions supplémentaires comme le logiciel jour/nuit et le désembuage afin d'améliorer la qualité de l'image en cas de temps brumeux. Doté d'un objectif varifocal 3,6x intégré (2,8 ~ 10 mm) offrant une flexibilité maximale pour l'installation, le modèle SCD-1080 est une solution parfaite pour toute personne recherchant une caméra de surveillance de haute qualité à faible coût.

- Haute résolution de 600 lignes TV
- Luminosité minimale de 0,15 Lux @F1.2
- Objectif varifocal 3,6x (2,8 ~ 10 mm)
- 2D DNR (Réduction du bruit numérique), Désembuage
- Contrôle coaxial : Pelco-C (Coaxitron), double alimentation

Caméra dôme haute résolution

SCD-1080




Caractéristiques techniques

	SCD-1080P		SCD-1080PD
VIDÉO			
Système imageur	Capteur CCD Super HAD II 1/3"		
Nombre total de pixels	795(H) x 596(V)		
Nombre de pixels réels	752(H) x 582(V)		
Système de balayage	2 : 1 entrelacement		
Synchronisation	Interne / Verrouillage ligne		
Fréquence	H : 15.625KHz / V : 50Hz		
Résolution horizontale	Couleur : 600 lignes TV		
Luminosité minimale	0,15 lux @ F1.2 (50 IRE)		
Rapport signal/bruit	52dB		
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite		
OBJECTIF			
Longueur focale (facteur zoom)	2,8 ~ 10 mm (3,6x)		
Ouverture relative max.	1 : 1,2 (Grand-angle) ~ 2,8 (Téléobjectif)		
Champ de vision angulaire	H : 94,4° (Grand angle) ~ 28° (Téléobjectif) / V : 69,2° (Grand angle) ~ 21° (Téléobjectif)		
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0.2m		
Type d'objectif	Auto Iris CC		
Type montage	Type de carte		
PANORAMIQUE / INCLINAISON			
Plage de panoramique	0° ~ 350°		
Plage d'inclinaison	0° ~ 90°		
Plage de rotation	0° ~ 355°		
OPÉRATIONNEL			
Affichage à l'écran	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais		
Titre caméra	Off / On (Affichage 15 caractères)		
Jour/Nuit	Auto (Électrique) / Couleur / N/B		
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC		
Amélioration du contraste	SSDR (Off/On)		
Réduction du bruit numérique	2D DNR (Off / On)		
Masque de confidentialité	Off / On (4 zones programmables)		
Contrôle du gain	Off / Faible / Élevé		
Balance des blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1 700 K° ~ 11 000 K°)		
Vitesse d'obturation électronique	1/50 ~ 1/120,000 s		
Mode inversé	H-Rev		
Communication	Contrôle Coaxial (compatible SPC-300)		
Protocole	Contrôle coaxial : Pelco-C (Coaxitron)		
ENVIRONNEMENTAL			
Température / Humidité de fonctionnement	-10 C ~ +55°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 %		
ÉLECTRIQUE			
Tension / Courant d'entrée	Double (24 V CA ±10 % et 12 V CC ±10 %)	12 V CC ±10 %	
Consommation d'énergie	2.8W	1.2W	
MÉCANIQUE			
Couleur / Matériau	Blanc/Plastique (Dôme de protection : Transparent)		
Dimensions (L x H)	ø128 x 91 mm (ø5.04" x 3.58")		
Poids	410g (0.9 lb)	345g (0.76 lb)	

Dimensions

Unité : mm (pouce)

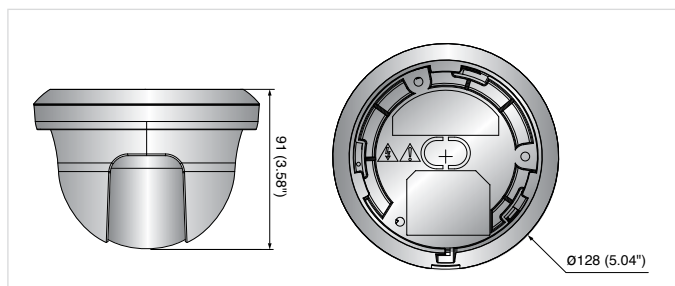

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

