



Konzentration auf das Wesentliche



Hochauflösende Dome Kamera

SCD-1080

Bei dem Modell SCD-1080 handelt es sich um eine diskrete fest installierte Dome Kamera, die sich für verschiedenste Einsatzzwecke eignet. Neben der hohen Auflösung von 600 TV-Linien vereint diese Kamera die wesentlichen Funktionen von Videoüberwachungskameras. Sie liefert selbst unter schwachen Lichtverhältnissen durch die Nutzung der 2D DNR (Digital Noise Reduction) Technologie scharfe Bilder. Zusätzlich verfügt die Kamera über solche Funktionen, wie Software gesteuerte Tag & Nacht Umschaltung und einen Nebelfilter zur Verbesserung der Bildqualität unter nebeligen Bedingungen. Ausgerüstet mit einem integrierten 3,6x Variofokus Objektiv (2,8 - 10 mm), das maximale Flexibilität bei der Installation gewährleistet, ist das Modell SCD-1080 eine perfekte Lösung für all diejenigen, die nach einer kostengünstigen jedoch qualitativ hochwertigen Videoüberwachungskamera suchen.

- Hohe Auflösung von 600 TV-Linien
- Min. Beleuchtung 0,15 Lux bei F1.2
- 3,6x Variofokus Objektiv (2,8 ~ 10mm)
- 2D DNR (Digital Noise Reduction), Entnebelung
- Coax : Pelco-C (Coaxitron), 12 V DC oder 24 V AC

Hochauflösende Dome Kamera

SCD-1080




Technische Daten

	SCD-1080P	SCD-1080PD
VIDEO		
Bildsensor	1/3" Super HAD CCD II	
Gesamtpixelanzahl	795(H) x 596(V)	
Effektive Pixel	752(H) x 582(V)	
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisation	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Horizontale Auflösung	Farbe : 600TV Linien	
Min. Beleuchtungsstärke	0.15 Lux bei F1.2 (50IRE)	
Signal-Rauschabstand	52dB	
Video Ausgang	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω insgesamt	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomverhältnis)	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
Max. Blendenverhältnis	1 : 1.2 (Weitwinkel) ~ 2.8 (Tele)	
Blickwinkel	H: 94.4 (Weitwinkel) ~ 28° (Tele) / V : 69,2° (Weitwinkel) - 21° (Tele) :	
Mindestentfernung zum Objekt:	0.2m	
Objektivtyp	DC Autom. Iris (Blende)	
Gewindeanschluss	Integriert	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	0° ~ 350°	
Neigungsbereich	0° ~ 90°	
Drehbereich	0° ~ 355°	
FUNKTIONEN		
Bildschirmanzeige	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Portugiesisch	
Kameratitel	Aus / Ein (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto (Elektrisch) / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC	
Kontrasterhöhung	SSDR (Aus/Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	2D DNR (Off / On)	
Privatsphärenausblendung	(Aus / Ein (4 programmierbare Zonen)	
Verstärkungssteuerung	Aus/Mittel/Hoch	
Weißabgleich	ATW Außenbereich / Innenbereich/Manuell / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Verschlusszeit der elektronischen Blende	1/50 ~ 1/120,000 Sek.	
Umdrehen	H-Rev	
Datenübertragung	Koaxialsteuerung (SPC-3000 kompatibel)	
Protokoll	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +122°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung / Strom	Dual (24 V Wechselstrom / 12 V Gleichstrom)	12 V ±10 % Gleichstrom
Leistungsaufnahme	2.8W	1.2W
MAßE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	Weiß / Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent)	
Abmessungen (B x H)	ø128 x 91 mm (ø5.04" x 3.58")	
Gewicht	410g (0.9 lb)	345g (0.76 lb)

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

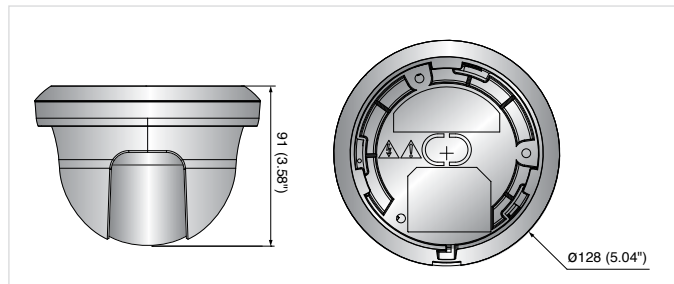

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER



SI.GER-1208