



SAMSUNG

La qualità di sempre



Telecamera dome ad alta risoluzione

SCD-1080

Il modello SCD-1080 è una telecamera dome fissa, discreta, adatta ad un'ampia gamma di applicazioni. Con un'alta risoluzione a 600 linee TV, offre le funzionalità di base delle telecamere di videosorveglianza e fornisce immagini chiare anche in condizioni di luminosità ridotta grazie alla tecnologia 2D DNR (Riduzione digitale del rumore). Inoltre dispone delle funzioni software day & night e di disappannamento, per una migliore qualità dell'immagine in presenza di nebbia. Dotata di un obiettivo varifocale integrato da 3.6x (2,8 ~ 10 mm) per garantire la massima flessibilità di installazione, la SCD-1080 è la soluzione perfetta per chi cerca una telecamera di videosorveglianza economica di alta qualità.

- Alta risoluzione con 600 linee TV
- Illuminazione minima 0,15lux @F1.2
- Obiettivo varifocale 3.6x (2,8~10 mm)
- 2D DNR (Riduzione digitale del rumore), Defog
- Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron), Dual power

Telecamera dome ad alta risoluzione

SCD-1080




Specifiche

	SCD-1080P	SCD-1080PD
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD II Super HAD da 1/3"	
Pixel totali	795(O) x 596(V)	
Pixel effettivi	752(O) x 582(V)	
Sistema di scansione	2 : 1 Interlacciato	
Sincronizzazione	Interna / Line lock	
Frequenza	O : 15.625KHz / V : 50Hz	
Risoluzione orizzontale	A colori: 600 linee TV	
Illuminazione minima	0,15 lux @ F1.2 (50IRE)	
Rapporto segnale / rumore	52dB	
Uscita video	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 compositoΩ	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	2,8 ~ 10 mm (3.6x)	
Apertura max diaframma	1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	0.2m	
Tipo di obiettivo	Diaframma automatico DC	
Montaggio	Su piastra	
PANORAMICA / INCLINAZIONE		
Intervallo di panoramica	0° ~ 350°	
Intervallo di inclinazione	0° ~ 90°	
Intervallo di rotazione	0° ~ 355°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
On Screen Display	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese	
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (elettrico) / A colori / B/N	
Compensazione del controlloce	Off / BLC / HLC	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)	
Riduzione digitale del rumore	2D DNR (Off / On)	
Zona privacy	Off / On (4 zone programmabili)	
Controllo guadagno	Off / Basso / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700 K° ~ 11.000 K°)	
Velocità otturatore elettronico	1/50 ~ 1/120,000 sec	
Inversione	Rov-O	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile SPC-300)	
Protocollo	Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron)	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +55°C / umidità relativa inferiore al 90%	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione/corrente di ingresso	Doppia (24 V CA±10% & 12 V CC±10%)	12 V CC±10 %
Potenza assorbita	2.8W	1.2W
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Bianco / plastica (coperchio della cupola: trasparente)	
Dimensioni (LxP)	ø128 x 91 mm	
Peso	410g	345g

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

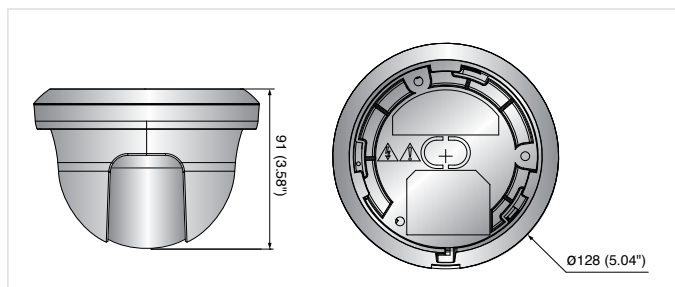

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

