



SAMSUNG

Powrót do podstaw



Kamera o wysokiej rozdzielczości

SCD-1080

Model SCD-1080 to dyskretna standardowa kamera montowana na stałe, odpowiednia do szerokiej gamy zastosowań. Dzięki rozdzielczości 600 linii TV zapewnia podstawowe możliwości nadzoru i oferuje wyraźny obraz nawet w przypadku słabego oświetlenia przez zastosowanie technologii 2D DNR (cyfrowa redukcja szumów). Dodatkowe możliwości dostarcza oprogramowanie obsługujące dzień/noc oraz z funkcją usuwania mgły, polepszającą jakość obrazu podczas mglistej pogody. Dzięki wbudowanemu obiektywowi o zmiennej ogniskowej 3,6x (2,8–10 mm) zapewniającemu maksymalną elastyczność instalacji model SCD-1080 stanowi idealne rozwiązanie dla kogoś, kto szuka niedrogiej wysokiej jakości kamery do nadzoru wideo.

- Wysoka rozdzielczość – 600 linii TV
- Minimalny poziom oświetlenia 0,15 lx przy F1.2
- Obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,6x (2,8–10 mm)
- Funkcja 2D DNR (Digital Noise Reduction), odmgławianie
- Podłączenia: Pelco-C (Coaxitron), dwa typy zasilania

Kamera o wysokiej rozdzielczości

SCD-1080




Dane techniczne

	SCD-1080P	SCD-1080PD
WIZJA		
Przetwornik obrazu	1/3-calowy przetwornik CCD II Super HAD	
Całkowita liczba pikseli	795(poz.) x 596(pion.)	
Liczba efektywnych pikseli	752(poz.) x 582(pion.)	
Skanowanie	2 : 1 w trybie z przeplotem	
Synchronizacja	Wewnętrzna/blokada linii	
Częstotliwość	Poz.: 15.625KHz / Pion.: 50Hz	
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 600 linii TV	
Min. oświetlenie	1/3-calowy przetwornik CCD II Super HAD	
Stosunek sygnał/szum	52dB	
Wyjście wizji	CVBS: całkowity sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75Ω	
OBIEKTYW		
Focal Length (Zoom Ratio)	2,8–10 mm (3,6x)	
Apertura maksymalna	1 : 1.2(panor.) – 2.8(tele)	
Kątowe pole widzenia	Poz.: 94.4°(panor.) – 28°(tele) / Pion.: 69.2°(panor.) – 21°(tele)	
Min. odległość obiektu	0.2m	
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC	
Typ mocowania	Wbudowany	
PANORAMOWANIE/WYCHYLENIE		
Zakres panoramowania	0° – 350°	
Zakres wychylania	0° – 90°	
Zakres obrotu	0° – 355°	
PARAMETRY FUNKCJONALNE		
Menu ekranowe	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski	
Nazwa kamery	Wyt./wt. (wyświetlanie 15 znaków)	
Dzień/noc	Autom. (elektryczny)/kolorowy/czarno-biały	
Kompensacja tylnego oświetlenia	Wyt./BLC/HLC	
Poprawa kontrastu	SSDR (wyt./wt.)	
Cyfrowa redukcja szumów	2D DNR (wyt./wt.)	
Strefy prywatności	Wyt./wt. (4 programowalnych stref)	
Regulacja wzmocnienia	Wyt./niskie/wysokie	
Balans bieli	ATW (automatyczny balans bieli)/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1700 K–11 000 K)	
Prędkość migawki elektronicznej	1/50 – 1/120,000 s	
Odwracanie	H-Rev	
Komunikacja	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300)	
Protokoły	Koncentryczny: Pelco-C (Coaxitron)	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/wilgotność robocza	Od -10°C do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej	
PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Napięcie/prąd wejściowy	Dwa typy (24 V AC±10% i 12 V DC±10%)	12V DC±10%
Pobór mocy	2.8W	1.2W
PARAMETRY FIZYCZNE		
Kolor/materiał	Biały/plastik (osłona kopułkowa: przezroczysta)	
Wymiary (szer. x wys.)	ø128 x 91 mm	
Waga	410g	345g

Wymiary

Jednostka: mm

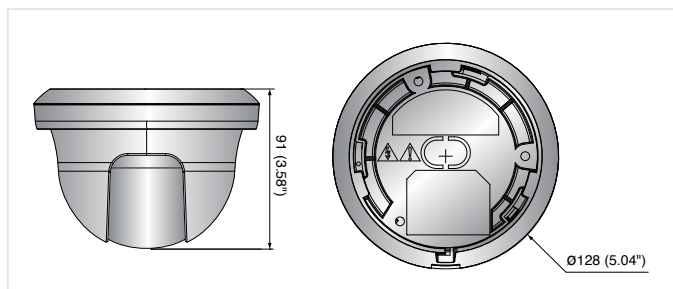

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST