



SAMSUNG

Ориентация на основные функции



Купольная камера высокого разрешения

SCD-1080

Модель SCD-1080 - компактная купольная камера с постоянным фокусным расстоянием, имеющая широкий диапазон областей применения. Благодаря высокому разрешению (600 ТВ-линий) эта камера ориентирована на основные функции камер видеонаблюдения и обеспечивает четкие изображения даже при плохом освещении благодаря использованию технологии цифрового шумоподавления 2D DNR (Digital Noise Reduction). В числе дополнительных функций — функция "День/ночь" и функция предотвращения запотевания для повышения качества изображений при съемке в условиях тумана. Модель SCD-1080, оснащенная объективом 3.6x с переменным фокусным расстоянием (2,8 - 10 мм), идеально подойдет тем, кому требуется экономичная камера видеонаблюдения, обеспечивающая высокое качество съемки.

- Высокое разрешение: 600 ТВ-линий
- Мин. освещенность: 0,15 лк при F1.2
- Объектив 3.6x с переменным фокусным расстоянием (2,8-10 мм)
- Технология 2D DNR (Digital Noise Reduction), функция предотвращения запотевания
- Коакс.: Pelco-C (Коакситрон), два вида питания

Купольная камера высокого разрешения

SCD-1080




Технические характеристики

	SCD-1080P	SCD-1080PD
ВИДЕО		
Устройство обработки изображения	1/3" ПЗС-матрица Super HAD II	
Общее количество пикселей	795(Г) x 596(В)	
Количество эффективных пикселей	752(Г) x 582(В)	
Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
Синхронизация	Внутренняя/по сети	
Частота	Г : 15.625КГц / В : 50Гц	
Разрешение по горизонтали	Цвет: 600 ТВ-линий	
Мин. освещенность	0,15 лк при F1.2 (50IRE)	
Соотношение сигнал/шум	52dB	
Видеовыход	CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)	
ОБЪЕКТИВ		
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации)	2,8 - 10 мм (3,6х)	
Макс. относительное отверстие	1 : 1.2(широкоуг.) - 2.8(TВ)	
Угол обзора	Г : 94.4°(широкоуг.) - 28°(TВ) / В : 69.2°(широкоуг.) - 21°(TВ)	
Мин. расстояние до объекта	0,2 м	
Тип объектива	Автоматически регулируемая ирисовая диафрагма	
Тип крепления	Встроенный	
ПАНОРАМА/НАКЛОН		
Диапазон панорамирования	0° - 350°	
Диапазон наклона	0° - 90°	
Диапазон поворота	0° - 355°	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Экранное меню	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский	
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается 15 знака)	
День/ночь	Авто (электрич.)/Цвет/Ч/Б	
Компенсация подсветки	Выкл/BLC/HLC	
Увеличение контрастности	SSDR (Выкл/Вкл)	
Цифровое шумоподавление	2D DNR (Выкл/Вкл)	
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (4 программируемые зоны)	
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Высокий	
Баланс белого	ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)	
Скорость электронного затвора	от 1/50 до 1/200000 сек	
Поворот	Поворот по горизонтали	
Связь	Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300)	
Протокол	Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)	
УСЛОВИЯ		
Рабочая температура/влажность	от -10 до +55 °C/менее 90% (относительная)	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Входное напряжение/сила тока	Два вида (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%)	12 В пост. тока ± 10%
Потребляемая мощность	2,8Вт	1,2Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет/материал	Белый/пластик (крышка купола: прозрачная)	
Размеры (ШxВ)	Диаметр 128 x 91 мм (5.04 x 3.58дюйма)	
Вес	410г (0.9 фунта)	345г (0.76 фунта)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

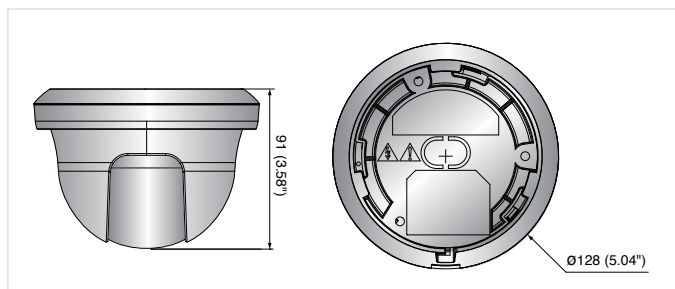

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ ПРОДАВЕЦ

