



SAMSUNG

Funcionalidades esenciales



Minidomo de alta resolución

SCD-1080

La SCD-1080 es una discreta cámara minidomo de uso general idónea para una amplia gama de aplicaciones. Con 600 líneas de TV de alta resolución, se ciñe a las principales funcionalidades de las cámaras de videovigilancia y proporciona imágenes claras incluso en condiciones de luz escasa mediante la tecnología 2D DNR (Reducción de ruido digital). Incluye funciones adicionales como software de día y noche y niebla para mejorar la calidad de la imagen en situaciones con niebla. Equipada con un objetivo varifocal 3.6x (2,8 ~ 10 mm) que proporciona la máxima flexibilidad para su instalación, la SCD-1080 es una solución perfecta para aquellos que buscan una cámara de videovigilancia rentable y de gran calidad.

- Alta resolución de 600 líneas de TV
- Iluminación mínima de 0,15 Lux / F1.2
- Objetivo varifocal 3.6x (2,8~10 mm)
- 2D DNR (Reducción de ruido digital), niebla
- Coax: Pelco-C (Coaxitron), doble alimentación

Minidomo de alta resolución

SCD-1080




Especificaciones

	SCD-1080P	SCD-1080PD
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	Super HAD CCD II de 1/3 pulg.	
Píxeles totales	795(H) x 596(V)	
Píxeles efectivos	752(H) x 582(V)	
Sistema de barrido	2: 1 Interlazado	
Sincronización	Interna / Bloqueo de línea	
Frecuencia	H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Resolución horizontal	Color: 600 líneas de TV	
Iluminación mín.	0.15 Lux @ F1.2 (50IRE)	
Índice S/N	52dB	
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75 Ω compuesto	
OBJETIVO		
Longitud focal (índice de zoom)	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
Índice de apertura máx.	1 : 1,2 (Angular) ~ 2,8 (Telescópico)	
Campo de visión angular	H: 94,4° (Angular) ~ 28° (Telescópico) / V: 69,2° (Angular) ~ 21° (Telescópico)	
Distancia mín. del objeto	0.2m	
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC	
Tipo de montaje	Tipo de placa	
PANORÁMICA / INCLINACIÓN		
Rango de panorámica	0° ~ 350°	
Rango de inclinación	0° ~ 90°	
Rango de giro	0° ~ 355°	
OPERATIVAS		
Presentación en pantalla	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés, turco, portugués	
Título de cámara	Sí / No (se muestran 15 caracteres)	
Día y noche	Autom. (Eléctrico) / Color / ByN	
Compensación de luz de fondo	No / BLC / HLC	
Mejora de contraste	SSDR (No / Si)	
Reducción de ruido digital	2D DNR (Off / On)	
Máscara de privacidad	No / Sí (4 zonas programables)	
Control de ganancia	No / Bajo / Alto	
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1.700K° ~ 11.000K°)	
Velocidad de obturador electrónico	1/50 ~ 1/120,000 seg.	
Inverso	H-Rev	
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300)	
Protocolo	Coax: Pelco-C (Coaxitron)	
AMBIENTALES		
Temperatura / Humedad de servicio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR	
ELÉCTRICAS		
Tensión / corriente de entrada	Doble (24 VCA±10% y 12 VCC±10%)	12 VCC ±10%
Consumo eléctrico	2.8W	1.2W
MECÁNICAS		
Color / Material	Blanco / Plástico (Cubierta de domo: transparente)	
Dimensiones (An. x Al.)	ø128 x 91 mm (ø5.04pulg. x 3.58pulg.)	
Peso	410g (0.9 lb)	345g (0.76 lb)

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

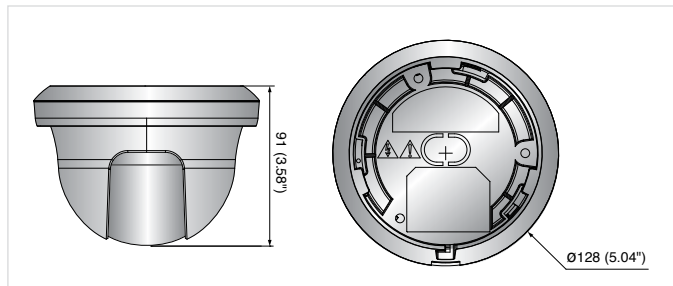

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUIDO POR

