

Zdokonalená kvalita obrazu



SCD-2022

Dome kamera s prémiovým rozlišením

- Vysoké rozlišení – 700 TV řádků
- Min. osvětlení 0,1 luxu barevně (F 1,2, 50 IRE)
- Zabudovaný objektiv s pevným ohniskem 3,8 mm
- Den a noc (elektronicky) SSNRIII, odmízení
- Koax.: Pelco-C (Coaxitron), duální napájení

Kamera SCD-2022 je univerzální diskretní analogová pevná dome kamera vhodná pro širokou škálu použití.

Kamera je vybavena technologií DSP Winner 6. generace společnosti Samsung Techwin, díky níž nabízí prémiovou úroveň rozlišení při 700 TV řádcích v ostrém režimu i další klíčové funkce, například SSNRIII, software den a noc a odmízení.

Kamera SCD-2022 poskytuje jasný obraz i v náročném prostředí a je perfektním řešením pro ty, kteří hledají monitorovací kameru s vysoce kvalitním obrazem za příznivou cenu.




Technické údaje

	SCD-2022N		SCD-2022P
VIDEO			
Obrazový snímač	1/3" Super HAD CCD II		
Celkový poč. pixelů	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)	
Efektivní pixely	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)	
Skenovací systém	2:1 prokládaný		
Synchronizace	Interní zámek		
Frekvence	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Horizontální rozlišení	700 TV řádků (režim ER)		
Min. osvětlení	0,15 Lux (50IRE@F1.2), 0,0002 Lux (režim Sens-up, x512)		
Odstup šumu od signálu	52dB (AGC vyp., vážení zap.)		
Video výstup	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozitní		
OBJEKTIV			
Fokální délka (poměr přiblížení)	3,8 mm (pevné ohnisko)		
Max. clona	F2.0		
Úhlová vel. zorného pole	H : 78° / V : 59°		
Min. vzdálenost objektu	0.4m (1.31stopy)		
Typ objektivu	Pevný		
Typ montáže	Na desku		
PANORAMA / SKLON			
Rozsah sklonu	0° ~ 352°		
Rozsah otáčení	0° ~ 75°		
PROVOZNÍ INFORMACE			
Zobrazení na obrazovce	Anglicky, japonsky, španělsky, francouzsky, portugalsky, korejsky	Anglicky, francouzsky, německy, španělsky, italsky, čínsky, rusky, polsky, česky, rumunsky, srbsky, švédsky, dánsky, turecky, portugalsky	
Sklon kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno 15 znaků)		
Den & noc	Auto (elektronicky)/Barevně/Č/B		
Kompenzace protisvětla	Vyp. / BLC / HLC		
Zvýšení kontrastu	SSDR (Vyp./Zap.)		
Redukce digitálního šumu	SSNRIII (Vyp./Zap.)		
Defog	Vyp./Automaticky/Ručně		
Detekce pohybu	Vyp./Zap.		
Maskování privátních zón	Vyp./Zap. (8 programovatelných zón)		
Sens-up (obrazová integrace)	2x ~ 512x		
Získání kontroly	Vyp./Nízké/Střední/Vysoké		
Vyvážení bílé	ATW / Venkovní / Vnitřní / Manuální / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)		
Rychlost elektronické závěrky	1/60 ~ 1/120,000 sek.	1/50 ~ 1/120,000 sek.	
Převrácení obrazu	H-Rev (Vyp./Zap.)		
Komunikace	Koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní)		
Protokol	Koax: Pelco-C (Coaxitron)		
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ			
Provozní teplota/Vlhkost	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / méně než 90 % RH		
ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
Vstupní napětí/Proud	12 VDC ± 10 %		
Příkon	Max. 1.2W		
MECHANICKÉ ÚDAJE			
Barva/Materiál	Slonovina/Plast (DOME kryt: Čistý)		
Rozměry (ŠxVxH)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24" x 3.3")		
Hmotnost	233g (0.51 lb)		

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

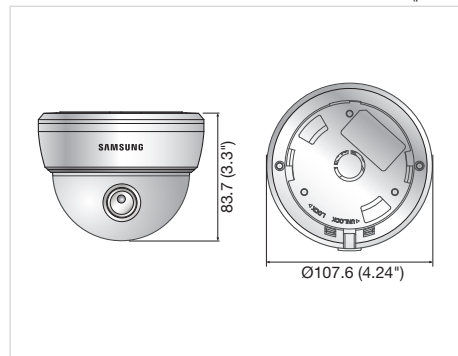

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Design a údaje se mohou měnit bez předchozího oznámení.

DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN