

Qualité d'image améliorée



SCD-2022

Caméra dôme de résolution supérieure

- Haute résolution de 700 lignes TV
- Éclairage min. de 0,1 lux en couleur (F1.2, 50IRE)
- Objectif fixe intégré de 3,8 mm
- SSNRIII Jour et nuit (électrique), Dénébulisation
- Coaxial : Pelco-C (Coaxitron), Double alimentation

La SCD-2022 est une caméra dôme analogique fixe destinée à une utilisation générale et adaptée à une large gamme d'applications.

Elle est équipée de la 6e génération du le Samsung Techwin, moteur primé qui dispose d'une résolution haut de gamme de 700 lignes TV en mode net ainsi que d'autres fonctionnalités de base telles que le SSNRIII, un logiciel jour et nuit et la dénébulisation.

Fournissant des images claires en environnements difficiles, la SCD-2082 est une solution parfaite pour celui qui cherche une caméra de vidéo surveillance de haute qualité à un coût maîtrisé.




Caractéristiques techniques

	SCD-2022N	SCD-2022P
VIDÉO		
Capteur d'image	Capteur CCD Super HAD II 1/3"	
Nombre total de pixels	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Système de balayage	2 : 1 entrelacement	
Synchronisation	Interne	
Fréquence	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Résolution horizontale	700 lignes TV (en mode ER)	
Luminosité minimale	0.15Lux à F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Augmentation sensibilité, 512x)	
Rapport signal/bruit	52dB(AGC désactivé, Valeur pondérée activée)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	3,8 mm (fixe)	
Ouverture relative maxi.	F2.0	
Champ de vision angulaire	H : 78° / V : 59°	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0,4 m (1,31 pi)	
Type d'objectif	Fixe	
Type montage	Type embarqué	
PANORAMIQUE/HORIZONTALE-VERTICALE		
Plage de panoramique	0° ~ 352°	
Plage d'inclinaison	0° ~ 75°	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais
Titre caméra	Off / On (Affichage 15 caractères)	
Jour/Nuit	Auto (électrique) / couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC	
Amélioration du contraste	SSDR (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNR(III) (Off / On)	
Dénébulisation	Arrêt/auto/manuel	
Détection de mouvement	Off / On	
Masque de confidentialité	Off / On (8 zones programmables)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Arrêt/faible/moyenne/élevée	
Balance des blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Vitesse d'obturateur électronique	1/60 ~ 1/120,000 s	1/50 ~ 1/120,000 s
Mode inversé	H-Rev (Off / On)	
Communication	Contrôle Coaxial (compatible SPC-300)	
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 %	
ÉLECTRIQUE		
Tension / Courant d'entrée	12 V CC ±10 %	
Consommation d'énergie	1,2W maxi.	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire/plastique (couvercle du dôme : fumé)	
Dimensions (L x H x P)	Ø107,6 x 83,7mm (Ø4,24" x 3,3")	
Poids	233g (0,51 lb)	

Dimensions

Unité : mm (pouce)

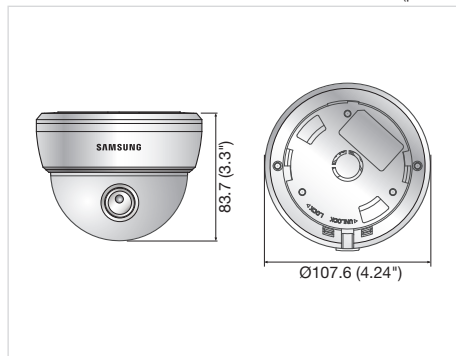

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**