

Qualità di immagine migliorata



SCD-2022

Telecamera Dome con risoluzione ottimizzata

- Alta risoluzione, fino a 700 linee TV
- Illuminazione Min. 0.1Lux a colore (F1.2, 50IRE)
- Obiettivi fissi da 3.8mm integrati
- Giorno & Notte (Elettrica) SSNRIII, Sbrinamento
- Coassiale: Pelco-C (Coaxitron), Doppia potenza

La SCD-2022 è una telecamera a cupola fissa analogica, per propositi di vario genere, adatta a una vasta gamma di applicazioni.

Incorpora il motore Winner di 6 generazione di Samsung Techwin, che include un livello di risoluzione ottimizzata fino a 700 linee TV in modalità Nitidezza, nonché altre funzioni fondamentali come ad esempio la SSNRIII, il software "Giorno e Notte" e la funzione di sbrinamento.

Fornisce immagini nitide anche in condizioni difficili. La telecamera SCD-2022 rappresenta una soluzione perfetta per chi desidera una telecamera di sorveglianza di alta qualità a costi contenuti.




Specifiche

	SCD-2022N	SCD-2022P
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD II Super HAD da 1/3"	
Pixel totali	1,020(0) x 508(V)	1,020(0) x 596(V)
Pixel effettivi	976(0) x 494(V)	976(0) x 582(V)
Sistema di scansione	2 : 1 Interlacciato	
Sincronizzazione	Interna	
Frequenza	0: 15,734KHz / V : 59,94Hz	0: 15,625KHz / V : 50Hz
Risoluzione orizzontale	700 linee TV (in modalità ER)	
Illuminazione minima	0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x)	
Rapporto segnale / rumore	52 dB (AGC off, peso on)	
Uscita video	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 compositoΩ	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	3.8mm (Fisso)	
Apertura max diaframma	F2.0	
Campo visivo angolare	0 : 78° / V : 59°	
Distanza minima dagli oggetti	0.4m	
Tipo di obiettivo	Fisso	
Montaggio	Su piastra	
PANORAMICA / INCLINAZIONE		
Intervallo di panoramica	0° ~ 352°	
Intervallo di inclinazione	0° ~ 75°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
On Screen Display	Inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese, coreano	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (Elettrico) / Colore / B/N	
Compensazione del controllo luce	Off / BLC / HLC	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)	
Riduzione digitale del rumore	SSNRIII (Off / On)	
Sbrinamento	Off / Auto / Manuale	
Rilevazione movimento	Off / On	
Zona privacy	Off / On (8 zone programmabili)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	2x ~ 512x	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Velocità otturatore elettronico	1/60 ~ 1/120,000sec	1/50 ~ 1/120,000sec
Inversione	H-Rev (Off / On)	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile SPC-300)	
Protocollo	Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron)	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /Umidità relativa inferiore al 90%	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione/corrente di ingresso	12 V CC ±10%	
Potenza assorbita	Max. 1.2W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Avorio/ Plastica (coperchio a cupola: Grigio fumo)	
Dimensioni (LxAxP)	Ø107.6 x 83.7mm	
Peso	233g	

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

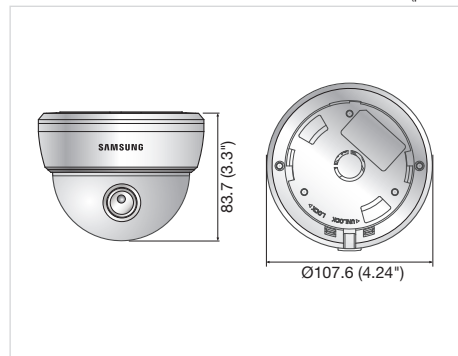

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN