

Lepsza jakość obrazu



SCD-2022

Kamera kopułowa wysokiej rozdzielczości

- Wysoka rozdzielczość 700 linii TV
- Oświetlenie min. 0.1 Lux (Kolor) (F1.2, 50IRE)
- Wbudowany obiektyw o stałej ogniskowej 3.8mm
- Dzień i noc (Elektryczny), MD, usuwanie mgły
- Coax : Pelco-C (Coaxitron), podwójne zasilanie

SCD-2022 to dyskretna, kamera analogowa do ogólnego stosowania o stałej ogniskowej, montowana w kopule i nadająca się do wielu zastosowań.

Korzysta z silnika szóstej generacji Winner, produkowanego przez Samsung Techwin, który cechuje wysoka rozdzielczość na 700 liniach TV w trybie ostrości oraz inne zasadnicze funkcje takie jak SSNR III, oprogramowanie dzień i noc oraz usuwanie mgły.

SCD-2022 daje czysty obraz w trudnych warunkach i będzie doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto poszukuje niedrogiej kamery monitorującej wysokiej rozdzielczości.




Dane techniczne

	SCD-2022N		SCD-2022P
WIZJA			
Przetwornik obrazu	1/3-calowy przetwornik CCD II Super HAD		
Całkowita liczba pikseli	1,020(poz.) x 508(pion.)	1,020(poz.) x 596(pion.)	
Liczba efektywnych pikseli	976(poz.) x 494(pion.)	976(poz.) x 582(pion.)	
Skanowanie	2 : 1 w trybie z przeplotem		
Synchronizacja	Wewnętrzna		
Częstotliwość	Poz.: 15.734KHz / Pion. : 59.94Hz	Poz.: 15.625KHz / Pion. : 50Hz	
Rozdzielczość pozioma	700 linii TV (tryb ER)		
Min. oświetlenie	0,15 lx przy F1,2 (50IRE), 0,0002 lx (Sense-up, 512x)		
Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., wartość ważona wł.)		
Wyjście wizji	CVBS: całkowity sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75 Ω		
OBIEKTYW			
Ogniskowa (zoom)	3.8mm (Stała)		
Apertura maksymalna	F2.0		
Kątowe pole widzenia	Poz.: 78° / Pion. : 59°		
Min. odległość obiektu	0.4m		
Typ obiektywu	Stała		
Typ mocowania	Wbudowany		
PANORAMOWANIE / WYCHYLENIE			
Zakres panoramowania	0° – 352°		
Zakres wychylania	0° – 75°		
PARAMETRY FUNKCJONALNE			
Menu ekranowe	Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski	
Nazwa kamery	Wyt./wł. (wyświetlanie 15 znaków)		
Dzień/noc	Auto (Elektryczna) / Kolor / B/W - czarn-biały.		
Kompensacja tylnego oświetlenia	Wyt. / BLC / HLC		
Poprawa kontrastu	SSDR (Wyt./wł.)		
Cyfrowa redukcja szumów	SSNRIII (Wyt./wł.)		
Usuwanie mgły	Wyt. / Auto / Ręczne		
Detekcja ruchu	Wyt./wł.		
Strefy prywatności	Wyt./wł. (8 programowalnych stref)		
Sens-up (integracja ramki)	2x – 512x		
Regulacja wzmocnienia	Wyt. / Niski / Średni / Wysoki		
Balans bieli	ATW (automatyczny balans bieli)/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1,800°K – 10,500°K)		
Prędkość migawki elektronicznej	1/60 – 1/120,000 s	1/50 – 1/120,000 s	
Odwracanie	H-Rev (Wyt./wł.)		
Komunikacja	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300)		
Protokoły	Koncentryczny: Pelco-C (Coaxitron)		
WARUNKI ŚRODOWISKOWE			
Temperatura/wilgotność robocza	Od -10°C do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej		
PARAMETRY ELEKTRYCZNE			
Napięcie/prąd wejściowy	12 V DC ±10%		
Pobór mocy	Maks. 1.2W		
PARAMETRY FIZYCZNE			
Kolor/materiał	Kość słoniowa / Tworzywo (Obudowa kopuły: przydymiona)		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø107.6 x 83.7mm		
Waga	233g		

Wymiary

Jednostka: mm

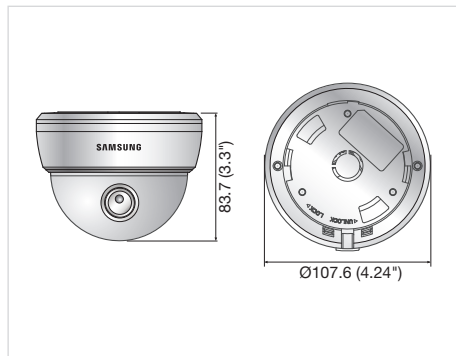

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN