

Qualidade de imagem atualizada



SCD-2022

Câmera Dome com Resolução Superior

- Alta resolução de 700 linhas de TV
- Iluminação mín. de 0,1 Lux a cores (F1.2, 50IRE)
- Lente fixa incorporada de 3,8 mm
- SSNRIII (Elétrico) Diurno e Noturno, Desembaciamento
- Cabo coaxial: Pelco-C (Coaxitron), Alimentação dupla

A SCD-2022 é uma câmera dome varifocal analógica discreta e generalista, adequada para uma ampla gama de aplicações..

Incorpora a 6ª geração do motor Winner da Samsung Techwin que apresenta resolução de excelente nível em modo de nitidez de 700 linhas de TV e outras funcionalidades fundamentais como SSNRIII, software diurno e noturno, e desembaciamento.

Proporcionando imagens nítidas em ambientes desafiadores, a SCD-2022 é a solução perfeita para quem procura uma câmera de videovigilância de alta qualidade a baixo custo.




Especificações

	SCD-2022N	SCD-2022P
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	CCDII Super HAD de 1/3 pol.	
Total de pixels	1,020(A) x 508(V)	1,020(A) x 596(V)
Pixels efetivos	976(A) x 494(V)	976(A) x 582(V)
Sistema de procura	2 : 1 intercalado	
Sincronização	Interna	
Frequência	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Resolução horizontal	700Linha de TV (modo ER)	
Iluminação mín.	0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-para cima 512X)	
Relação de S/R	52dB (AGC desl., peso lig.)	
Saída de Vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ωcomposto	
LENTE		
Distância focal (proporção de zoom)	3.8mm (fixa)	
Proporção de abertura máx.	F2.0	
Campo de visão angular	H : 78° / V : 59°	
Distância mín. do objeto	0.4m (1.31ft)	
Controle de foco	Fixa	
Tipo de lente	Tipo de placa	
EXPANSÃO/INCLINAÇÃO		
Faixa de expansão	0° ~ 352°	
Faixa de inclinação	0° ~ 75°	
OPERACIONAL		
Exibição na tela	Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Coreano	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco, Português
Título câmera	Desl./lig. (15 caracteres em exibição)	
Dia e noite	Automática (Elétrica) / Cor / P/B	
Compensação de luz de fundo	Desl./ BLC / HLC	
Aprimoramento de contraste	SSDR (Desl./lig.)	
Redução de ruído digital	SSNRIII (Desl./lig.)	
Desembaciamento	Desl./ Automático / Manual	
Máscara de privacidade	Desl./lig.	
Máscara de privacidade	Desl./lig. (8 zonas programáveis)	
Sens-para cima (Integração de quadro)	2x a 512x	
Controle de ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto	
Eq. branco	ATW/externo/interno/manual/AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Velocidade do obturador eletrônico	1/60 ~ 1/120,000 s	1/50 ~ 1/120,000 s
Reverso	H-Rev (Desl / Lig)	
Comunicação	Controle coaxial (compatível com SPC-300)	
Protocolo	Coax: Pelco-C (Coaxitron)	
COM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
Temperatura de operação e umidade	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Menos de 90% UR	
OPERANDO EM ELETRICIDADE		
Tensão de entrada/corrente	12 VCC±10%	
Consumo de energia	Máx. 1.2W	
COR/MATERIAL		
Cor/ material	Marfim / Plástico (tampa Dome: Fumada)	
Dimensões (LxAxP)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24" x 3.3")	
Peso	233g (0.51 lb)	

Dimensões

Unidade: mm (pol)

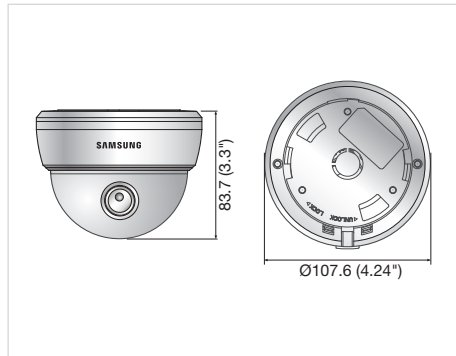

A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

DISTRIBUÍDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**