

Calidad de imagen mejorada



SCD-2022

Cámara domo con resolución de primera

- Alta resolución de 700 líneas de TV
- Iluminación mín. de 0,1Lux color (F1.2, 50IRE)
- Lente fija incorporada de 3,8mm
- Día y noche (eléctrico) SSNRIII, Desempañador
- Coaxial: Pelco-C (Coaxitron),

La SCD-2022 es un cámara fija tipo domo analógica y discreta para uso general y adaptada a muchas de aplicaciones.

Incorpora el motor Winner de sexta generación de Samsung Techwin, que cuenta con una resolución de nivel superior en 700 líneas de TV en modo nítido y otras funciones básicas como SSNRIII, software de día y noche, y desempañador.

Ofrece imágenes claras en ambientes complejos, ya que la SCD-2022 es una solución perfecta para quien busca una cámara de video vigilancia rentable y de alta calidad.




Especificaciones

	SCD-2022N	SCD-2022P
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	Super HAD CCD II de 1/3 pulg.	
Píxeles totales	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)
Píxeles efectivos	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Sistema de barrido	2: 1 Interlazado	
Sincronización	Interna	
Frecuencia	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Resolución horizontal	700 líneas de TV (Modo ER)	
Iluminación mín	0,15 Lux/F1.2 (50IRE), 0,0002 Lux (Ampl. sensib., 512x)	
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)	
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75 Ω compuesto	
OBJETIVO		
Longitud focal (índice de zoom)	3,8 mm (Fija)	
Índice de apertura máx.	F2.0	
Campo de visión angular	H : 78° / V : 59°	
Distancia mín. del objeto	0.4m (1.31pies)	
Tipo de objetivo	Fija	
Tipo de montaje	Tipo de placa	
PANORÁMICA / INCLINACIÓN		
Rango de panorámica	0° ~ 352°	
Rango de inclinación	0° ~ 75°	
OPERATIVAS		
Presentación en pantalla	Inglés, japonés, español, francés, portugués, coreano	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés, turco, portugués
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)	
Día y noche	Automático (Eléctrico) / Color / B/N	
Compensación de luz de fondo	Des. / BLC / HLC	
Mejora de contraste	SSDR (No / Sí)	
Reducción de ruido digital	SSNRIII (No / Sí)	
Desempañador	Apagado/ Automático / Manual	
Detección de movimiento	No / Sí	
Máscara de privacidad	No / Sí (8 zonas programables)	
Ampl. sensibilidad (Integración de marcos)	2x ~ 512x	
Control de ganancia	Apagado / Bajo / Medio / Alto	
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120,000 seg.	1/50 ~ 1/120,000 seg.
Inverso	Inv-H (No / Sí)	
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300)	
Protocolo	Coax: Pelco-C (Coaxitron)	
AMBIENTALES		
Temperatura / Humedad de servicio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Menos de 90% de HR	
ELÉCTRICAS		
Tensión / corriente de entrada	12 VCC ±10%	
Consumo eléctrico	Máx. 1.2W	
MECÁNICAS		
Color / Material	Marfil / Plástico (Cubierta tipo domo: Ahumado)	
Dimensiones (An. x Al. x P.)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24pulg. x 3.3pulg.)	
Peso	233g (0.51 lb)	

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

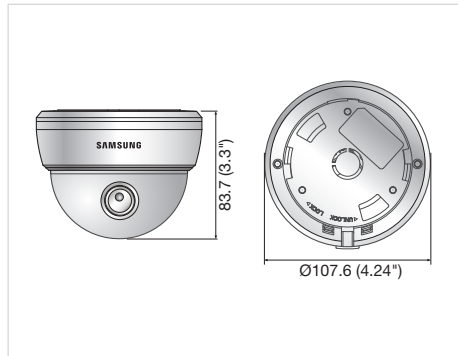

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

■ DISTRIBUIDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122


SAMSUNG TECHWIN