

Yükseltilmiş görüntü kalitesi



SCD-2022

Üstün Çözünürlüklü Dome Kamera

- 700TV hatlı yüksek çözünürlük
- Min. Aydınlatma 0.1 Lüks renkli (F1.2, 50IRE)
- Dahili sabit lens 3,8 mm
- Gündüz ve Gece (Elektrikli) SSNRIII, Bulanıklık Giderme
- Koaks : Pelco-C (Koaksitron), İkili güç

SCD-2022, çok farklı uygulamalarda kullanılabilecek, genel kullanıma yönelik, analog sabit bir dome kameradır.

Samsung Techwin'in keskin modda 700TV hattı çözünürlüğünde üst düzey çözünürlüğe sahip 6. nesil Ödüllü motorunu kullanır ve SSNRIII, yazılım gündüz gece ve bulanıklık giderme gibi başka özelliklere de sahiptir.

Zorlu koşullarda net görüntü sunan SCD-2022, uygun fiyatlı, yüksek kalitede video içeren bir güvenlik kamerası arayanlar için mükemmel bir tercih olacaktır.




Teknik Özellikler

SCD-2022N		SCD-2022P
VIDEO		
Görüntüleme Sensörü	1/3 inç Super HAD CCD II	
Toplam Piksel	1,020(Y) x 508(D)	1,020(Y) x 596(D)
Etkili Piksel	976(Y) x 494(D)	976(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama	
Senkronizasyon	Dahili	
Frekans	Y: 15.734KHz / D : 59.94Hz	Y: 15.625KHz / D : 50Hz
Yatay Çözünürlük	700TV hattı (ER modu)	
Min. Aydınlatma	0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x)	
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)	
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3,8 mm (Sabit)	
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	F2.0	
Açısal Görüş Alanı	Y: 78° / D : 59°	
Min. Nesne Mesafesi	0.4m (1.31ft)	
Lens Türü	Sabit	
Montaj Tipi	Düzlemsel Tip	
PAN / EĞİM		
Pan Aralığı	0° ~ 352°	
Eğim Aralığı	0° ~ 75°	
ÇALIŞMA		
Ekran Görüntüleme	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (Elektrikli) / Renkli / S/B	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / HLC	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (Kapalı / Açık)	
Bulanıklık Giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)	
Algılama (Kare Tümeleştirme)	2x ~ 512x	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek	
Beyaz Ayarı	ATW / Dış mekan / İç mekan / Manuel / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000sn.	1/50 ~ 1/120,000sn.
Geri	H-Rev (Kapalı / Açık)	
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu)	
Protokol	Koaks : Pelco-C (Coaxitron)	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90'dan az Bağıl Nem	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	12V DC ±10%	
Güç Tüketimi	Maks. 1.2W	
MEKANİK		
Renkli / Malzeme	Fil Dişi / Plastik (Dome kapağı : Buzlu)	
Boyutlar (GxYxD)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24inç x 3.3inç)	
Ağırlık	233g (0.51 lb)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

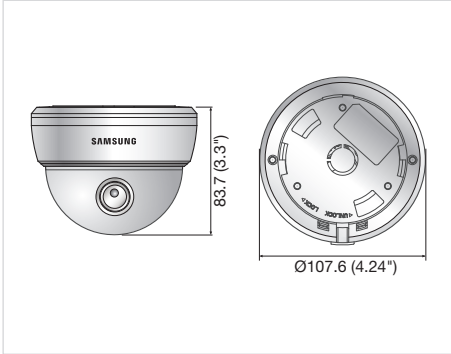

Eco işareti. Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN