

Die Dunkelheit einfangen!



Hochauflösende IR Domekamera

SCD-2080R

Die SCD-2080R ist eine Hochleistungs-Domekamera mit echter Tag/Nacht Umschaltung die, Dank ihrer integrierten IR-LED, Beleuchtung bis zu 20 m entfernte Objekte ausleuchtet.

Damit liefert sie klare Bilder auch bei völliger Dunkelheit. Die SCD-2080-R stellt die Intensität ihrer IR-LEDs entsprechend dem Abstand zum betrachteten Objekt automatisch ein, um Überstrahlungen zu vermeiden und ein völlig ausgewogenes Vordergrund- und Hintergrundbild sicherzustellen. Ausgestattet mit einem eingebauten, IR-korrigierten 3,6-x-Varifokal-Objektiv (2,8 – 10 mm), liefert die SCD-2080R Flexibilität für den Gebrauch in einem breiten Spektrum von Anwendungen.

- Hochauflösend mit 600 TV-Linien, (Farbe), 700 TV-Linien (S/W)
- Min. Beleuchtung 0 Lux (IR LED Ein), IR- Entfernung 20 m
- 3,6 x V/F-Objektiv (2,8 – 10 mm)
- Echte- Tag und Nacht (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)
- Koaxiale Steuerung, (Pelco-Coaxitron), 12 V Gleichspannung

Hochauflösende IR Domekamera

SCD-2080R




Technische Daten

	SCD-2080RN	SCD-2080RP
VIDEO		
Bildaufnehmer	1/3" Super HAD CCD	
Gesamtpixelanzahl	811 (H) x 508 (V)	795 (H) x 596 (V)
Effektive Pixel	768 (H) x 494 (V)	752 (H) x 582 (V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisierung	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15,734 KHz / V : 59,94 Hz	H : 15,625 KHz / V : 50 Hz
Horizontale Auflösung	Farbe: 600 TV-Zeilen, S/W: 700 TV-Zeilen	
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,15 Lux @ F1,2 (50 IRE), 0,0003 Lux (Empf-Plus, 512 x), S/W : 0 Lux (LED Ein)	
Signal-Rauschabstand	52 DB (AGC-Aus, Stufe an)	
Videoausgang	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω Composite	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomrate)	2,8 – 10 mm (3,6 x)	
Max. Blendenverhältnis	1 : 1,2 (Weitw.) – 2,8 (Tele)	
Blickwinkel	H : 94,4° (Weitw.) - 28° (Tele) / V : 69,2° (Weitw.) - 21° (Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt:	0,2 m	
Objektivart	DC Autom. Iris (Blende)	
Montagetyp	Aufbaumontage	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	0° - 352°	
Neigebereich	0° - 73°	
Drehbereich	0° - 348°	
FUNKTIONSWEISE		
Bildschirmanzeige	OSD-Menü mit Mehrsprachenunterstützung Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Taiwanesisch, Koreanisch	OSD-Menü mit Mehrsprachenunterstützung Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Portugiesisch.
Kameratitel	Aus / Ein (15 Zeichen werden angezeigt)	
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / AUS	
Kontraststeigerung	SSDR (Aus/Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRIII (Aus / Ein)	
Digitale Bildstabilisierung	On (Aus) / On (Ein)	
Bewegungserkennung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (12 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Bildintegration)	2 x - 512 x	
Verstärkungssteuerung(AGC)	Aus/ Gering / Hoch)	
Weißabgleich	ATW / Außenbereich / Innenräume / Manuell / AWC (1,700 K° - 11,000 K°)	
Elektronischer Blendenverschluss	1/60 - 1/120,000 Sek.	1/50 - 1/120,000 Sek.
Digitalzoom	Aus / Ein (1 x - 16 x)	
Bildeinstellungen	H-Rev (Aus / Ein) / V-Rev (Aus / Ein)	
Datenübertragung	Koaxiale Steuerung (SPC-300 Kompatibel)	
Protokoll	Koax : Pelco-C (Coaxitron)	
IR-Entfernung	20 m (IR LED 12 Stück)	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C - +50°C (-14 F - +122°F) / Weniger als 90% RH	
ELEKTRISCH		
Eingangsspannung/Strom	12 V ±10% Gleichstrom	
Energieverbrauch	Max. 3,5 W	
MECHANISCH		
Farbe / Materiell	Elfenbeinfarbig / Kunststoff (Abdeckkuppel : Rauchfarbig)	
Abmessungen (W x H)	Ø115,8 x 92,7 mm (4,56" x 3,65")	
Gewicht	365 g (0,8 lb)	

* Derivatprodukte : SCD-2080EB

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

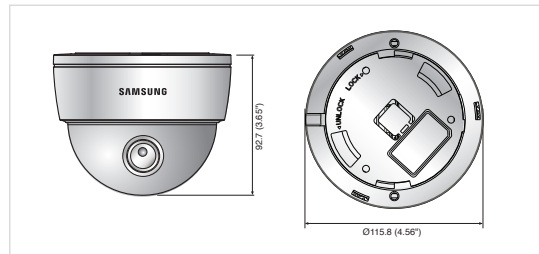

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

