

Catturare l'oscurità



Telecamera dome IR ad alta risoluzione

SCD-2080R

SCD-2080R è una telecamera dome true day/night ad alte prestazioni in grado di illuminare soggetti a una distanza fino a 20 m grazie ai LED IR integrati. Consente di ottenere immagini incredibilmente chiare anche nella completa oscurità. Inoltre, SCD-2080R regola automaticamente l'intensità dei suoi LED IR in base alla distanza dall'oggetto che sta visualizzando, eliminando i punti molto luminosi e garantendo un equilibrio perfetto tra l'immagine di sfondo e quella in primo piano. Con obiettivo varifocale 3.6x corretto IR integrato (2,8 - 10 mm), SCD-2080R offre flessibilità d'uso per moltissime applicazioni

- Alta risoluzione con 600 linee TV (a colori), 700 linee TV (B/N)
- Illuminamento minimo 0 lux (LED a infrarossi ON), distanza IR 20 m
- Obiettivo varifocale 3.6x (2,8 - 10 mm)
- True Day & Night (ICR), rilevazione movimento, SSNRIII (3D+2D)
- Controllo coassiale (Pelco-C), 12 V DC

Telecamera dome IR ad alta risoluzione

SCD-2080R




Specifiche

	SCD-2080RN	SCD-2080RP
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD Super HAD da 1/3"	
Pixel totali	811 (O) x 508 (V)	795 (O) x 596 (V)
Pixel effettivi	768 (O) x 494 (V)	752 (O) x 582 (V)
Sistema di scansione	2 : 1 interlacciato	
Sincronizzazione	Interna / Line Lock	
Frequenza	O: 15.734KHz / V: 59,94Hz	O: 15.625KHz / V: 50Hz
Risoluzione orizzontale	Color : 600TV lines, B/W : 700TV lines	
Illuminazione minima	A colori: 0,15lux@F1.2 (50IRE), 0,0003lux (alta sensibilità, 512x) B/N: 0 lux (LED ON)	
Rapporto S / N	52dB (AGC off, Peso on)	
Uscita video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75 Ω composita	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	2,8 ~ 10 mm (3.6x)	
Apertura max diaframma	1 : 1,2(Wide) ~ 2,8(Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O: 94,4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69,2°(Wide) ~ 21°(Tele)	
Illuminazione minima	0,2 m	
Obiettivo	Diaframma automatico DC	
Montaggio	Scheda	
PANORAMICA / INCLINAZIONE		
Intervallo di panoramica	0° ~ 352°	
Intervallo di inclinazione	0° ~ 73°	
Intervallo di rotazione	0° ~ 348°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Visualizzazione su schermo	Supporto multilingue mediante cavo coassiale inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese, taiwanese, coreano	Supporto multilingue mediante cavo coassiale inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N	
Compensazione controlloce	BLC / HLC / Off	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)	
Riduzione digitale del rumore	SSNRll (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Off / On (8 zone programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (12 zone programmabili)	
Alta sensibilità (integrazione fotogrammi)	2x ~ 512x	
Controllo guadagno	Off / Basso / Alto	
Bilanciamento bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700 K° ~ 11.000 K°)	
Velocità otturatore elettronico	1/60 ~ 1/120.000 sec	1/50 ~ 1/120.000 sec
Zoom digitale	Off / On (1x ~ 16x)	
Rovesciamento	Rov-O (Off / On) / Rov-V (Off / On)	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile SPC-300)	
Protocollo	Coassiale: Pelco-C (Coaxitron)	
Campo infrarossi	20 m (LED a infrarossi 12x)	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / umidità relativa inferiore al 90%	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione/corrente in ingresso	12V CC ±10%	
Consumo	Max. 3,5 W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore / materiale	Avorio / plastica (coperchio della cupola: fumè)	
Dimensioni (LxA)	Ø 115,8 x 92,7 mm (4,56" x 3,65")	
Peso	365 g (0,8 lb)	

* Prodotti derivati : SCD-2080EB

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

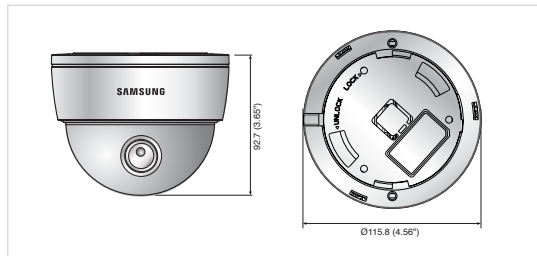

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Toll Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

