

Nagrywanie w ciemności



Wysokiej rozdzielczości kamera kopułkowa na podczerwień

SCD-2080R

Model SCD-2080R to wysokiej rozdzielczości kamera kopułkowa o rzeczywistym obrazie za dnia/w nocy, która dzięki wbudowanym diodom podczerwieni może rozjaśniać obiekty, znajdujące się w odległości do 20 m od kamery.

Zapewnia to wyjątkowo wyraźne obrazy w całkowitej ciemności. Co więcej model SCD-2080R automatycznie dopasowuje intensywność światła diod podczerwieni, w zależności od odległości do monitorowanego obiektu, aby wyeliminować jasne, podświetlone punkty i zapewnić idealny balans obrazu na pierwszym planie i w tle. Model SCD-2080R jest wyposażony we wbudowany zmiennoogniskowy obiektyw do podczerwieni 3,6x (2,8-10 mm), dzięki czemu zapewnia elastyczność obsługi dla szerokiej gamy zastosowań.

- Wysoka rozdzielczość 600 linii TV (kolor), 700 linii TV (czarno-biały)
- Min. poziom oświetlenia 0 luksów (wł. diody podczerwieni), zasięg podczerwieni – 20 m
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3,6x (2,8-10 mm)
- Rzeczywista funkcjonalność dzień/noc (ICR), MD, SSNR III (3D+2D)
- Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (Pelco-C), 12 V DC

Wysokiej rozdzielczości kamera kopułkowa na podczerwień

SCD-2080R




Dane techniczne

	SCD-2080RN	SCD-2080RP
WIDEO		
Urządzenie obrazujące	1/3-calowy przetwornik CCD Super HAD	
Całkowita liczba pikseli	811 (poz.) x 508 (pion.)	795 (poz.) x 596 (pion.)
Efektywna liczba pikseli	768 (poz.) x 494 (pion.)	752 (poz.) x 582 (pion.)
System skanowania	2 : 1 w trybie z przeplotem	
Synchronizacja	Blokada wewnętrzna/linii	
Częstotliwość	Poz.: 15 734 kHz / Pion.: 59,94 Hz	Poz.: 15 625 kHz / Pion.: 50 Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 600 linii TV / czarno-biały: 700 linii TV	
Min. oświetlenie	Kolor: 0,15 luksów przy F1.2 (50IRE), 0,0003 luksów (Sens-up, 512x), czarno-biały: 0 luksów przy (LED wł.)	
Współczynnik sygnał/szum	52 dB (AGC wyt., waga wł.)	
Wyjście wideo	CVBS: Zespolony sygnał wizyjny 1,0 Vp-p / 75 Ω	
OBIEKTYW		
Odległość ogniskowa (współczynnik zoomu)	2,8–10 mm (3,6x)	
Maks. otwór przesłony	1: 1,2 (panor.)–2,8 (tele)	
Kąt pola widzenia	Poz.: 94,4° (panor.)–28° (tele) / Pion.: 69,2° (panor.)–21° (tele)	
Min. odległość obiektu	0,2 m	
Rodzaj obiektywu	Automatyczna przysłona DC	
Typ mocowania	Typ płyty	
PANORAM./ODCHYL.		
Zakres pan.	0° ~ 352°	
Zakres odchylenia	0° ~ 73°	
Zakres obracania	0° ~ 348°	
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI		
Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD)	Obsługa wielu języków za pośrednictwem przewodu koncentrycznego: angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, tajwański, koreański	Obsługa wielu języków za pośrednictwem przewodu koncentrycznego: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski
Tytuł kamery	Wyt./wł. (wyświetlanie 15 znaków)	
Dzień i noc	Autom. (ICR)/kolorowy/czarno-biały	
Kompensacja podświetlenia	BLC/HLC/wyt.	
Poprawa kontrastu	SSDR (wyt./wł.)	
Redukcja szumów cyfrowych	SSNR(III) (wyt./wł.)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wyt./wł.	
Wykrywanie ruchu	Wyt./wł. (8 programowalnych stref)	
Maska prywatności	Wyt./wł. (12 programowalnych stref)	
Nasylenie (Integracja obrazu)	2x–512x	
Regulacja wzmocnienia	Wyt./niskie/wysokie	
Balans bieli	ATW/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1700 K°– 11 000 K)	
Prędkość elektronicznej migawki	1/60–1/120 000 s	1/50–1/120 000 s
Cyfrowy zoom	Wyt./wł. (1x–16x)	
Odwracanie	H-Rev (Wyt./Wł.)/V-Rev (Wyt./Wł.)	
Komunikacja	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300)	
Protokół	Koncentryczny: Pelco-C (Coaxitron)	
Zasięg podczerwieni	20 m (diody podczerwieni 12 szt.)	
DANE UŻYTKOWE		
Temperatura robocza/wilgotność	Od -10°C do +50°C / poniżej 90% wilgotności względnej	
DANE DOTYCZĄCE ZASILANIA		
Napięcie i prąd wejściowy	12 V DC ± 10%	
Pobór mocy	Maks. 3,5 W	
DANE ZEWNĘTRZNE		
Kolor/materiał	Kość słoniowa/plastik (osłona kopułkowa: przyciemniona)	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Ø115,8 x 92,7 mm	
Waga	365 g	

* Produkty pochodne : SCD-2080EB

Wymiary

Jednostka: mm

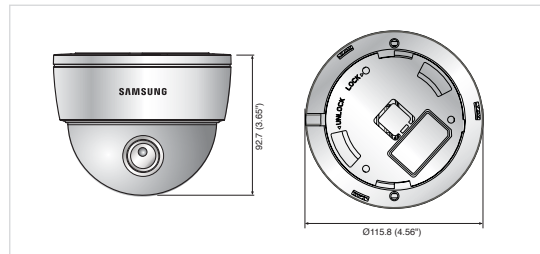

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

