

Capturar a escuridão



Câmera dome de IV de alta resolução

SCD-2080R

A SCD-2080R é uma câmera dome de alto desempenho que pode ser usada tanto de dia quanto de noite, capaz de iluminar motivos a até 20 m de distância da câmera, graças aos LEDs de IV integrados.

Ela entrega imagens excepcionalmente claras em ambientes de completa escuridão. Além disso, a câmera SCD-2080R ajusta automaticamente a intensidade dos LEDs de IV de acordo com a distância do motivo sendo visualizado a fim de eliminar o brilho e garantir um plano de fundo e imagem de fundo perfeitamente equilibrados. Com lente varifocal de 3.6x adequada para o IV integrado (2,8 ~ 10 mm), a SCD-2080R fornece flexibilidade de uso em uma vasta gama de aplicações.

- Alta resolução de 600 linhas/TV (colorida), 700 linhas/TV (P/B)
- Iluminação mín. de 0 Lux (LED de IV ligado), distância de IV de 20 m
- Lente V/F de 3.6x (2,8 a 10 mm)
- Dia e Noite real (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)
- Controle coaxial (Pelco-C), 12VCC

Câmara dome de IV de alta resolução

SCD-2080R




Especificações

	SCD-2080RN		SCD-2080RP
VÍDEO			
Dispositivo de imagem	CCD Super HAD de 1/3"		
Total de pixels	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	
Pixels efetivos	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	
Sistema de procura	2 : 1 intercalado		
Sincronização	Interno/Bloqueio de linha		
Frequência	H: 15,734 KHz/V: 59,94Hz	H: 15,625 KHz/V: 50Hz	
Resolução horizontal	Colorida: 600 linhas/TV, P/B: 700 linhas/TV		
Iluminação mín.	Colorida: 0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0003Lux (Sens-para cima, 512x), P/B: 0Lux (LED ligado)		
Relação de S/R	52dB (AGC desl., peso lig.)		
Saída de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p/75Ω composto		
LENTE			
Distância focal (Taxa de zoom)	2,8 a 10 mm (3,6x)		
Taxa de abertura máx.	1 : 1,2 (grande angular) a 2,8 (telefoco)		
Campo angular de visão	H: 94,4° (grande angular) a 28° (telefoco)/V: 69,2° (grande angular) a 21,1° (telefoco)		
Distância mínima do objeto	0,2m		
Tipo de lente	Íris automática DC		
Tipo de montagem	Tipo de placa		
PANORÂMICA/INCLINAÇÃO			
Faixa de panorâmica	0° a 352°		
Faixa de inclinação	0° a 73°		
Faixa de rotação	0° a 348°		
OPERACIONAL			
Exibição na tela	Suporte multilíngüe por cabo coaxial Inglês, japonês, espanhol, francês, português, chinês, coreano	Suporte multilíngüe por cabo coaxial Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, russo, polonês, tcheco, romeno, sérvio, sueco, dinamarquês, turco, português	
Título da câmera	Desl./lig. (15 caracteres em exibição)		
Dia/Noite	Automático (ICR)/colorida/P/B		
Compensação de luz de fundo	BLC/HLC/Desl.		
Aprimoramento de contraste	SSDR (desl./lig.)		
Redução de ruído digital	SSNRIII (desl./lig.)		
Estabilização de imagem digital	Desl./lig.		
Deteção de movimento	Desl./lig. (8 zonas programáveis)		
Máscara de privacidade	Desl./lig. (12 zonas programáveis)		
Sens-para cima (Integração de quadro)	2x a 512x		
Controle de ganho	Desl./baixa/alta		
Equilíbrio de branco	ATW/externo/interno/manual/AWC (1.700K° a 11.000K°)		
Velocidade do obturador eletrônico	1/60 a 1/120.000s	1/50 a 1/120.000s	
Zoom digital	Desl./lig. (1x a 16x)		
Retroceder	H-Rev (Desl./Lig.), V-Rev (Desl./Lig.)		
Comunicação	Controle coaxial (compatível com SPC-300)		
Protocolo	Coaxial: Pelco-C (Coaxitron)		
Distância de IV	20m (LED de IV 12ea)		
CONDIÇÕES AMBIENTAIS			
Temperatura / umidade operacional	10°C a +50°C (+14°F a +122°F)/menos de 90% UR		
ELÉTRICA			
Tensão/corrente de entrada	12VCC ±10%		
Consumo de energia	Máx. 3,5W		
MECÂNICA			
Cor/material	Mármore/plástico (tampa do dome: fumê)		
Dimensões (LxA)	Ø115,8 x 92,7 mm (4,56" x 3,65")		
Peso	365g (0,8 lb)		

* Produtos derivados : SCD-2080EB

Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

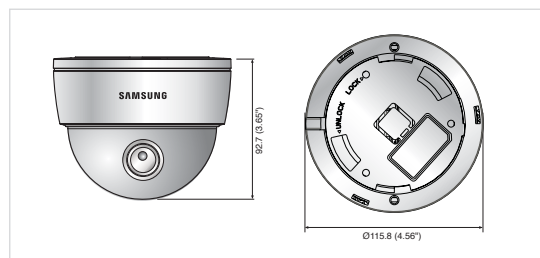

A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÍDO POR

