

Capture la oscuridad



Cámara domo de IR de alta resolución

SCD-2080R

La SCD-2080R es una cámara domo de día/noche verdadera de alto rendimiento capaz de iluminar sujetos hasta una distancia de 20 m gracias a sus LED de IR integrados. Proporciona imágenes excepcionalmente claras en una oscuridad total. Además, la SCD-2080R ajusta automáticamente la intensidad de sus LED de IR según la distancia al sujeto que se esté visualizando para eliminar los reflejos del brillo y garantizar una imagen de primer plano y de fondo perfectamente equilibrada. Con un objetivo varifocal 3.6x con corrección de IR (2,8 ~ 10 mm), la SCD-2080R proporciona flexibilidad para usar una amplia gama de aplicaciones

- Alta resolución de 600 líneas de TV (color), 700 líneas de TV (ByN)
- Iluminación mín. de 0 Lux (LED de IR encendido), distancia de IR 20m
- Objetivo V/F 3,6x (2,8 ~ 10 mm)
- Día y Noche verdadero (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)
- Control coaxial (Pelco-C), 12V CC

Cámara domo de IR de alta resolución

SCD-2080R




Especificaciones

SCD-2080RN		SCD-2080RP
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	Super HAD CCD de 1/3 pulg.	
Píxeles totales	811 (H) x 508 (V)	795 (H) x 596 (V)
Píxeles efectivos	768 (H) x 494 (V)	752 (H) x 582 (V)
Sistema de barrido	2 : 1 Interlazado	
Sincronización	Interno / Bloqueo de línea	
Frecuencia	H: 15,734 KHz / V: 59,94 Hz	H: 15,625 KHz / V: 50 Hz
Resolución horizontal	Color: 600 líneas de TV / ByN: 700 líneas de TV	
Iluminación mín.	Color : 0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0003Lux (Sens-up, 512x), B/N: 0 Lux (LED enc.)	
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)	
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto	
OBJETIVO		
Longitud focal (índice de zoom)	2,8 ~ 10 mm (3,6x)	
Coefficiente de apertura máx.	1:1,2 (Angular) ~ 2,8 (Telescópico)	
Campo de visión angular	H: 94,4° (Angular) ~ 28° (Telescópico) / V: 69,2° (Angular) ~ 21° (Telescópico)	
Distancia mín. del objeto	0,2 m	
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC	
Tipo montaje	Tipo de placa	
PANORÁMICA / INCLINACIÓN		
Alcance de panorámica	0° ~ 352°	
Rango de inclinación	0° ~ 73°	
Rango de giro	0° ~ 348°	
FUNCIONAMIENTO		
Presentación en pantalla	Soporte multidioma mediante cable coaxial Inglés, japonés, español, francés, portugués, taiwanés, coreano	Soporte multidioma mediante cable coaxial Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés, turco, portugués
Título de cámara	Sí / No (se muestran 15 caracteres)	
Día y noche	Autom. (ICR) / Color / ByN	
Compensación de luz de fondo	BLC / HLC / No	
Mejora de contraste	SSDR (No / Sí)	
Reducción de ruido digital	SSNRlll (No / Sí)	
Estabilizador digital de imágenes	No / Sí	
Detección de movimiento	No / Sí (8 zonas programables)	
Máscara de privacidad	No / Sí (12 zonas programables)	
Ampl. sensib. (integración de cuadro)	2x ~ 512x	
Control de ganancia	No / Bajo / Alto	
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1.700K° ~ 11.000K°)	
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120.000 seg.	1/50 ~ 1/120.000 seg.
Zoom digital	No / Sí (1x ~ 16x)	
Inverso	Inv-H (No / Sí), Inv-V (No / Sí)	
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300)	
Protocolo	Coax.: Pelco-C (Coaxitron)	
Distancia de infrarrojos	20 m (LED IR 12 ea)	
AMBIENTAL		
Temperatura/humedad de funcionamiento	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR	
ELÉCTRICO		
Tensión/corriente de entrada	12 V CC, ±10%	
Consumo de energía	Máx. 3,5 W	
MECÁNICO		
Color / Material	Marfil / Plástico (Cubierta de domo: ahumada)	
Dimensiones (An. x Al.)	Ø115,8 x 92,7 mm (4,56 x 3,65 pulg.)	
Peso	365 g (0,8 lb)	

* Productos derivados : SCD-2080EB

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

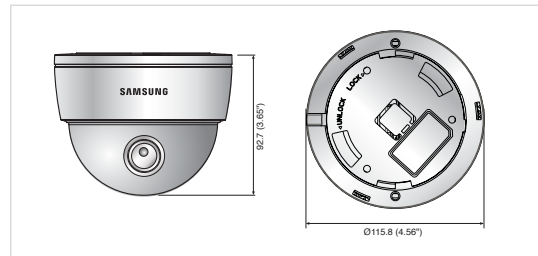

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUIDO POR

