

Karanlıkta bile görüntü yakalayın



Yüksek Çözünürlüklü IR Dome Kamera

SCD-2080R

SCD-2080R, dahili IR LED'ler sayesinde kameradan 20 metreye kadar uzaklıktaki nesneleri aydınlatabilen yüksek performanslı bir gerçek gündüz/gece dome kameradır.

Bu, zifiri karanlıkta bile olağanüstü net görüntüler sağlar. Dahası, SCD-2080R parlak vurguları azaltmak ve mükemmel dengelenmiş ön plan ve arka plan görüntüsü sağlamak için IR LED'lerinin yoğunluğunu görüntülediği nesnenin uzaklığına göre otomatik olarak ayarlar. SCD-2080R, dahili IR düzeltmeli 3.6x değişken odak (2,8 ~ 10 mm) özelliğiyle çok çeşitli uygulamalarda kullanım esnekliği sağlar.

- 600TV satırlı (Renkli), 700TV satırlı (B/W) yüksek çözünürlük
- Min. aydınlatma 0Lux (IR LED'i açık), IR mesafesi 20 m
- 3.6x V/F mercek (2,8 ~ 10 mm)
- Gerçek Gündüz ve Gece (ICR), MD, SSNR III (3D+2D)
- Koaksiyel kontrol (Pelco-C), 12V DC

Yüksek Çözünürlüklü IR Dome Kamera

SCD-2080R




Teknik Özellikler

	SCD-2080RN	SCD-2080RP
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Süper HAD CCD	
Toplam Piksel Sayısı	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkin Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama	
Senkronizasyon	Dahili / Hat Kilidi	
Frekans	Y: 15,734KHz / D: 59,94Hz	Y: 15,625KHz / D: 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renk: 600 TV satır / B/W: 700 TV satır	
Min. Aydınlatma	Renkli: F1.2'de 0,15Lux(50IRE), 0,0003Lux (Algılama, 512x), : 0Lux (LED açık)	
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırık açık)	
Video Çıkışı	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit	
MERCEK		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2,8 ~ 10 mm (3.6x)	
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	1: 1,2(Geniş) ~ 2,8(Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y: 94,4°(Geniş) ~ °(Tele) / D: 69,2°(Geniş) ~ 21°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	0,2 m	
Mercek Tipi	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞİM		
Pan Aralığı	0° ~ 352°	
Eğim Aralığı	0° ~ 73°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 348°	
ÇALIŞMA		
Ekranda Görüntüleme	Koaksiyel kablo ile çoklu dil desteği İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece	Koaksiyel kablo ile çoklu dil desteği İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli /	
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / Kapalı	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı/Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNRILI (Kapalı / Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 programlanabilir bölge)	
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	2x ~ 512x	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Yüksek	
Beyaz Ayarı	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC (1.700K° ~ 11.000K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120.000san	1/50 ~ 1/120.000san
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)	
Geri	Y-Ger (Kapalı / Açık) / D-Ger (Kapalı / Açık)	
İletişim	Koaksiyel Kontrol (SPC-300 uyumlu)	
Protokol	Koaks: Pelco-C (Coaxitron)	
IR Mesafesi	20 m (IR LED'i 12 adet)	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	12V DC ±%10	
Güç Tüketimi	Maks. 3,5W	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Fildişi / Plastik (Kubbe çerçevesi: Buğulu)	
Boyutlar (GxY)	Ø115.8 x 92,7 mm (4,56 inç x 3,65 inç)	
Ağırlık	365 g (0,8 lb)	

* Türev ürünler : SCD-2080EB

Boyutlar

Birim: mm (inç)

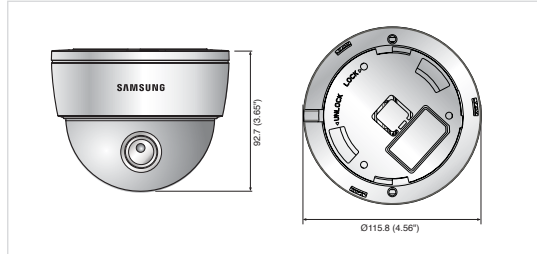

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788