

Haute performance

Caméra de 650 lignes TV



Caméra dôme Varifocal haute définition

SCD-2081

La caméra SCD-2081 fournit des images haute définition (650 lignes TV) et est livrée avec le processeur Techwin SV5 DSP de Samsung, qui est doté de fonctionnalités exceptionnelles. Les fonctionnalités avancées incluent le SSNR III (Samsung Super Noise Reduction), le SSDR (Samsung Super Dynamic Range), la HLC (Highlight Compensation) et le DIS (Digital Image Stabilization) afin de produire une qualité vidéo inégalée.

Elle fournit des images claires avec de faibles niveaux de luminosité de 0,1 lux, même de nuit. De plus, son objectif à focale variable (varifocal) de 3,9 x permet la plus grande souplesse au niveau de l'installation. Elle dispose également d'une compatibilité intégrée avec la commande coaxiale, et des fonctions MD et SSNR III pour améliorer les performances.

- Haute résolution de 650 lignes TV
- Luminosité Min. 0,1 lux @ F 1,2 (Couleur), 0,01 lux (N/B)
- Objectif F/V de 3,9 x (2,8~11 mm), mode Jour et Nuit (ICR), MD
- SSNR III (3D + 2D), commande coaxiale, double alimentation

Caméra dôme Varifocal haute définition

SCD-2081




Caractéristiques techniques

	SCD-2081N	SCD-2081P
VIDÉO		
Capteur d'image	Capteur CCD Super HAD II 1/3"	
Nombre total de pixels	1,028(H) x 508(V)	1,028(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Système de balayage	2 : 1 entrelacement	
Synchronisation	Interne / Verrouillage ligne	
Fréquence	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Résolution horizontale	Couleur : 650 lignes TV, N/B : 700 lignes TV	
Luminosité minimale	Couleur : 0,1 lux à F1.2 (50IRE), 0,0002 lux (Augmentation sensibilité, 512x) N/B : 0,01 lux à F1.2 (50IRE), 0,00002 lux (Augmentation sensibilité, 512x)	
Rapport signal/bruit	52dB(AGC désactivé, Valeur pondérée activée)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	2.8 ~ 11mm (3.9x)	
Ouverture relative maxi.	1 : 1.2(Grand-angle) ~ 2.8(Téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 94°(Grand-angle) ~ 26°(Téléobjectif) / V : 67°(Grand-angle) ~ 20°(Téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0,2 m (0,66 pi)	
Type d'objectif	Auto Iris CC	
Type montage	Type embarqué	
PAN/TILT		
Plage de panoramique	0° ~ 340°	
Plage d'inclinaison	0° ~ 73°	
Plage de rotation	0° ~ 340°	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais
Titre caméra	Off / On (Affichage 15 caractères)	
Jour/Nuit	Filtre de coupure infrarouge ICR auto / Externe / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Off / Utilisateur / HLC	
Amélioration du contraste	SSDR	
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Off / On)	
Stabilisation d'image numérique	Off / On	
Détection de mouvement	Off / On (8 zones programmables)	
Masque de confidentialité	Off / On (12 zones programmables)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Off / Faible / Élevé	
Balance des blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Vitesse d'obturateur électronique	1/60 ~ 1/120,000 s	1/50 ~ 1/120,000 s
Zoom numérique	Off / On (1x ~ 16x)	
Mode inversé	Off / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Profil	Élémentaire / Jour et nuit / Contre-jour / ITS / Intérieur / Utilisateur	
PIP	Off / On	
Alarme	1 sortie	
Communication	Contrôle Coaxial (compatible SPC-300)	
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 %	
ÉLECTRIQUE		
Tension / Courant d'entrée	Double (24 V CA et 12 V CC ±10 %)	
Consommation d'énergie	3,5 W maxi.	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire, Plastique (Dôme de protection : Transparent)	
Dimensions (L x H)	Ø115,8 x 92,7mm (Ø4,56" x 3,65")	
Poids	365g (0,8 lb)	

Dimensions

Unité : mm (pouce)

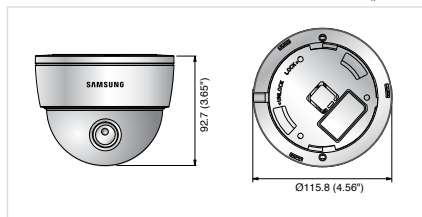

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

