

Hochleistung 650 TV-Linien-Kamera



Hochauflösende Varifokale Dome-Kamera

SCD-2081

Die SCD-2081 bietet eine hohe Auflösung von 650 TV-Linien und ist mit den außerordentlichen Eigenschaften des Samsung Techwin SV5 DSP-Chipsatzes ausgestattet. Zu den Funktionalitäten, die zu einer unübertroffenen Videoqualität beitragen, gehören SSNR III (Samsung Super Noise Reduction), SSDR (Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) und DIS (Digital Image Stabilization). Bei schwachen Lichtverhältnissen von 0.1lux, liefert sie auch nachts deutliche Bilder. Im Hinblick auf die Installation bietet ihr 3.9x Varifokalobjektiv zudem maximale Flexibilität. Sie wartet darüberhinaus mit einer die Leistung verbessernden, eingebauten koaxialen Steuerungs-Kompatibilität, der MD und SSNR III Funktion, auf.

- Hohe Auflösung von 650TV-Linien
- Min. Beleuchtungsstärke 0.1Lux @F1.2 (Farbe), 0.01 Lux (B/W)
- 3.9x V/F Linse (2,8~11mm), Tag und Nacht (ICR), MD
- SSNR III (3D+2D), koaxiale Steuerung, doppelte Stromversorgung

Hochauflösende Varifokale Dome-Kamera

SCD-2081




Technische Daten

	SCD-2081N	SCD-2081P
VIDEO		
Bildsensor	1/3" Super HAD CCD II	
Gesamtpixelanzahl	1,028(H) x 508(V)	1,028(H) x 596(V)
Effektive Pixel	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisation	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15,734kHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung	Farbe : 650TV Linien, S/W : 700TV Linien	
Min. Beleuchtungsstärke	Farbe : 0.1Lux bei F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x) S/W: 0.01Lux bei F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (Sens-up, 512x)	
Signal-Rauschabstand	52 dB (AGC-Aus, Gewichtung Ein)	
Video Ausgang	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω insgesamt	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomverhältnis)	2.8 ~ 11mm (3.9x)	
Max. Aperture Ratio	1 : 1.2 (Weitwinkel) ~ 2,8 (Tele)	
Blickwinkel	H : 94° (Weitw.) ~ 26° (Tele) / V : 67° (Weitw.) ~ 20° (Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	0.2m (0.66ft)	
Objektivtyp	DC Autom. Blende	
Gewindeanschluss	Integriert	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	0° ~ 340°	
Neigungsbereich	0° ~ 73°	
Drehbereich	0° ~ 340°	
FUNKTIONEN		
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanese, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Portugiesisch
Kameratitel	Aus / Ein (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto (ICR) / Extern / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / Benutzerdefinierte BLC / HLC	
Kontrasterhöhung	SSDR	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRIII (Aus / Ein)	
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein	
Bewegungserkennung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (12 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Bildintegration)	2x ~ 512x	
Verstärkungsregelung	Aus/Mittel/Hoch	
Weißabgleich	ATW Außenbereich / Innenbereich/ Manuell / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Verschlusszeit der elektronischen Blende	1/60 ~ 1/120,000Sek.	1/50 ~ 1/120,000Sek.
Digitalzoom	Aus / Ein (1x ~ 16x)	
Drehen / Spiegeln	Aus / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Profile	Grundeinstellung / Tag & Nacht / Gegenlicht / ITS / Innenbereich / Benutzerdefiniert	
PIP	Aus / Ein	
Alarm	1 Aus	
Datenübertragung	Koaxialsteuerung (SPC-300 Kompatibel)	
Protokoll	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung / Strom	Dual (24V Wechselstrom & 12V Gleichstrom ±10%)	
Leistungsaufnahme	Max. 3.5W	
MAßE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	Elfenbein / Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent)	
Abmessungen (B x H)	Ø115.8 x 92.7mm (Ø4.56" x 3.65")	
Gewicht	365g (0.8 lb)	

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

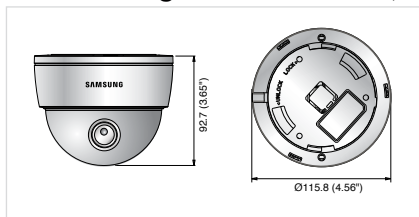

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

