

Telecamera ad alte prestazioni con 650 linee TV



Telecamera dome varifocale ad alta risoluzione

SCD-2081

La SCD-2081 offre un'alta risoluzione con 650 linee TV ed è dotata di funzioni eccezionali grazie al chipset Samsung Techwin SV5 DSP. Le funzioni avanzate come SSNR III (Samsung Super Noise Reduction), SSDR (Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) e DIS (Digital Image Stabilization) offrono una qualità video impareggiabile.

Sensibile ad appena 0,1 lux, offre immagini nitide anche di notte. Inoltre, l'obiettivo varifocale 3.9x garantisce la massima flessibilità di installazione. Infine, la compatibilità con il controllo coassiale integrato e le funzioni MD e SSNR III garantiscono prestazioni di livello superiore.

- Alta risoluzione con 650 linee TV
- Illuminazione min. 0,1 lux con F1.2 (a colori), 0,01 lux (B/N)
- Obiettivo V/F 3.9x (2,8~11mm), Day & Night (ICR), MD
- SSNR III (3D+2D), controllo coassiale, dual power

Telecamera dome varifocale ad alta risoluzione

SCD-2081




Specifiche

	SCD-2081N		SCD-2081P
VIDEO			
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD II Super HAD da 1/3"		
Pixel totali	1,028(0) x 508(V)	1,028(0) x 596(V)	
Pixel effettivi	976(0) x 494(V)	976(0) x 582(V)	
Sistema di scansione	2 : 1 Interlacciato		
Sincronizzazione	Interna / Line lock		
Frequenza	0: 15,734KHz / V : 59,94Hz	0: 15,625KHz / V : 50Hz	
Risoluzione orizzontale	A colori: 650 linee TV, B/N: 700 linee TV		
Illuminazione minima	A colori: 0,1Lux@F1.2 (50IRE), 0,0002Lux (Sens-up, 512x) B/N: 0,01Lux@F1.2 (50IRE), 0,0002Lux (Sens-up, 512x)		
Rapporto segnale / rumore	52 dB (AGC off, peso on)		
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite		
OBIETTIVO			
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	2,8 ~ 11mm (3.9x)		
Apertura max diaframma	1 : 1,2(Wide) ~ 2,8(Tele)		
Campo visivo angolare	0: 94°(Wide) ~ 26°(Tele) / V : 67°(Wide) ~ 20°(Tele)		
Distanza minima dagli oggetti	0,2m		
Tipo di obiettivo	Diaframma automatico DC		
Montaggio	Su piastra		
PANORAMICA / INCLINAZIONE			
Intervallo di panoramica	0° ~ 340°		
Intervallo di inclinazione	0° ~ 73°		
Intervallo di rotazione	0° ~ 340°		
CARATTERISTICHE OPERATIVE			
On Screen Display	Inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese, coreano	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese	
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)		
Giorno e notte	Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N		
Compensazione del controllo	Off / BLC utente / HLC		
Miglioramento del contrasto	SSDR		
Riduzione digitale del rumore	SSNRIII (Off / On)		
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On		
Rilevazione movimento	Off / On (8 zone programmabili)		
Zona privacy	Off / On (12 zone programmabili)		
Sens up (integrazione fotogrammi)	2x ~ 512x		
Controllo guadagno	Off / Basso / Alto		
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)		
Bilanciamento del bianco	1/60 ~ 1/120,000sec	1/50 ~ 1/120,000sec	
Zoom digitale	Off / On (1x ~ 16x)		
Inversione	Off / Rov-O / Rov-V / Rov-OV		
Profilo	Base / Giorno e notte / Controluce / ITS / Interno / Utente		
PIP	Off / On		
Allarme	1 uscita		
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile SPC-300),		
Protocollo	Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron)		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI			
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Umidità relativa inferiore al 90%		
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Tensione/corrente di ingresso	Dual (24 V CA & 12 V CC ±10%)		
Potenza assorbita	Max. 3,5W		
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Colore/materiale	Avorio / plastica (coperchio della cupola: Trasparente)		
Dimensioni (LxA)	Ø115,8 x 92,7mm		
Peso	365g		

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

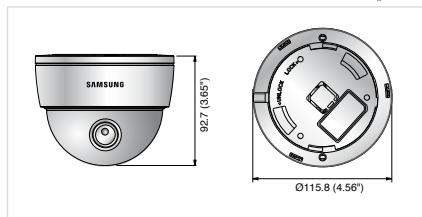

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, MD 21076
Tel Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

