

Wysokiej wydajności kamera 650 linii TV



Zmiunnoogniskowa kamera kopułkowa o
rozdzielczości Premium

SCD-2081

SCD-2081 zapewnia 650 linii TV wysokiej rozdzielczości oraz wyposażona jest w chipset Samsung Techwin's SV5 DSP o wyjątkowych funkcjach. Wysoka funkcjonalność obejmuje: SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction), SSDR (Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) oraz DIS (Digital Image Stabilization), w celu uzyskania niezrównanej jakości obrazu wideo.

Urządzenie zapewnia jasny obraz nawet nocą przy niskich poziomach oświetlenia 0,1 luksa. Ponadto kamera wyposażona jest w obiektyw zmiunnoogniskowy 3.9x, który zapewnia maksymalną elastyczność montażu. Dodatkowo, urządzenie posiada wbudowaną zgodność sterowania koncentrycznego funkcję MD oraz SSNRIII w celu uzyskania lepszej sprawności.

- Wysoka rozdzielczość 650 linii TV
- Min. oświetlenie 0,1 luksa @F1,2 (kolor), 0,01 luksa (czarno-biały)
- Obiektyw 3.9x V/F (2.8~11 mm), dzień i noc (ICR), MD
- SSNRIII (3D+2D), sterowanie koncentryczne, podwójne zasilanie

Zmienneogniskowa kamera kopułkowa o rozdzielczości Premium SCD-2081




Dane techniczne

	SCD-2081N	SCD-2081P
WIZJA		
Przetwornik obrazu	1/3-calowy przetwornik CCD II Super HAD	
Całkowita liczba pikseli	1028(poz.) x 508(pion.)	1028(poz.) x 596(pion.)
Liczba efektywnych pikseli	976 (poz.) x 494 (pion.)	976 (poz.) x 582 (pion.)
Skanowanie	2 : 1 w trybie z przeplotem	
Synchronizacja	Wewnętrzna/blokada linii	
Częstotliwość	Poz.: 15,734 kHz / pion.: 59,94 Hz	Poz.: 15,625 kHz / pion.: 50 Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 650 linii TV, czarno-biały: 700 linii TV	
Min. oświetlenie	Kolor: 0,1 lx przy F1,2 (50IRE), 0,0002 lx (Sense-up, 512x) Czarno-biały: 0,01 lx przy F1,2 (50IRE), 0,00002 lx (Sense-up, 512x)	
Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., wartość ważona wł.)	
Wyjście wizji	CVBS: całkowity sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75 Ω	
OBIEKTYW		
Ogniskowa (zoom)	2,8–11 mm (3,9x)	
Apertura maksymalna	1 : 1,2 (panor.) – 2,8 (tele)	
Kątowe pole widzenia	Poz.: 94° (panor.) – 26° (tele) / pion.: 67° (panor.) – 20° (tele)	
Min. odległość obiektu	0,2 m	
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC	
Typ mocowania	Wbudowany	
PANORAMOWANIE / WYCHYLENIE		
Zakres panoramowania	0° ~ 340°	
Zakres wychylania	0° ~ 73°	
Zakres obrotu	0° ~ 340°	
PARAMETRY FUNKCJONALNE		
Menu ekranowe	Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski
Nazwa kamery	Wyt./wł. (wyświetlanie 15 znaków)	
Dzień/noc	Autom. (filtr podczerwieni)/zewnętrzny/kolorowy/czarno-biały	
Kompensacja tylnego oświetlenia	Wyt./własna BLC/HLC	
Poprawa kontrastu	SSDR	
Cyfrowa redukcja szumów	SSNR III (wyt./wł.)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wyt./wł.	
Detekcja ruchu	Wyt./wł. (8 programowalnych stref)	
Strefy prywatności	Wyt./wł. (12 programowalnych stref)	
Sens-up (integracja ramki)	2x–512x	
Regulacja wzmocnienia	Wyt./niskie/wysokie	
Balans bieli	ATW (automatyczny balans bieli)/na zewnątrz/wewnętrzny/ręczny/AWC (1700°K–11 000°K)	
Prędkość migawki elektronicznej	1/60–1/120 000 s	1/50–1/120 000 s
Zoom cyfrowy	Wyt./wł. (1x–16x)	
Odwracanie	Wyt./H-Rev/V-Rev/HV-Rev	
Profil	Podstawowy/dzień i noc/podświetlenie/ITS/wewnętrzny/własny	
PIP	Wyt./wł.	
Alarm	1 wyjście	
Komunikacja	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300)	
Protokoły	Koncentryczny: Pelco-C (Coaxitron)	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/wilgotność robocza	Od -10°C do +50°C / poniżej 90% wilgotności względnej	
PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Napięcie/prąd wejściowy	Dwa typy (24 V AC i 12 V DC ±10%)	
Pobór mocy	Maks. 3,5 W	
PARAMETRY FIZYCZNE		
Kolor/materiał	Ecru/plastik (osłona kopułkowa: przezroczysta)	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø115,8 x 92,7 mm	
Waga	365 g	

Wymiary

Jednostka: mm

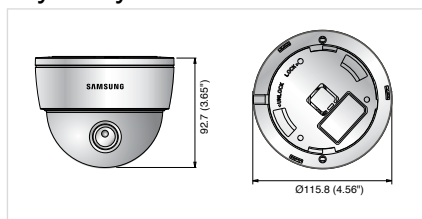

The **Eco mark** represents Samsung Techwin's will to create environment-friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST **FC** **CE**