SAMSUNG

SV V

Камера на 650 ТВ-строк

с высокими рабочими характеристиками

Вариофокальная купольная камера с высоким разрешением

SCD-2081

Камера SCD-2081 выдает снимки с высоким разрешением 650 ТВ-строк и обладает исключительными функциями благодаря набору микросхем Samsung Techwin SV5 DSP. Высокая функциональность включает режимы SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction), SSDR (Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) и DIS (Digital Image Stabilization), позволяя создавать изображения неповторимого качества.
В условиях низкой освещенность 0,1 люкс она выдает четкие изображения даже ночью. Кроме того, благодаря вариофокальному объективу 3,9x возможна максимальная гибкость установки. Кроме того, для достижения наилучших результатов работы имеется совместимость с управлением по коаксиальному кабелю, функция MD и SSNRIII.

- Высокое разрешение: 650 ТВ-строк
- Мин. освещенность: 0,1 лк при F1.2 (цвет), 0,01 лк (Ч/Б)
- 3.9x вариофокальный объектив (2,8~11 мм), день и ночь (ICR), MD
- SSNRIII (3D+2D), управление по коаксиальному кабелю, двойное питание

Вариофокальная купольная камера с высоким разрешением

SCD-2081

650TVL | 0.1 Lux | 3.9x V/F Lens | D&N ICR | DUAL POWER

Технические характеристики

	SCD-2081N	SCD-2081P
ВИДЕО		
Устройство обработки изображения	1/3" ПЗС-матрица Super HAD II	
Общее количество пикселов	1 028 (Г) x 508(В)	1 028 (Г) x 596(В)
Количество эффективных пикселов	976 (Г) x 494(В)	976 (Г) x 582(В)
Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
Синхронизация	Внутренняя / по сети	
Частота	Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц	Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
Разрешение по горизонтали	Цвет: 650 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий	
Мин. освещенность	Цвет: 0,1 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.)	
Соотношение сигнал/шум	52 дБ (АРУ выкл., взвешенный режим вкл.)	
Видеовыход	CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ω (композитный)	
ОБЪЕКТИВ		
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации)	2,8 - 11 мм (3,9x)	
Макс. относительное отверстие	1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ)	
Угол обзора	Г: 94° (широкоугольный) - 26° (ТВ)/В: 67° (широкоугольный) - 20° (ТВ)	
Мин. расстояние до объекта	0,2 м	
Тип объектива	Автоматическая диафрагма	
Тип крепления	Встроенное	
ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН		
Диапазон панорамирования	0° – 340°	
Диапазон наклона	0° – 73°	
Диапазон поворота	0° – 340°	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Экранное меню	Английский, японский, испанский, французский, португальский, корейский	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается 15 знаков)	
День/ночь	Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б	
Компенсация подсветки	Выкл/Польз. BLC / HLC	
Увеличение контрастности	SSDR	
Цифровое шумоподавление	SSNRIII (Выкл/Вкл)	
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл	
Детектор движения	Выкл/Вкл (8 программируемых зон)	
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (12 программируемых зон)	
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	от 2 до 512 раз	
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Высокий	
Баланс белого	ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)	
Скорость электронного затвора	от 1/60 до 1/120 000 сек	от 1/50 до 1/120 000 сек
Цифровая трансфокация	Выкл/Вкл (1x - 16x)	
Поворот	Выкл./Поворот по горизонтали/Поворот по вертикали/Поворот по горизонтали и вертикали	
Профиль	Основной/День/ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский	
PIP	Выкл/Вкл	
Сигнал тревоги	1 выход	
Связь	Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300)	
Протокол	Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)	
УСЛОВИЯ		
Рабочая температура/влажность	от -10 до +50 °C/менее 90% (относительная)	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Входное напряжение/сила тока	Два вида (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%)	
Потребляемая мощность	Макс. 3,5 Вт	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет/материал	Слоновая кость/пластик (Крышка купола : Прозрачная)	
Размеры (ШхВ)	Ø 115,8 x 92,7 мм (4,56 x 3,65 дюйма)	
Вес	365 г (0,8 фунта)	

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

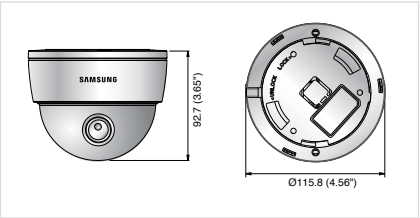

eco RoHS compliant

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ПРОДАВЕЦ