

Zdokonalená kvalita obrazu



SCD-2082

Varifokální dome kamera s prémiovým rozlišením

- Vysoké rozlišení – 700 TV řádků
- Min. osvětlení 0,1 luxu barevně (F 1,2, 50 IRE)
- 3,6x varifokální objektiv (2,8 ~ 10 mm)
- Den a noc (elektronicky) SSNRIII, odmlžení
- Koax.: Pelco-C (Coaxitron), duální napájení

Kamera SCD-2082 je univerzální diskrétní analogová dome kamera s varifokálním objektivem vhodná pro širokou škálu použití. Kamera je vybavena technologií DSP Winner 6. generace společnosti Samsung Techwin, díky níž nabízí prémiovou úroveň rozlišení při 700 TV řádcích v ostrém režimu i další klíčové funkce, například SSNRIII, software den a noc a odmlžení.

Kamera SCD-2082 poskytuje jasný obraz i v náročném prostředí a je perfektním řešením pro ty, kteří hledají monitorovací kameru s vysoce kvalitním obrazem za příznivou cenu.




Technické údaje

	SCD-2082N		SCD-2082P
VIDEO			
Obrazový snímač	1/3" Super HAD CCD II		
Celkový poč. pixelů	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)	
Efektivní pixely	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)	
Skenovací systém	2:1 prokládaný		
Synchronizace	Interní zámek / zámek řádků		
Frekvence	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Horizontální rozlišení	700 TV řádků (režim ER)		
Min. osvětlení	0,1 Lux (50IRE@F1.2), 0,0002 Lux (režim Sens-up, x512)		
Odstup šumu od signálu	52dB (AGC vyp., vážení zap.)		
Video výstup	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozitní		
OBJEKTIV			
Fokální délka (poměr přiblížení)	2.8 ~ 10mm (3.6x)		
Max. clona	1 : 1.2(Šířka) ~ 2.8(Tele)		
Úhlová vel. zorného pole	H : 94.4°(Šířka) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Šířka) ~ 21°(Tele)		
Min. vzdálenost objektu	0.2m (0.66stopy)		
Typ objektivu	DC auto iris		
Typ montáže	Na desku		
PANORAMA / SKLON			
Panoramatický rozsah	0° ~ 352°		
Rozsah sklonu	0° ~ 73°		
Rozsah otáčení	0° ~ 348°		
PROVOZNÍ INFORMACE			
Zobrazení na obrazovce	Anglicky, japonsky, španělsky, francouzsky, portugalsky, korejsky	Anglicky, francouzsky, německy, španělsky, italsky, čínsky, rusky, polsky, česky, rumunsky, srbsky, švédsky, dánsky, turecky, portugalsky	
Sklon kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno 15 znaků)		
Den & noc	Auto (elektronicky)/Barevně/Č/B		
Kompensace protisvětla	Vyp. / BLC / HLC		
Zvýšení kontrastu	SSDR (Vyp./Zap.)		
Redukce digitálního šumu	SSNRIII (Vyp./Zap.)		
Odmílení	Vyp./Automaticky/Ručně		
Detekce pohybu	Vyp./Zap.		
Maskování privátních zón	Vyp./Zap. (8 programovatelných zón)		
Sens-up (obrazová integrace)	2x ~ 512x		
Získání kontroly	Vyp./Nízké/Střední/Vysoké		
Vyvážení bílé	ATW / Venkovní / Vnitřní / Manuální / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)		
Rychlost elektronické závěrky	1/60 ~ 1/120,000 sek.	1/50 ~ 1/120,000 sek.	
Převrácení obrazu	H-Rev (Vyp./Zap.)		
Komunikace	Koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní)		
Protokol	Koax: Pelco-C (Coaxitron)		
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ			
Provozní teplota/Vlhkost	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / méně než 90 % RH		
ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
Vstupní napětí/Proud	Duální (24 VAC ± 10 % & 12 VDC ± 10 %)		
Příkon	Max. 2.5W		
MECHANICKÉ ÚDAJE			
Barva/Materiál	Slonovina/Plast (DOME kryt: Vymazat)		
Rozměry (ŠxVxH)	Ø115.8 x 92.7mm (Ø4.56" x 3.65")		
Hmotnost	313g (0.69 lb)		

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

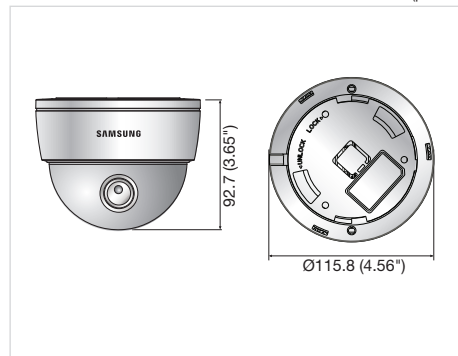

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Design a údaje se mohou měnit bez předchozího oznámení.

DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**