

Verbesserte Bildqualität



SCD-2082

Vario-Fokus Dome-Kamera mit erstklassiger Auflösung

- Hohe Auflösung von 700TV Linien
- Min. Beleuchtung 0.1Lux Farbe (F1.2, 50IRE)
- 3,6x Vario-Fokus Objektiv (2,8 ~ 10 mm)
- Tag & Nacht (elektrisch) SSNRIII, Entnebeln
- Koax : Pelco-C (Coaxitron), duale Stromversorgung

Die SCD-2082 ist eine dezente analoge Mehrzweck-Dome-Kamera mit Vario-Fokus, die sich für einen breiten Anwendungsbereich eignet. Sie umfasst den 6. Generation-Gewinnmotor von Samsung Techwin, hat eine erstklassige Auflösung von 700TV Linien im Scharfmodus und weitere Kernfunktionen, wie SSNRIII, Tag & Nacht Software und Entnebeln.

Sie liefert unter schwierigen Rahmenbedingungen klare Bilder, weshalb die SCD-2082 eine perfekte Lösung für alle diejenigen ist, die eine kostengünstige Videoüberwachungskamera von hoher Qualität suchen.




Technische Daten

	SCD-2082N	SCD-2082P
VIDEO		
Bildsensor	1/3" Super HAD CCD II	
Gesamtpixelanzahl	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)
Effektive Pixel	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisation	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15,734kHz / V : 59,94Hz	H : 15,625kHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung	700TV Linien (ER-Modus)	
Min. Beleuchtungsstärke	0.1Lux bei F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x)	
Signal-Rauschabstand	52 dB (AGC-Aus, Gewichtung Ein)	
Video Ausgang	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω insgesamt	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomverhältnis)	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
Max. Aperture Ratio	1 : 1.2 (Weitwinkel) ~ 2.8 (Tele)	
Blickwinkel	H : 94.4° (Weitwinkel) ~ 28° (Tele) / V : 69.2° (Weitwinkel) ~ 21° (Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	0.2m (0.66ft)	
Objektivtyp	DC Autom. Blende	
Gewindeanschluss	Integriert	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	0° ~ 352°	
Neigungsbereich	0° ~ 73°	
Drehbereich	0° ~ 348°	
FUNKTIONEN		
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Portugiesisch
Kameratitel	Aus / Ein (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto (elektrisch) / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC	
Kontrasterhöhung	SSDR (Aus / Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRIII (Aus / Ein)	
Entnebeln	Aus / Auto / Manuell	
Bewegungserkennung	Aus / Ein	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Bildintegration)	2x ~ 512x	
Verstärkungsregelung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch	
Weißabgleich	ATW Außenbereich / Innenbereich/ Manuell / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Verschlusszeit der elektronischen Blende	1/60 ~ 1/120,000Sek.	1/50 ~ 1/120,000Sek.
Drehen / Spiegeln	H-Rev (Aus / Ein)	
Datenübertragung	Koaxialsteuerung (SPC-300 Kompatibel)	
Protokoll	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung / Strom	Dual (24V Wechselstrom & 12V Gleichstrom ±10%)	
Leistungsaufnahme	Max. 2.5W	
MASE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	Elfenbein / Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent)	
Abmessungen (B x H x T)	Ø115.8 x 92.7mm (Ø4.56" x 3.65")	
Gewicht	313g (0.69 lb)	

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

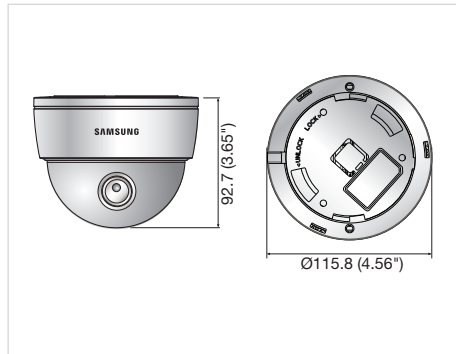

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

■ VERTRIEB ÜBER

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN