

Telecamera dome per interni elegante, con elevate prestazioni



Telecamera dome varifocale WDR ad alta risoluzione

SCD-3081

Dotata del nostro chipset SV-V DSP di ultima generazione, la SCD-3081 offre immagini nitide con risoluzione di 650 linee TV. Grazie alla sensibilità di 0,1 lux, le immagini sono chiare anche in un ambiente buio. Inoltre l'obiettivo varifocale (2,8 ~ 11mm) 3.9x della SCD-3081 presenta una grandissima flessibilità di installazione e ancora, per un migliore utilizzo, è disponibile la compatibilità con il controllo coassiale integrato, la scansione progressiva virtuale (VPS) e l'analisi video intelligente.

- Alta risoluzione con 650 linee TV, 700 linee TV (B/N)
- Illuminazione minima 0,1 lux@F1.2 (a colori), 0,01 lux (B/N)
- Obiettivo varifocale 3.9x (2,8 ~ 11 mm), WDR, VPS
- True Day & Night (ICR), rilevazione movimento, SSNRIII (3D+2D)
- Coassiale: Pelco-C (Coaxitron)


Telecamera dome varifocale WDR ad alta risoluzione

SCD-3081



Dimensioni

Unità: mm (pollici)

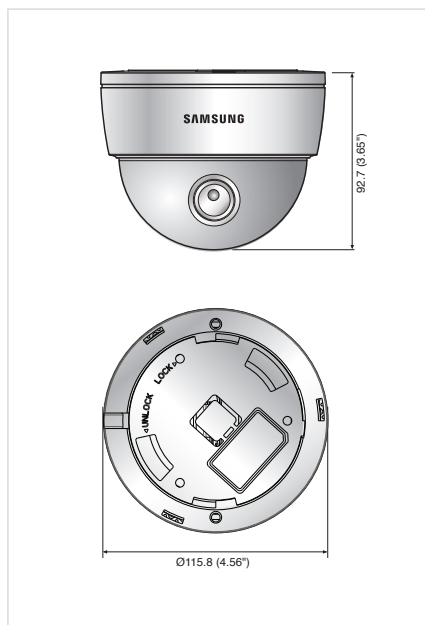

Specifiche

SCD-3081N		SCD-3081P
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	Super HAD CCD da 1/3" a doppia scansione	
Pixel totali	1,028 (O) x 508 (V)	1,028 (O) x 596 (V)
Pixel effettivi	976 (O) x 494 (V)	976 (O) x 582 (V)
Sistema di scansione	2 : 1 interlacciato	
Sincronizzazione	Interna / line lock	
Frequenza	O: 15.734KHz / V: 59,94Hz	O: 15.625KHz / V: 50Hz
Risoluzione orizzontale	Color : 650TV lines, B/W : 700TV lines	
Illuminazione minima	A colori: 0,1lux@F1.2 (50IRE), 0,0002lux (sens up 512x) B/N: 0,01 lux@F1.2 (50IRE), 0,00002 lux (sens up 512x)	
Rapporto S / N	52dB (AGC off, Peso on)	
Uscita video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75 Ω composita	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	2.8 ~ 10mm (3.9x)	
Apertura max diaframma	1 : 1,2(Wide) ~ 2,8(Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O: 94°(Wide) ~ 26°(Tele) / V : 67°(Wide) ~ 20°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	0,2m	
Obiettivo	Diaframma automatico DC	
Montaggio	Scheda	
PANORAMICA / INCLINAZIONE		
Intervallo di panoramica	0° ~ 340°	
Intervallo di inclinazione	0° ~ 73°	
Intervallo di rotazione	0° ~ 340°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Visualizzazione su schermo	Supporto multilingue mediante cavo coassiale inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese, taiwanese, coreano	Supporto multilingue mediante cavo coassiale inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N	
Compensazione controllo luce	Off / Utente BLC / HLC / SSDR / WDR	
Gamma dinamica ampia (WDR)	128x	160x
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)	
Riduzione digitale del rumore	SSNR III (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Off / On (8 zone programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (12 zone programmabili)	
Alta sensibilità (integrazione fotogrammi)	2x - 512x	
Controllo guadagno	Off / Basso / Alto	
Bilanciamento bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700K° - 11.000K°)	
Velocità otturatore elettronico	1/60 - 1/120.000sec	1/50 - 1/120.000sec
Zoom digitale	Off / On (1x - 16x)	
Rovesciamento	Off / Rov-O / Rov-V / Rov-OV	
Profilo	Base / Giorno e notte / Controluce / ITS / Interno / Utente	
VPS (VPS)	Off / On	
Video intelligente	Fisso / Rimosso / Area / Barriera / Tracking / Rilevazione / Conteggio	
PIP	Off / On	
Allarme	1 uscita	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile con SPC-300)	
Protocollo	Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron)	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / umidità relativa inferiore al 90%	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione/corrente in ingresso	Dual (24V CA & 12V CC ±10%)	
Consumo	Max 3,5W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore / materiale	Avorio / plastica (coperchio della cupola: chiaro)	
Dimensioni (LxA)	Ø115,8 x 92,7mm (4,56" x 3,65")	
Peso	345g (0.76 lb)	

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici che indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

