

Nadstandardní kvalita obrazu



SCO-2081R

Infračervená kamera s velmi vysokým rozlišením
a odolná proti povětrnostním vlivům

- Vysoké rozlišení 700 TV řádků
- Min. osvětlení 0 luxů (se zapnutou I/Č LED diodou), I/Č dosah 50m
- Varifokální objektiv s poměrem zvětšení 3.6x (2,8 ~ 10 mm)
- Den & Noc (ICR), SSNR III, odmlžení
- Koaxiální: Pelco-C (Coaxitron), duální napájení
- IP66

SCO-2081R je diskrétní a univerzální analogová kamera vhodná pro širokou škálu aplikací. Obsahuje motor Winner šesté generace od společnosti Samsung Techwin, který se vyznačuje prvotřídním rozlišením 700 TV řádků v ostrém režimu a dalšími základními funkcemi jako SSNR III, Den & Noc (ICR) a odmlžení. Díky vestavěné I/Č LED lampě dokáže zachytit obraz až na 50 m, a to i v prostředí s extrémně nízkým nebo nulovým osvětlením. Kamera SCO-2081R představuje ideální řešení pro ty, kteří hledají cenově výhodnou a vysoce kvalitní videokameru pro monitorování.

Infračervená kamera s velmi vysokým rozlišením a odolná proti povětrnostním vlivům

SCO-2081R




Technické údaje

	SCO-2081RN		SCO-2081RP
VIDEO			
Zobrazovací zařízení	1/3" Super HAD CCDII		
Celkový počet pixelů	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)	
Efektivní počet pixelů	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)	
Metoda vykreslování	2 : 1 prokládané		
Synchronizace	Interní/podle zdroje napájení		
Frekvence	Horizontálně: 15,734 kHz / Vertikálně: 59,94 Hz	Horizontálně: 15,625 kHz / Vertikálně: 50 Hz	
Vodorovné rozlišení	700 TV řádků (režim ER)		
Min. osvětlení	Barva: 0,15 luxu při F 1,2 (50 IRE), 0,0002 luxu (zvýš. citlivosti 512x), ČB: 0 luxů (se zapnutou infračervenou diodou)		
Odstup signál/šum	52 dB (AGC vyp., vyvážení zap.)		
Výstup videa	CVBS: 1,0 Všp-šp / 75 Ω kompozitní		
TYP OBJEKTIVU			
Ohnisková vzdálenost (poměr zvětšení)	2,8 – 10 mm (3.6x)		
Max. clonové číslo	1:1,2 (širokoúhlé) – 2,8 (teleobjektiv)		
Zorný úhel	Horizontálně: 94,4° (širokoúhlé) – 28° (teleobjektiv) / Vertikálně: 69,2° (širokoúhlé) – 21° (teleobjektiv)		
Min. vzdálenost objektu	0,2m (0,66 st.)		
Ovládání zaostření	Ručně		
Typ objektivu	Automatická clona DC		
PROVOZNÍ ÚDAJE			
Informace na displeji	angličtina, japonština, španělština, francouzština, portugalština, korejšťina	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, ruština, polština, čeština, rumunština, srbština, švédština, dánština, turečtina, portugalština	
Název kamery	Vyp. / Zap. (zobrazeno 15 znaků)		
Den a noc	Auto (ICR) / Barva / Č/B / Externí D/N		
Kompensace protisvětla	Vyp. / BLC / HLC		
Vylepšení kontrastu	SSDR (Vyp./Zap.)		
Digital Noise Reduction	SSNRIII (Vyp./Zap.)		
Odmížení	Vypnuto / Auto / Manuál		
Detekce pohybu	Vyp./Zap.		
Privacy Masking	Vyp. / Zap. (8 programovatelných zón)		
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	2x ~ 512x		
Ovládání zisku	Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká		
Vyvážení bílé	ATW / Exteriér / Interiér / Ruční / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)		
Rychlost elektronické závěrky	1/60 – 1/120,000s	1/50 – 1/120,000s	
Obrácení	H-Rev (Vyp./Zap.)		
Komunikace	Koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní)		
Protokol	Koax.: Pelco-C (Coaxitron)		
I/Č dosah	50 m (I/Č LED 36ea)		
PROVOZNÍ PODMÍNKY			
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C – +55 °C / rel. vlhkost max. 90 %		
Ochrana proti průniku	Třída IP66		
ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
Vstupní napětí / proud	Duální (24 Vstř a 12 Vss ±10 %)		
Příkon	Max. 7.2W		
MECHANICKÉ ÚDAJE			
Barva / Materiál	Šedá / plast		
Rozměry (ŠxVxH)	77.1 x 82.4 x 280.2mm		
Hmotnost	500g		

Rozměry

Jednotka: mm

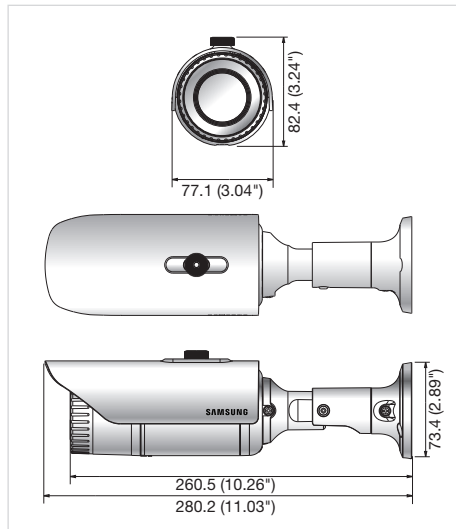

Značka Eco je výrazem závazku společnost Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a označuje shodu s evropskou směrnicí RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

■ DISTRIBUTOR BY

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN