

Qualité d'image améliorée



SCO-2081R

Caméra haute résolution IR résistante aux intempéries

- Haute résolution 700 lignes TV
- Éclairage min. 0 lux (LED IR actives), distance IR 50 m
- Objectif varifocal 3.6x (2,8 ~ 10 mm)
- Mode jour/nuit (ICR), SSNRIII, dénébulisation
- Coaxial : Pelco-C (Coaxitron), Double alimentation
- IP66

La SCO-2081R est une caméra analogique discrète destinée à une utilisation générale et adaptée à une large gamme d'applications. Elle est équipée de la 6e génération du moteur primé de Samsung Techwin qui dispose d'une résolution haut de gamme de 700 lignes TV en mode net ainsi que d'autres fonctionnalités essentielles telles que le SSNRIII, le mode jour / nuit (ICR), et la dénébulisation. Elle peut enregistrer des images jusqu'à 50 mètres dans des conditions d'éclairage très faibles ou nulles grâce à ses LED IR intégrées ; la SCO-2081R est une solution parfaite pour qui cherche une caméra de vidéo surveillance dotée d'une excellente qualité vidéo à un coût maîtrisé.




Caractéristiques techniques

	SCO-2081RN	SCO-2081RP
VIDÉO		
Capteur	Capteur CCD Super HAD II 1/3"	
Nombre total de pixels	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Système de balayage	2 : 1 entrelacement	
Synchronisation	Interne / Verrouillage ligne	
Fréquence	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Résolution horizontale	700 lignes TV (en mode ER)	
Luminosité minimale	Couleur : 0,15lux à F1.2 (50IRE), 0,0002lux (Augmentation sensibilité,512x) N/B : 0lux (DEL infrarouge activée)	
Rapport signal/bruit	52 dB (AGC désactivé, Valeur pondérée activée)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite	
TYPE D'OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
Ouverture relative max.	1 : 1.2(Grand-angle) ~ 2.8(Téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 94.4°(Grand-angle) ~ 28°(Téléobjectif) / V : 69.2°(Grand-angle) ~ 21°(Téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0,2 m (0,66 pi)	
Contrôle de la mise au point	Manuel	
Type d'objectif	Auto Iris CC	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais
Titre caméra	On / Off (Affichage 15 caractères)	
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B / D/N Externe	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC	
Amélioration du contraste	SSDR (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Off / On)	
Dénébulisation	Arrêt / Auto / Manuel	
Détection de mouvement	Off / On	
Masquage zone privée	Off / On (8 zones programmables)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Arrêt / Faible / Moyenne / Élevée	
Balance Blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Vitesse d'obturateur électronique	1/60 ~ 1/120,000s	1/50 ~ 1/120,000s
Mode inversé	H-Rev (Off / On)	
Communication	Contrôle coaxial (compatible SPC-300)	
Protocole	Câble coaxial : Pelco-C	
Distance IR	50 m (36 LED IR)	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 %	
Protection captage	Classe IP66	
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	Double (24 V CA et 12 V CC ±10%)	
Consommation d'énergie	7,2 W maxi.	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Gris / Plastique	
Dimensions (L x H x P)	77.1 x 82.4 x 280.2mm (3.04" x 3.24" x 11.03")	
Poids	500g (1.1 lb)	

Dimensions

Unité : mm (pouce)

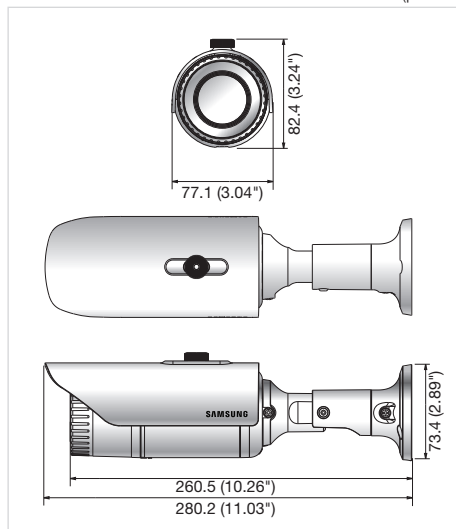

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**