

Qualidade de imagem melhorada



SCO-2081R

Câmera IR Impermeável com Resolução Superior

- Alta Resolução de 700 linhas de TV
- Iluminação Mínima de 0 Lux (IR LED ligado), distância IR de 50 m
- Lente varifocal de 3.6x (2,8 ~ 10 mm)
- Dia & Noite (ICR), SSNRIII, Desembaciamento
- Conector Coaxial: Pelco-C (Coaxitron), Alimentação dupla
- IP66

A SCO-2081R é uma câmera analógica discreta e generalista, adequada para uma ampla gama de aplicações. Incorpora a 6ª geração de motor Winner da Samsung Techwin que apresenta resolução de nível superior a 700 linhas de TV em modo de nitidez e outras funcionalidades essenciais como SSNRIII, dia e noite (ICR), e desembaciamento. Podendo captar imagens no espaço de 50 metros com muito pouca iluminação ou mesmo sem iluminação usando as suas lâmpadas LED IV incorporadas, a SCO-2081R é a solução perfeita para quem procura uma câmera de videovigilância rentável e de alta qualidade.




Especificações

	SCO-2081RN	SCO-2081RP
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	CCDII Super HAD de 1/3 pol.	
Total de pixels	1,020(A) x 508(V)	1,020(A) x 596(V)
Pixels efetivos	976(A) x 494(V)	976(A) x 582(V)
Sistema de procura	2 : 1 intercalado	
Sincronização	Interna/Bloq. Lin.	
Frequência	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Resolução horizontal	700 linhas de TV (modo ER)	
Iluminação mín.	Cor: 0,15 Lux @ F1,2 (50IRE), 0,0002 Lux (Sens-para cima 512X), P&B: 0 LUX (LED IR aceso)	
Relação de S/R	52dB (AGC desl., peso lig.)	
Saída de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ωcomposto	
TIPO DE LENTE		
Distância focal (proporção de zoom)	2,8 a 10 mm (3.6x)	
Proporção de abertura máx.	1:1,2 (grande angular) ~ 2,8 (telefoco)	
Campo de visão angular	H: 94,4°(grande angular) ~ 28°(telefoco)/V: 69,2° (amplo) a 21° (telefoco)	
Distância mín. do objeto	0,2 m (0.66ft)	
Controle de foco	Manual	
Tipo de lente	Íris automática DC	
OPERACIONAL		
Exibição na tela	Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Coreano	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco, Português
Título câmera	Desl./lig. (15 caracteres em exibição)	
Dia e noite	(ICR) Automático / Cor / P/B / D/N Externo	
Compensação de luz de fundo	Desl / BLC / HLC	
Aprimoramento de contraste	SSDR (Desl/Lig)	
Redução de ruído digital	SSNRIII (Desl/Lig)	
Desembaciamento	Desl / Automático / Manual	
Máscara de privacidade	Desl/Lig	
Máscara de privacidade	Desl/Lig (8 zonas programáveis)	
Sens-para cima (Integração de quadro)	2x a 512x	
Controle de ganho	Desl / Baixo / Médio / Alto	
White Balance (Eq. branco)	ATW/externo/interno/manual/AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Velocidade do obturador eletrônico	1/60 ~ 1/120.000 s	1/50 ~ 1/120.000 s
Reverso	H-Rev (Desl / Lig)	
Comunicação	Controle coaxial (compatível com SPC-300)	
Protocolo	Coax: Pelco-C (Coaxitron)	
Distância IV	50m (LED IV 36ea)	
COM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
Temperatura de operação e umidade	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / menos de 90% UR	
Proteção de ingresso	Grau IP66	
OPERANDO EM ELETRICIDADE		
Tensão de entrada/corrente	Dupla (24 VCA & 12 VCC±10%)	
Consumo de energia	Máx. 7,2 W	
COM RELAÇÃO À MECÂNICA		
Cor/material	Cinza / Plástico	
Dimensões (LxAxP)	77.1 x 82.4 x 280.2mm (3.04" x 3.24" x 11.03")	
Peso	500g (1.1 lb)	

Dimensões

Unidade: mm (pol.)

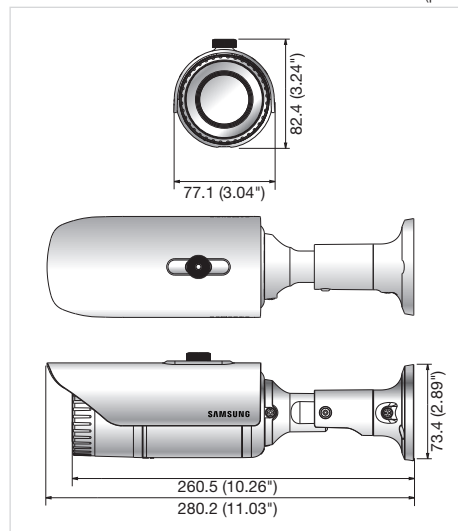

A **marca Eco** representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto satisfaz à Diretiva RoHS da UE.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

■ DISTRIBUÍDO PELA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN