

Vedere al buio

Telecamera IR con 650 linee TV



Telecamera IR da esterno ad altissima risoluzione

SCO-3080R

L'SCO-3080R è una telecamera a LED IR con 650 linee TV in grado di catturare, nella completa oscurità, immagini a 50 metri di distanza grazie ai suoi LED IR integrati. Questa telecamera è dotata del chipset DSP SV5 Samsung di ultima generazione, che offre True Day/Night con ICR, WDR (Wide Dynamic Range) per problemi di controllo luce dovuti alla diversità delle condizioni di illuminazione, e SSNR III (Samsung Super Noise Reduction 2D + 3D) per eliminare la rumorosità dell'immagine in condizioni di bassa illuminazione. L'SCO-3080R è inoltre fornita di accesso di controllo remoto attraverso RS-485 o cavo coassiale.

- Alta risoluzione con 650 linee TV, 700 linee TV (B/N)
- Illuminazione minima 0 lux (LED infrarossi acceso)
- Obiettivo varifocale 3.6x (2,8 ~ 10 mm)
- WDR, VPS, analisi video intelligente
- True Day & Night (ICR), rilevazione movimento, SSNR III
- Da esterno, IP66

Telecamera IR da esterno ad altissima risoluzione

SCO-3080R




Specifiche

	SCO-3080RN	SCO-3080RP
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD II Super HAD da 1/3"	
Pixel totali	1,028(O) x 508(V)	1,028(O) x 596(V)
Pixel effettivi	976(O) x 494(V)	976(O) x 582(V)
Sistema di scansione	2 : 1 interlacciato	
Sincronizzazione	Interna / Line lock	Interna / Line lock
Frequenza	O : 15,734KHz / V : 59,94Hz	O : 15,625KHz / V : 50Hz
Risoluzione orizzontale	A colori: 650 linee TV, B/N : 700 linee TV	
Illuminazione minima	A colori: 0,15 lux@F1.2 (50IRE), 0,0003 lux (sens up 512x) B/N: 0 lux (LED a infrarossi ON)	
Rapporto S/N	52 dB (AGC off, Peso on)	
Uscita video	CVBS: 1,0 Vpp / 75Ω composita	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	2,8 ~ 10mm (varifocale, 3.6x)	
Apertura max diaframma	1 : 1.2 (Wide) ~ 2.8 (Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	0,2m	
Controllo messa a fuoco	Manuale	
Obiettivo	Diaframma automatico DC	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
On Screen Display	Inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese, taiwanese, coreano	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese
Titolatrice telecamera	On / Off (visualizzati 15 caratteri)	
Day/Night	Auto (ICR) / A colori / B/N	
Compensazione del controllo	Off / BLC utente / HLC / SDDR / WDR	
Miglioramento del contrasto	SDDR (Off / On)	
Riduzione digitale dei disturbi	SSNR III (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Off / On (8 zone programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (12 zone programmabili)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	2x ~ 512x	
Controllo guadagno	Off / Basso / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700 K° ~ 11.000 K°)	
Velocità otturatore elettronico	1/60 ~ 1/120,000 sec	1/50 ~ 1/120,000 sec
Zoom digitale	Off / On (1x ~ 16x)	Off / On (1x ~ 16x)
Inversione immagine	Rov-O (Off / On), Rov-V (Off / On)	
Profilo	Base / Giorno e notte / Controluce / ITS / Interno / Utente	
VPS	Off / On	
Video intelligente	Fisso / Rimosso / Barriera / Tracking / Rilevazione / Conteggio	
PIP	Off / On	
Allarme	1 uscita	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile SPC-300), RS-485	
Protocollo	Coassiale: Pelco-C (Coaxitron), RS-485 : Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon	
Campo infrarossi	50m (32 LED IF 850 nm)	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C / umidità relativa inferiore al 90%	
Grado di protezione	IP66	
ALIMENTAZIONE		
Tensione/corrente di ingresso	Dual (24VCA ±10% & 12VCC±10%)	
Potenza assorbita	Max. 6,8W / 6,5W (LED infrarossi acceso)	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Grigio scuro / ALDC	
Dimensioni (LxAxP)	Ø77.0mm (3,03") x 216mm (8,5") (Angolo staffa 90°), 284.0mm (11,18") (Angolo staffa 180°)	
Peso	1Kg	

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

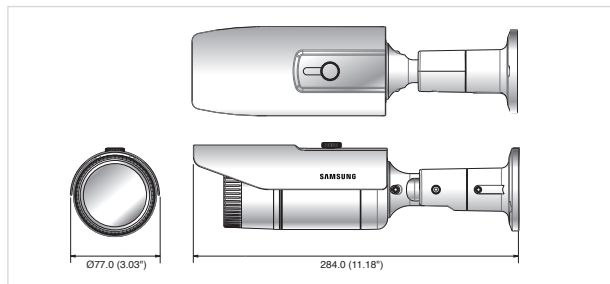

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

