

37배/27배 고해상도 PTZ 카메라

SCP-2371H/2371/2271




주요사양

	SCP-2371H	SCP-2371	SCP-2271
영상	Diagonal 4.5mm (1/4형) Super HAD CCD II		
촬상소자	811(H) x 508(V)		
총화소	768(H) x 494(V)		
주사방식	2 : 1 Interlace		
동기방식	Internal / Line lock		
주파수	15.734KHz(H), 59.94Hz(V)		
수평해상도	Color : 600TV본		
최저조도	0.00004Lux@F1.6		
S / N 비	52dB (AGC off, Weight on)		
영상출력	CVBS : 1.0Vp-p, 75Ω composite		
렌즈			
초점거리	3.5 ~ 129.5mm (광학 37배)		3.5 ~ 94.5mm (광학 27배)
구경비	1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele)		1 : 1.6(Wide) ~ 2.9(Tele)
화각	H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele)		H : 55.5°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.79°(Tele)
최소 지근 거리	1.8m		
포커스 제어	Auto / Manual / One shot		
줌 스피드	2.8초 (Wide to tele)		1.8초 (Wide to tele)
팬 / 틸트 / 회전			
팬 범위	360° Endless		
팬 속도	프리셋 : 500°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 120°/초 (Proportional zoom ratio)		
틸트 범위	-5° ~ 185°		
틸트 속도	프리셋 : 500°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 120°/초 (Proportional zoom ratio)		
프리셋	255		
프리셋 정확도	±0.1°		
카메라 기능			
On Screen Display	한글, 영어, 일본어, 스페인어, 불어, 포르투갈어, 대만어 지원		
카메라 타이틀	Off / On (영/숫자/기호 최대 12자)		
Day & Night	Auto (ICR) / External / Color / B/W		
역광보정	Off / BLC / HLC		
콘트라스트 개선	SSDR (Off / On)		
노이즈 제거	SSNR III (Off / On)		
영상 흔들림 보정	Off / On		
동작탐지	Off / On		
프라이버시 기능	Off / On (최대 8개 영역)		
Sens-up (Frame Integration)	2배 ~ 512배		
Gain Control	Off / Low / Medium / High / Manual		
화이트บาล런스	ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC (1,700°K ~ 11,000°K)		
전자셔터	1/60 ~ 1/120,000초		
디지털 줌	Off / On (1배 ~ 16배)		
Digital Flip	Off / On		
스케줄	Day / Time		
알람	입력 8개, 출력 3개		
원격제어	Coax, RS-485/422 제어		
프로토콜	Coax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE		
동작환경			
동작 온/습도	-50°C ~ +55°C / 90% RH 이하	-10°C ~ +55°C / 90% RH 이하	
방진/방수	IP66	-	
전원			
사용전원 / 소비전류	24V AC (±10%)		
소비전력	최대 15W / 60W (팬 / 히터 사용 시)		최대 15W
외관			
색상 / 재질	Ivory / Aluminum, Plastic (Dome cover : Clear)		Ivory / Plastic (Dome cover : Clear)
외형치수 (WxH)	Ø220 x 293.6mm		Ø152 x 218mm
무게	3.1Kg		1.6Kg

* IP66 (Ingress Protection, 국제 방진/방수 규격)은 제품이 출하조건으로 정확히 설치 및 조립 되었을 때 적용됩니다.

악세서리 (옵션)

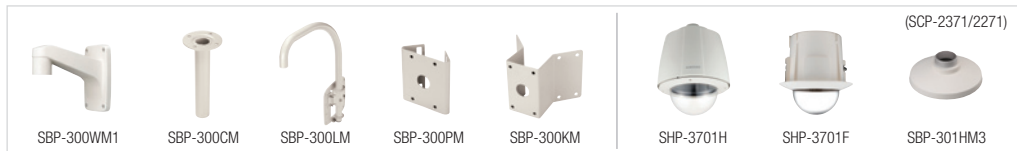

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



무상 A/S 2년 보장

삼성테크윈은 당사의 DVR과 감시카메라로 구성된 시스템 공사와 관련하여 본사의 체계적인 교육서비스를 통해서 최적의 시스템을 구현하여 드립니다.

SAMSUNG

삼성테크윈

WV

Modern & Stylish!

37배/27배 PTZ 카메라





37배/27배 고해상도 PTZ 카메라

SCP-2371H/2371/2271

- 광학 37배/27배 줌, 디지털 16배 줌 채용
- 수평해상도 600TV본, 최저조도 0.00004Lux
- 360°Panning 및 500°/sec 회전 속도
- Day & Night (ICR), RS-485 & Coax 통신 지원
- IP66 (SCP-2371H)

외관도

단위 : mm

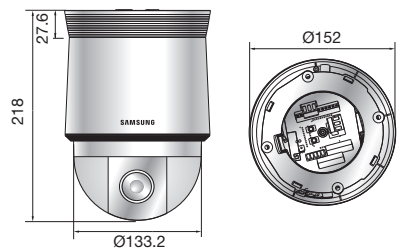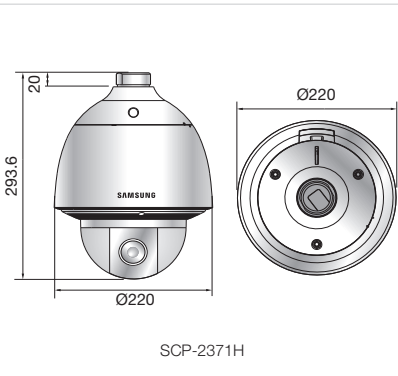

에코마크는

삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.



삼성테크윈

경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

- 영업 TEL. 070 - 7147 - 8771~8
FAX. 031 - 8018 - 3715
- 대구영업소 TEL. 053 - 742 - 3098
- 부산영업소 TEL. 051 - 640 - 8233
- A/S 및 기술문의 TEL. 1588 - 5772
- 홈페이지 www.samsungipolis.co.kr

Modern & Stylish!

37배/27배 고해상도 PTZ 카메라 SCP-2371H/2371/2271



37배 / 27배 줌

SCP-237H/2371/2271은 강력한 37배/33배/27배 줌을 적용, 원거리에서 있는 피사체도 선명하게 식별하고 감시할 수 있습니다. 디지털 16배 줌으로 사물을 더욱 가까이 당겨서 볼 수 있습니다.

- 광학 37배 (3.5~129.5mm) 줌 : SCP-2371H/2371
- 광학 27배 (3.5~94.5mm) 줌 : SCP-2271

600TV본, 최저조도 0.00004Lux



고해상도 600TV본을 지원함으로써 사물의 영상 정보를 더욱 깨끗하고 뚜렷하게 구현합니다. 또한 최저조도 0.00004Lux 지원을 통해 빛이 거의 없는 저조도 환경에서도 무리없이 영상을 모니터링할 수 있습니다.



일반카메라

SCP-2371H/2371/2271

Day & Night (ICR), SSNRⅢ



Day & Night (ICR)기능으로 낮과 밤의 제약 없이 주/야간 모드가 자동 전환되며, SSNRⅢ (Samsung Super Noise Reduction) 기술을 적용하여 영상의 노이즈를 효과적으로 격감시킵니다.



Day

Night

IP66 방진/방수 규격, Alarm 입/출력



SCP-2371H는 방진/방수 규격인 IP66 등급을 획득하여 외부의 기상조건이나 충격에도 관계없이 전천후 영상 모니터링이 가능합니다. 또한, 8 in 3 out 알람 기능을 지원함으로써 더욱 높은 사용자 편의성을 갖추었습니다.



360°회전, 500°/초 회전 속도



SCP-2371H/2371/2271은 360°의 Endless Panning과 500°/초 회전 속도로써 빌딩, 도시방범등 실내외 환경에서 보다 빈틈없는 전천후 영상 감시를 제공합니다.

다양한 부가 기능

- RS-485 & COAX (Pelco-C) 통신 지원
- 255개 프리셋 설정
- 한글 OSD 지원