SAMSUNG TECHWIN

SV V

Modern, elegant, kompaktes Design

37x PTZ Dome Kameras

37x Hochauflösende WDR PTZ Dome Kamera

SCP-3371H/3371

Die SCP-3371H/3371 PTZ Dome Kameras sind mit einem sehr guten 37X optischesnZoom (3,5 ~ 129,5mm) ausgestattet, das auch bei ausgesprochen schwachen Lichtverhältnissen von 0.7 Lux Farbe und 0,07 Lux B/W, ohne Aktivierung von Sens-up, arbeitet Die SCP-3371 PTZ Domes mit SV-V DSP Motor sind mit SSNRIII, der dritten Generation der Samsung Super Rauschunterdrückung, WDR und VPS (Virtual Progressive Scan) ausgestattet und liefernunter allen Bedingungen deutliche und lebendige Bilder.

- Leistungsstarkes 37x Zoom (3,5 ~ 129,5mm), digital 16x
- Hohe Auflösung von 600 TV-Linien
- Min. Beleuchtungsstärke 0.7Lux@F1.6 (Farbe), 0.07Lux (B/W)
- Tag und Nacht (ICR), WDR, VPS, intelligentes Video, SSNRIII
- Integrierte/r Lüfter/Heizung (SCP-3371H)

37x Hochauflösende WDR PTZ Dome Kamera

SCP-3371H/3371

600TVL | 0.7Lux | 37x A/F Lens | D&N ICR | WDR

SCP-3371

SCP-3371H

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

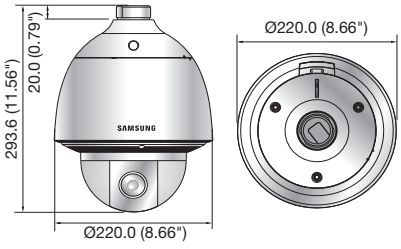

SCP-3371H

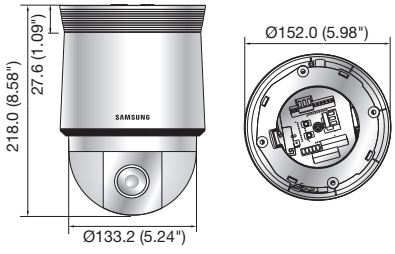

SCP-3371

Technische Daten

	SCP-3371HN/3371N	SCP-3371HP/3371P
VIDEO		
Bildaufnahmegerät	1/4" Ex-View HAD CCD (Doppelscan)	
Gesamtpixelanzahl	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Effektive Pixel	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisierung	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung	Farbe : 600TV-Linien, S/W: 700TV-Linien	
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.7Lux@F1.6 (50IRE), 0.001Lux (Sens-up, 512x) B/W : 0.07Lux@F1.6 (50IRE), 0.0001Lux (Sens-up, 512x)	
Signal-Rauschabstand	52 DB (AGC-Aus, Stufe an)	
Videoausgang	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω Composite	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomrate)	3.5 ~ 129.5mm (Optisch 37x)	
Max. Blendenverhältnis	1 : 1.6(Weitw) ~ 3.9(Tele)	
Sichtwinkelfeld	H : 55,5°(Weitw) ~ 1,59°(Tele) / V : 42,5°(Weitw) ~ 1,19°(Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	1,8m (5,91ft)	
Fokus-Steuerung	Automatisch / Manuell / Ein-Klick-Aufnahme	
Zoom- Bewegungsgeschwindigkeit	2,8sec (Weitwinkel/ Tele)	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	360° Endlos	
Schwenkgeschwindigkeit	Anzahl Presets : 500°/Sek., Manuell : 0.024°/Sek. ~ 120°/Sek. (Proportionaler Brennweitenbereich)	
Neigebereich	-5° ~ 185° (Max. -15° ~ 195°)	
Neigegeschwindigkeit	Anzahl Presets : 500°/Sek., Manuell : 0.024°/Sek. ~ 120°/Sek. (Proportionaler Brennweitenbereich)	
Anzahl Presets	255	
Genauigkeit der Anzahl Presets	±0.1°	
FUNKTIONSWEISE		
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch Portugiesisch, Taiwanese, Koreanisch	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Portugiesisch
Kameratitel	Aus / Ein (12 Zeichen werden angezeigt)	
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Extern / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC / WDR	
Hoher Dynamikbereich	Niedrig / Mittel / Hoch	
Kontraststeigerung	SSDR (Aus / Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRIII (Aus / Ein)	
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein	
Bewegungserkennung	Aus / Ein	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Rahmen-Integration)	2x ~ 512x	
Verstärkungssteuerung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Manuell	
Weißabgleich	ATW / Außenbereich / Innenräume / Manuell / AWC	
Elektronischer Blendenverschluss	1/60 - 1/120,000Sek.	1/50 - 1/120,000Sek.
Digitalzoom	Aus / Ein (1x ~ 16x)	
Digital Flip	Aus / Ein	
VPS	Aus / Ein	
Intelligente Videoanalyse	Aus / Erkennung / Verfolgung / Fest_beweglich	
PIP	Aus / Ein	
Zeitplan	Tag / Uhrzeit	
Alarm	8 Eingänge, 3 Ausgänge	
Kommunikation	Koaxiale Steuerung (SPC-300 Kompatibel), RS-485/422	
Protokoll	Koax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit : SCP-3371H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit : SCP-3371	
Schutzart	IP66 : SCP-3371H	
ELEKTRISCH		
Eingangsspannung/Strom	24V AC±10%	
Energieverbrauch	Max. 15W / 60W (Lüfter & Heizung an) : SCP-3371H, Max. 15W : SCP-3371	
MECHANISCH		
Farbe / Materiell	Elfenbein / Aluminium, Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent) : SCP-3371H, Elfenbein / Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent) : SCP-3371	
Abmessungen (W x H)	Ø220,0 x 293,6mm (Ø8,66" x 11,56") : SCP-3371H, Ø152,0 x 218,0mm (Ø5,98" x 8,58") : SCP-3371	
Gewicht	3.1Kg (6.83 lb) : SCP-3371H, 1.6Kg (3.53 lb) : SCP-3371	

Zubehör (optional)

(SCP-3371) SBP-300HM3 | SBP-300LM | SBP-300CM | SBP-300WM1 | SBP-300WM | SBP-300B | SBP-300PM | SBP-300KM

Die Eco-Kennzeichnung repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

■ VERTRIEB ÜBER

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788