SAMSUNG TECHWIN

SV V

Modern, Şık, Kompakt Tasarım

37x PTZ dome kameralar

37x Yüksek Çözünürlüklü WDR PTZ Dome Kamera

SCP-3371H/3371

SCP-3371H/3371 PTZ kameralar, sınıfında lider 37X optik yakınlaştırmaya (3,5 ~ 129,5mm) 0,7 Lux Renkli ve 0,07 Lux S/B gibi ultra düşük ışık düzeyinde Sens-up etkinleştirilmeden çalışma özelliğine sahiptir. SV-V DSP motoru ile, SCP-3371 PTZ dome'ları 3. Nesil Samsung Süper Ses Azaltması SSNRIII, WDR ve VPS (Sanal Progresif Tarama) özellikleriyle her koşulda net ve canlı görüntüler sunar.

- Güçlü 37x Yakınlaştırma (3,5 ~ 129,5mm), Dijital 16x
- 600TV hatlı yüksek çözünürlük
- Min. Aydınlatma 0,7 Lux@F1.6 (Renkli), 0,07 Lux (S/B)
- Gündüz ve Gcce (ICR), WDR, VPS, Akıllı video, SSNRIII
- Dahili fan/ısıtıcı (SCP-3371H)

37x Yüksek Çözünürlüklü WDR PTZ Dome Kamera

SCP-3371H/3371

600TVL | 0.7 Lux | 37x A/F Lens | D&N ICR | WDR

SCP-3371

SCP-3371H

Teknik Özellikler

	SCP-3371HN/3371N	SCP-3371HP/3371P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/4" Dış-Gör HAD CCD (İkili Tarama)	
Toplam Piksel Sayısı	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkin Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama	
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi	
Frekans	Y : 15.734KHz / D : 59.94Hz	Y : 15.625KHz / D : 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli : 600TV satırı, B/W : 700TV satırı	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,7 Lux@F1.6 (50IRE), 0,001 Lux (Sens-up, 512x) S/B : 0,07 Lux@F1.6 (50IRE), 0,0001 Lux (Sens-up, 512x)	
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık)	
Video Çıkışı	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit	
MERCEK		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3,5 ~ 129,5mm (Optik 37x)	
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	1 : 1.6(Geniş) ~ 3.9(Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y : 55.5°(Geniş) ~ 1.59°(Tele) / D : 42.5°(Geniş) ~ 1.19°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	1,8m (5,91ft)	
Odak Kontrolü	Otomatik / Manüel / Tek çekim	
Zoom Hareket Hızı	2.8 sn (Genişten teleye)	
PAN / EĞİM		
Pan Aralığı	360° Sınırsız	
Pan Hızı	Ön Ayar: 500°/san / Manuel: 0,024°/san ~ 120°/san (Orantılı zoom oranı)	
Eğim Aralığı	-5° ~ 185° (Maks. -15° ~ 195°)	
Eğim Hızı	Ön Ayar: 500°/san / Manuel: 0,024°/san ~ 120°/san (Orantılı zoom oranı)	
Ön Ayar	255	
Ön Ayar Doğruluğu	±0.1°	
ÇALIŞMA		
Ekranda Görüntüleme	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Portekizce
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (12 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Harici / Renkli / S/B	
Arka Işık Telafisi	Kapalı / BLC / HLC / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	Düşük / Orta / Yüksek	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (Kapalı / Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)	
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	2x ~ 512x	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Manüel	
Beyaz Ayarı	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000san	1/50 ~ 1/120,000san
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)	
Dijital Döndürme	Kapalı / Açık	
VPS	Kapalı / Açık	
Akıllı Video Analitiği	Kapalı / Algılama / İzleme / Sabit_Hareketli	
PIP	Kapalı / Açık	
Program	Gün / Saat	
Alarm	8 Giriş 3 Çıkış	
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu), RS-485/422	
Protokol	Koaks : Pelco-C (Koaksitron) RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / %90'dan az Bağıl Nem : SCP-3371H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90'dan az Bağıl Nem : SCP-3371	
Ingress Protection	IP66 : SCP-3371H	
ELEKTRIK		
Giriş Voltajı/Akım	24VAC±%10	
Güç Tüketimi	Maks. 15W / 60W (Fan ve ısıtıcı açık) : SCP-3371H, Maks. 15W : SCP-3371	
MEKANIK		
Renk / Malzeme	Fildişi, Alüminyum, Plastik (Kubbe Çerçevesi: Şeffaf) : SCP-3371H, Fildişi / Plastik (Kubbe Çerçevesi: Şeffaf) : SCP-3371	
Boyutlar (GxY)	Ø 220,0 x 293,6mm (Ø8.66" x 11.56") : SCP-3371H, Ø 152,0 x 218,0 mm (Ø5.98" x 8.58") : SCP-3371	
Ağırlık	3.1Kg (6.83 lb) : SCP-3371H, 1.6Kg (3.53 lb) : SCP-3371	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

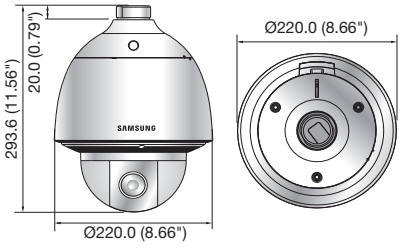

SCP-3371H

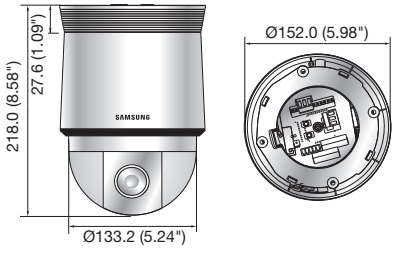

SCP-3371

Aksesuarlar (İsteğe bağlı)

(SCP-3371) SBP-300HM3 | SBP-300LM | SBP-300CM | SBP-300WM1 | SBP-300WM | SBP-300B | SBP-300PM | SBP-300KM

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

■ DAĞITAN

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.TUR-1301